

FAS A4 | AISI316

WKRĘT DO ELEWACJI

OPTIMALNA GEOMETRIA

Dzięki dużemu łbui, częściowo gwintowanemu korpusowi i samowiercącej końcówce jest to wkręt odpowiedni do mocowania płyt elewacyjnych (HPL, płyty włókno-cementowe itp.) na drewnianych łatach.

A4 | AISI316

Stal nierdzewna austenityczna A4 | AISI316 dla doskonałej odporności na korozję. Doskonale nadaje się do środowisk w pobliżu morza w klasie korozyjności C5 i do stosowania w najbardziej agresywnych gatunkach drewna, klasy T5.

ŁEB KOLOROWY

Dostępny w kolorze białym, szarym lub czarnym, co zapewnia doskonałą jednolitość kolorystyczną z płytą. Kolor łba można dostosować na życzenie.



ŚREDNICA [mm]

3,5 8

DŁUGOŚĆ [mm]

20 320

KLASA UŻYTKOWA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

KOROZYJNOŚĆ ATMOSFERYCZNA


☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

KOROZYJNOŚĆ DREWNA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAŁ

A4 AISI 316 stal nierdzewna austenityczna A4 | AISI316 (CRC III)

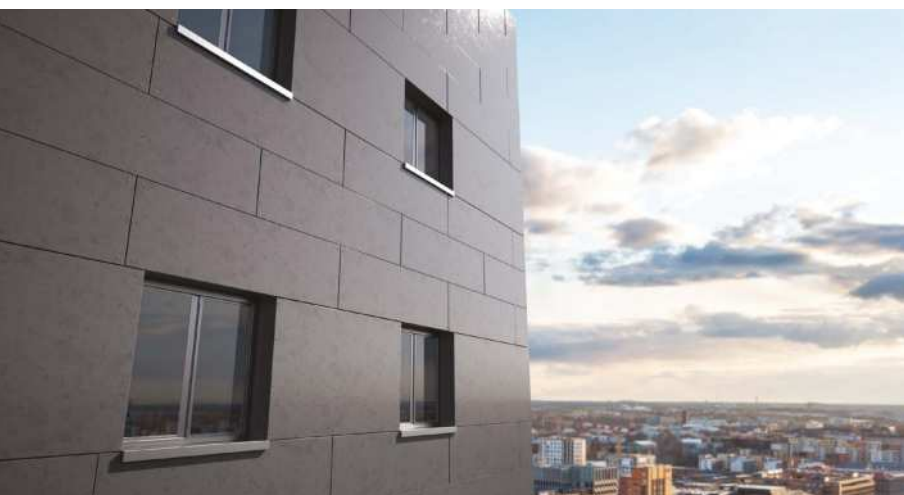

POLA ZASTOSOWAŃ

Do stosowania na zewnątrz w skrajnych warunkach atmosferycznych. Mocowanie elementów elewacji (płyty HPL, płyty włókno-cementowe itp.) do drewnianych spodnich części konstrukcji.

MOCOWANIE BLACHY

Mocowany bez otworu na blasze (stalowych lub aluminiowych) do 0,5 mm grubości.

KODY I WYMIARY

FAS: stal nierdzewna



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	szt.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - biały



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	szt.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - czarny




d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	szt.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - szary antracytowy



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	szt.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRIA

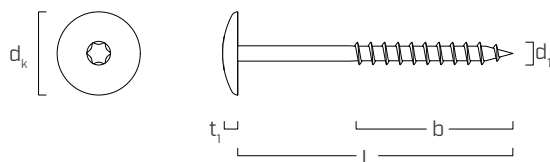

Średnica nominalna	d_1	[mm]	5
Średnica tba	d_k	[mm]	12,30
Grubość tba	t_1	[mm]	2,70



KOMPATYBILNOŚĆ

FAS jest kompatybilny z najpopularniejszymi systemami płyt elewacyjnych włókno-cementowych i HPL.