

SBN - SBN A2 | AISI304

ÖNMETSZŐ CSAVAR FÉMHEZ

HEGY FÉMHEZ

Speciális önmetsző hegy vashoz és acélhoz 0,7 - 5,25 mm vastagsághoz. Ideális fém átfedések és fém lemezek rögzítéséhez.

KIS EMELKEDÉSŰ MENET

Finomléptékű menet lemezen történő pontos rögzítéshez, vagy fém-fém vagy fa-fém csatlakoztatáshoz.

ROZSDAMENTES ACÉL

Elérhető bimetál verzióban is rozsdamentes A2 | AISI304 fejjel és testtel, és szénacél hegygel. Ideális clipek alumínium tartóelemeken történő kültéri rögzítésére.



ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 **3,5** 5,5 8

HOSSZÚSÁG [mm]

25 **25** 50 240

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

SC1 **SC2** **SC3**

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

C1 **C2** **C3** **C4**

FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

T1 **T2** **T3** **T4**

ANYAG

Zn
ELECTRO
PLATED

galvanikusan horganyzott szénacél

A2
AISI 304

ausztenites rozsdamentes acél
A2 | AISI304 (CRC II)



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Fémszerkezet elemek maximum 5,25 mm vastagságú acél alszerkezetekre történő közvetlen és előfurat nélküli rögzítése.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

SBN


d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	db.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	db.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s fémlemez fúrható vastagsága (acél vagy alumínium)

GEOMETRIA

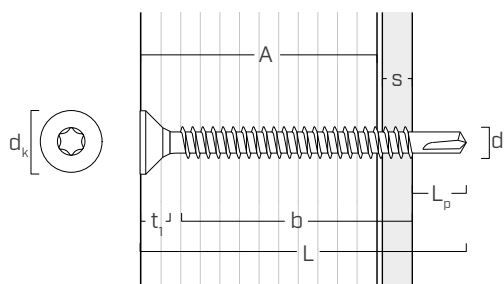

Névleges átmérő	d ₁	[mm]	SBN					SBN A2	
			3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Fej átmérő	dk	[mm]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Fej vastagsága	t ₁	[mm]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Hegy hossza	L _p	[mm]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

TELEPÍTÉS

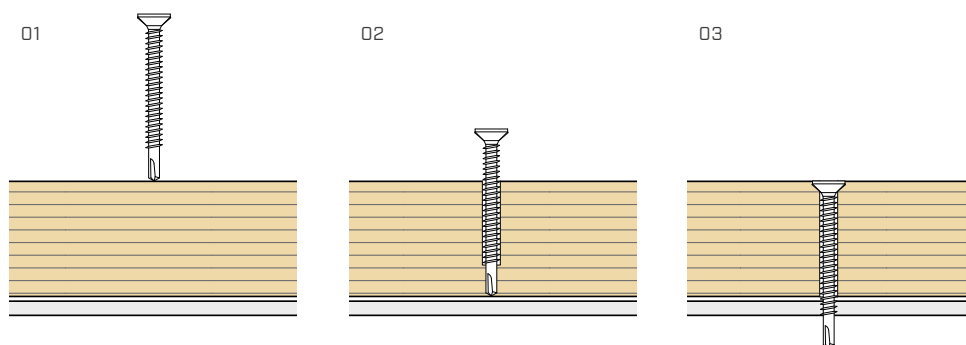

CSAVAROZÁSI TANÁCSOK:

acél: v_S ≈ 1000 - 1500 rpm

alumínium: v_A ≈ 600-1000 rpm



SBN A2 | AISI304

Ideális kültérben elhelyezett Rothoblaas standard alumínium clipek rögzítéséhez.

Lásd CLIP teraszokhoz, 356. old.