

FAS A4 | AISI316

CSAVAROK HOMLOKZATOKHOZ

OPTIMÁLIS GEOMETRIA

A széles fejnek, a részmenetes szárnak és önmetsző hegynek köszönhetően ez a csavar alkalmas a homlokzati panelek (HPL, szálerősítésű cementlemez stb.) fa lécekre történő rögzítéséhez.

A4 | AISI316

Auszténites rozsdamentes acél A4 | AISI316 a kiváló korróziós ellenállás érdekében. Ideális tengerparti környezetben, C5 korrózióosztály esetén és T5 osztályú agresszív faanyagokkal.

SZÍNES FEJ

Fehér, szürke vagy fekete színben kapható a panel színéhez való tökéletes illeszkedés érdekében. A fej színe igény szerint egyedi lehet.



ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

HOSSZÚSÁG [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

LÉGKÖRI KORRÓZIÓOSZTÁLY

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

FAANYAG KORRÓZIÓOSZTÁLYA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

ANYAG

A4
AISI 316 auszténites rozsdamentes acél
A4 | AISI316 (CRC III)



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat agresszív környezetben. Homlokzati elemek (HPL panelek, szálcementlemez stb.) rögzítése fa alszerkezetre.

KÓDOK ÉS MÉRETEK

FAS: rozsdamentes acél



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - fehér



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - fekete




d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - antracitszürke



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	db.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRIA

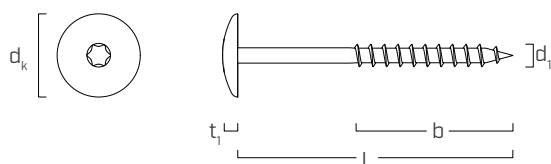

Névleges átmérő	d_1	[mm]	5
Fej átmérő	d_k	[mm]	12,30
Fej vastagsága	t_1	[mm]	2,70



KOMPATIBILITÁS

Az FAS kompatibilis a legelterjedtebb HPL és szálcement homlokzati panelrendszerekkel.