

KKK AISI410

ÖNMETSZŐ CSAVAR FA-FA | FA-ALUMÍNIUM

FA-ALUMÍNIUM

Fa-fém önmetsző hegy speciális szellőző geometriával. Ideális fatáblák vagy WPC táblák alumínium alszerkezetekhez történő rögzítéséhez.

FA-FA

Ideális fatáblák vagy WPC táblák szintén fatáblákból kivitelezett vékony, fa alszerkezetekhez történő rögzítéséhez.

FÉM-ALUMÍNIUM

Csökkentett hosszú verzió, ideális clip, lemez és szögvas alumínium alszerkezetekhez történő rögzítéséhez. Alumínium-alumínium átfedések rögzítésének lehetősége.

KÜLTÉRI ALKALMAZÁSOK SAVAS FAANYAGON

AISI410 martenzites típusú rozsdamentes acél. A rozsdamentes acélok közül ez az acél biztosítja a legjobb mechanikai teljesítményt. Alkalmas kültéri használatra és savas faanyagokon, de a maró hatású anyagoktól (kloridok, szulfidok stb.) távol.



KKK Ø5



KKK Ø4



BIT INCLUDED

ÁTMÉRŐ [mm]

3,5 ☒ 4 ☒ 5 ☐ 8

HOSSZÚSÁG [mm]

20 ☒ 20 ☒ 50 ☐ 320

FELHASZNÁLÁSI OSZTÁLY

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

LÉGKÖRI KORROZIÓOSZTÁLY

☒ C1 ☐ C2

FAANYAG KORROZIÓOSZTÁLYA

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

ANYAG

410
AISI

martenzites rozsdamentes acél AISI410



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Kültéri használat.

Alábbi sűrűségű fatáblák: < 880 kg/m³ alábbi vastagságú alumíniumon: < 3,2 mm (előfurat nélkül).


KÓDOK ÉS MÉRETEK

	d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	db.
	4	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200
	TX 20							

	d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	db.
	5	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	TX 25	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s S235/St37 acél lemez fúrható vastagsága
aluminium lemez fúrható vastagsága

GEOMETRIA

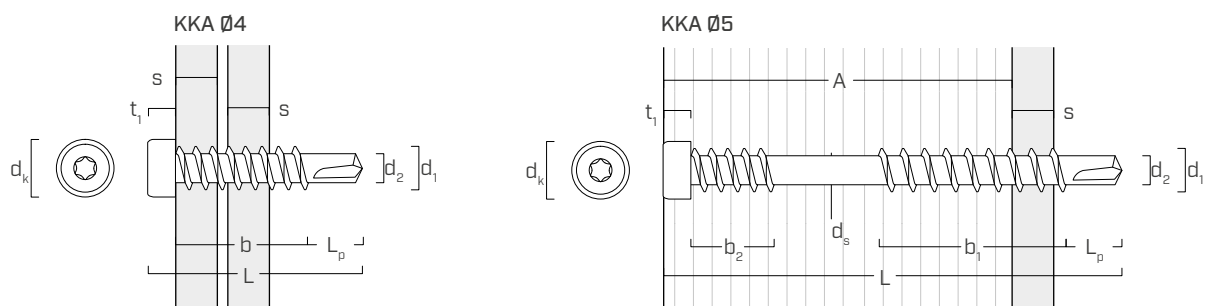

Névleges átmérő	d_1	[mm]	4	5
Fejátmérő	d_k	[mm]	6,30	6,80
Magátmérő	d_2	[mm]	2,80	3,50
Szárátmérő	d_s	[mm]	-	4,35
Fej vastagsága	t_1	[mm]	3,10	3,35
Hegy hossza	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ideális fatáblák vagy WPC táblák, clip, vagy szögvasak alumínium alszerkezethez történő rögzítéséhez.