

SAMOREZNÁ SKRUTKA PRE OCEĽ SO ŠEŠŤHRANNOU HLAVOU

SAMOREZNÝ HROT


Samorezný hrot s odvzdušnenou geometriou pre vynikajúci vŕtací výkon (až 6 mm na oceli).

EFEKTIVITA

Samorezný závit do ocele a šesťhranná hlava s regulačnou maticou SW 10.

NEPRIEPUSTNOSŤ VODY

Integrovaná podložka a tesnenie z EDPM pre vodotesné upevnenie.

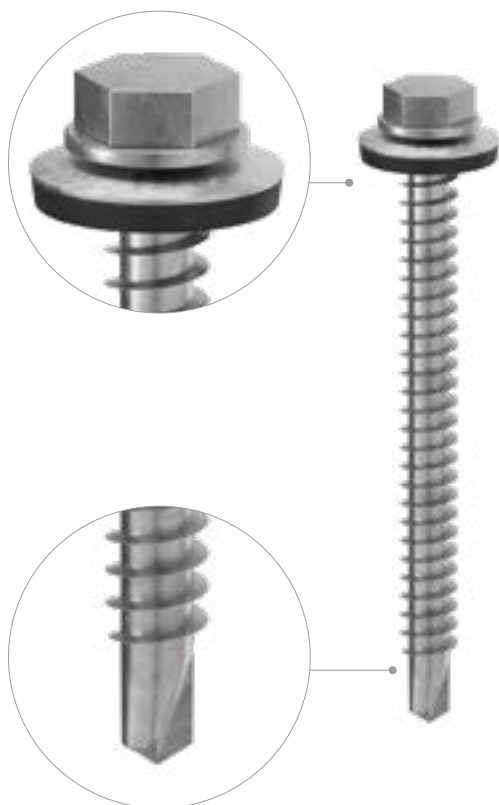

PRIEMER [mm]

3,5 8

DĹŽKA [mm]

25 240

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

☒ C1 ☒ C2

MATERIÁL

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková oceľ s galvanickým zinkovaním

EPDM

tesnenie z EDPM



OBLASTI POUŽITIA


Priame upevnenie tesárskych kovových prvkov a plechu bez predvŕtania k oceľovým podkladom s maximálnou hrúbkou 6,0 mm.

KÓDY A ROZMERY

d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	KÓD	L [mm]	A [mm]	s [mm]	ks
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s hrúbka vrtania kovová platňa (oceľ alebo hliník)

GEOMETRIA

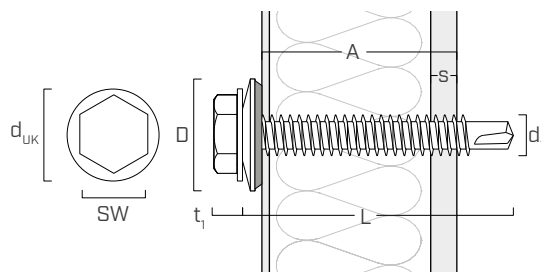

Menovitý priemer	d_1	[mm]	6,3
Rozmer kľúča	SW	[mm]	SW 10
Priemer hlavy	d_{UK}	[mm]	12,50
Priemer podložky	D	[mm]	15,70



STREŠNÉ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU

Vďaka svojej vŕtaciemu výkonu a nepriepustnosti podložky je skrutka ideálnou voľbou pre trapézový plech.