

MCS A2 | AISI304

SKRUTKA S PODLOŽKOU DO PLECHU

INTEGROVANÁ PODLOŽKA

Skrutka z nehrdzavejúcej ocele A2 | AISI304 s integrovanou podložkou z nehrdzavejúcej ocele A2 | AISI304 a tesnením z EPDM.

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ

Nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI304 zaručuje vysokú odolnosť proti korózii. Dostupné v medenej alebo čokoládovo hnedej farbe.

TORXOVÝ BIT

Zaoblená hlava s drážkou Torx pre bezpečné uchytenie pri klampiarskych prácach s drevom alebo omietkou. Ideálne riešenie na upevnenie strešných žlabov a plechových vložiek na drevo.



PRIEMER [mm]

3,5 **(4,5)** 8

DĹŽKA [mm]

25 **(25)** 120 240

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

C1 **C2** **C3** **C4**

DREVNÁ KORÓZIA

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIÁL

A2 austenitická nehrdzavejúca oceľ
AISI 304 A2 | AISI304 (CRC II)



OBLASTI POUŽITIA


Použitie v exteriéri v agresívnych prostrediach. Upevnenie tesárskych kovových prvkov na podklady z dreva.

FIXOVANIE PLECHU

Dá sa montovať bez predvrtania na plechoch (oceľ alebo hliník) s hrúbkou do 0,5 mm.


KÓDY A ROZMERY

MCS A2: nehrdzavejúca oceľ




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: medená úprava




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 – čokoládová hnedá




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 – sivobiela



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIA

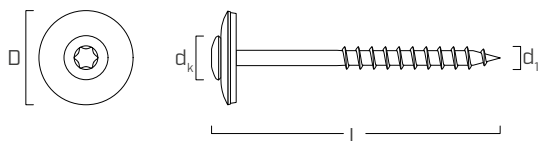

Menovitý priemer	d ₁	[mm]	4,5
Priemer hlavy	d _K	[mm]	8,30
Priemer podložky	D	[mm]	20,00



BESIEDKY

Ideálna na upevnenie plechových vložiek besiedok a konštrukcií z dreva v exteriéri.