

WBAZ

PODLOŽKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE S TESNENÍM

NEPRIEPUSTNOSŤ VODY


Dokonalé utesnenie vďaka tesneniu z EPDM.

ODOLNOSŤ PROTI UV ŽIARENÍU

Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu. Ideálna na použitie v exteriéri vďaka prispôsobeniu tesnenia z EPDM a ušľachtilosti podložky z nehrdzavejúcej ocele A2 | AISI304.

UNIVERZÁLNOSŤ

Ideálna v kombinácii so skrutkou TBS EVO Ø6, dá sa montovať bez predvrtania na plechoch s hrúbkou do 0,7 mm alebo pomocou skrutky MTS A2 | AISI304 montovanej s predvrtaním.

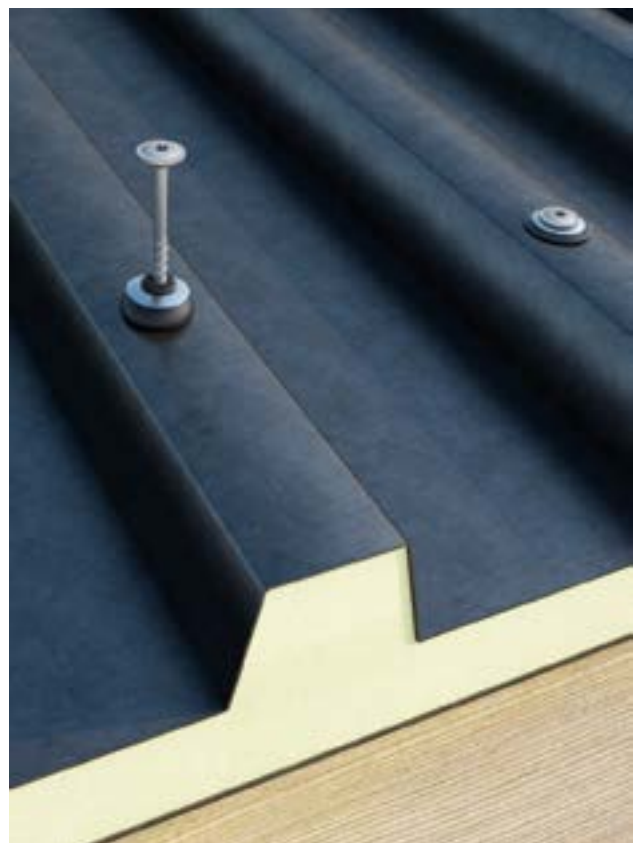

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

C1 C2 C3 C4

MATERIÁL

A2
AISI 304 austenitická nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM tesnenie z EPDM



OBLASTI POUŽITIA



Ideálne použitie v kombinácii so skrutkami TBS EVO, TBS EVO C5 alebo MTS pre upevnenie plechov na podklady z dreva a kovu vystavených vplyvom počasia a UV lúčom.

KÓDY A ROZMERY

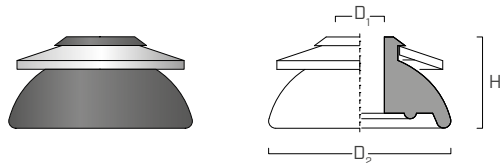

KÓD	skrutka [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	ks
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


MONTÁŽ

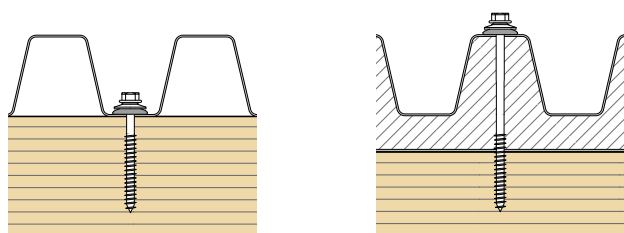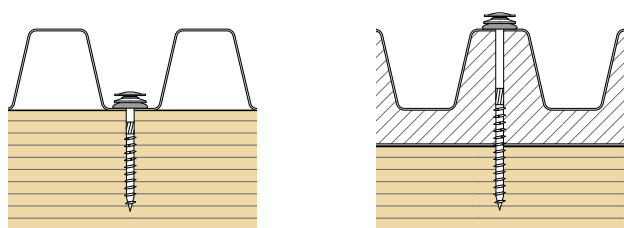


TBS EVO + WBAZ Ø x L	fixačný balík [mm]
6 x 60	min. 0 - max. 30
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90
6 x 140	min. 70 - max. 110
6 x 160	min. 90 - max. 130
6 x 180	min. 110 - max. 150
6 x 200	min. 130 - max. 170

MTS A2 + WBAZ Ø x L	fixačný balík [mm]
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90


Ďalšie informácie o súvisiacich produktoch sú uvedené na str. 102 pre TBS EVO a na str. 308 pre MTS A2.




Správne skrutkovanie



Nadmerné skrutkovanie



Nedostatočné skrutkovanie



Chybné skrutkovanie mimo osi

POZNÁMKY:

Hrúbka podložky po montáži sa rovná približne 8-9 mm.

Maximálna hrúbka fixačného balíka bola vypočítaná tak, aby bola zaručená minimálna účinná dĺžka vloženia do dreva rovnajúca sa 4d.



UMELÁ ŠKRIDLÁ

Používa sa aj na sendvičových paneloch, zvlnených podkladoch a umelých škridlách.