

KKK AISI410

SAMOREZNÁ SKRUTKA DREVO-DREVO | DREVO-HLINÍK

DREVO-HLINÍK

Samorezný hrot drevo-kov so špeciálnou odvodušnenou geometriou. Ideálna na upevnenie dosiek z dreva alebo WPC k hliníkovým podkladom.

DREVO-DREVO


Ideálna aj na fixovanie dosiek z dreva alebo WPC k tenkým dreveným podkladom realizovaným tiež z drevených dosiek.

KOV-HLINÍK

Verzia so zníženou dĺžkou ideálna na fixovanie klipu, platní a uholníkov k hliníkovým podkladom. Možnosť fixovania prekrytí hliník-hliník.

POUŽITIE VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ NA KYSLÝCH DREVÁCH

Martenzitická nehrdzavejúca oceľ AISI410. Z nehrdzavejúcich ocelí má najvyšší mechanický výkon. Vhodná na použitie vo vonkajšom prostredí a na kyslých drevách, mimo dosahu korozívnych činidiel (chloridy, sulfidy a pod.).

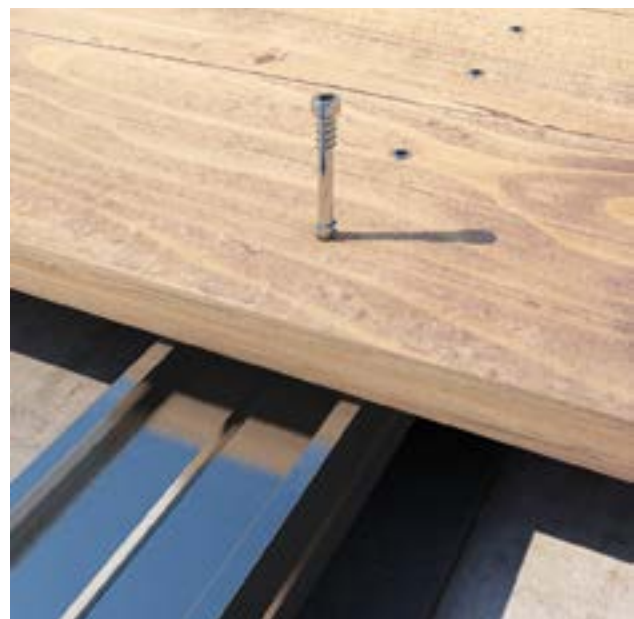

PRIEMER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

DĹŽKA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

PREVÁDZKOVÁ TRIEDA

☒ SC1 ☐ SC2 ☐ SC3

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIA

☒ C1 ☐ C2

DREVNÁ KORÓZIA

☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIÁL

410
AISI

martenzitická nehrdzavejúca oceľ AISI410



OBLASTI POUŽITIA

Použitie v exteriéri.

Drevené dosky s hustotou < 880 kg/m³ na hliníku s hrúbkou < 3,2 mm (bez predvrtania).

KÓDY A ROZMERY





d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	ks
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200



d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	ks
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s hrúbka vŕtania ocelevej platne S235/St37
s hrúbka vŕtania hliníkovej platne

GEOMETRIA

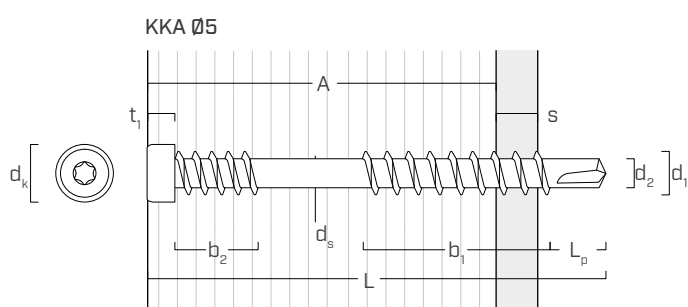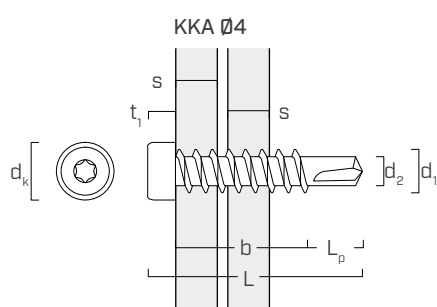

Menovitý priemer	d_1	[mm]	4	5
Priemer hlavy	d_k	[mm]	6,30	6,80
Priemer jadra	d_2	[mm]	2,80	3,50
Priemer drieku	d_s	[mm]	-	4,35
Hrúbka hlavy	t_1	[mm]	3,10	3,35
Dĺžka hrotu	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ideálna na fixovanie dosiek z dreva alebo WPC, klipov alebo uholníkov k hliníkovým podkladom.