

SJÄLVBORRANDE SKRUV FÖR STÅL MED SEXKANTSHUVUD

SJÄLVBORRANDE SPETS


Självborrande spets med spiralform för utmärkt borrarcapacitet (upp till 6 mm på stål).

SJÄLVGÄNGANDE

Självvägande gänga för stål och sexkantshuvud med blindbricka SW 10.

VATTENTÄTHET

Komplett med integrerad bricka med EPDM-packning för vattentät in-fästning.

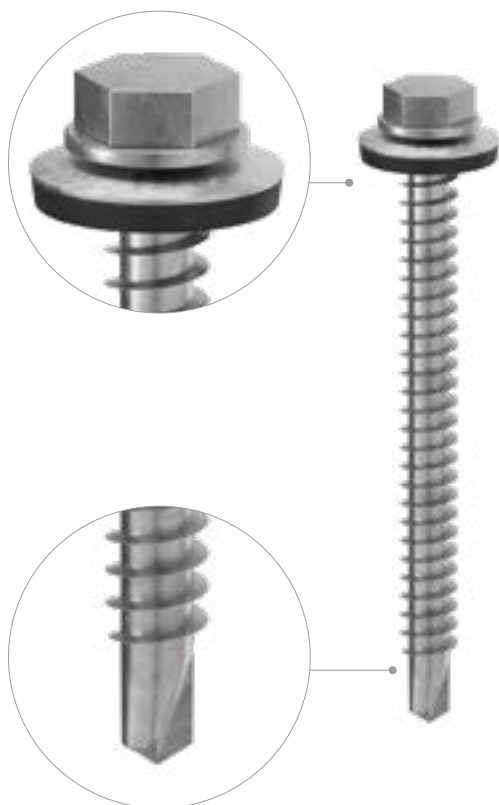

DIAMETER [mm]

3,5 8

LÄNGD [mm]

25 240

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

☒ C1 ☐ C2

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED elektroförzinkat kolstål

EPDM EPDM-packning



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN


Direkt fastsättning utan förborrat hål av konstruktionselement av metall och plåt vid understrukturer av stål maximal tjocklek 6,0 mm.

KODER OCH MÅTT

d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	KOD	L [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s borrbär metalltjocklek (stål eller aluminium)

GEOMETRI

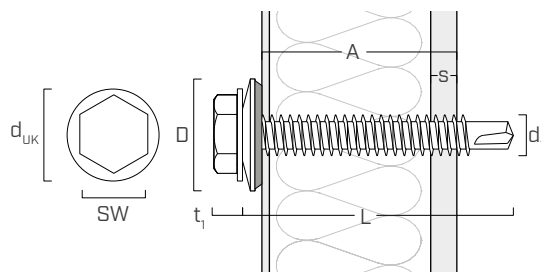

Nominell diameter	d_1	[mm]	6,3
Nyckelstorlek	SW	[mm]	SW 10
Huvuddiameter	d_{UK}	[mm]	12,50
Rundbrickans diameter	D	[mm]	15,70



TAKLÄGGNING MED KORRUGERAD PLÅT

Tack vare sin förmåga att borra i stål och vattentätheten hos den matchande brickan är den det perfekta valet för korrugerad plåt.