

MCS A2 | AISI304

SKRUV MED BRICKA FÖR PLÅT

INBYGGD BRICKA

Skruv av rostfritt stål A2 | AISI304 med inbyggd bricka av rostfritt stål A2 | AISI304 och tätningspackning av EPDM.

ROSTFRITT STÅL

Det rostfria stålet A2 | AISI304 garanterar en hög rostbeständighet. Tillgänglig även som kopparfärgad eller chokladbrun.

TORX

Välvt skruvhuvud med Torx-spår för en säker fastsättning vid plåtmaterial eller puts. Idealisk för montering av takrännor och plåtflikar på trä.



DIAMETER [mm]

3,5 **(4,5)** 8

LÄNGD [mm]

25 **(25)** 120 240

KATEGORI

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1 **C2** **C3** **C4**

TRÄETS KORROSIVITET

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAL

A2
AISI 304 austenitiskt rostfritt stål A2 | AISI304
(CRC II)



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN


Användning utomhus i aggressiva miljöer. Fastsättning av smideelement av metall vid understrukturer av trä.

FASTSÄTTNING AV PLÅT

Kan infästas utan förborrat hål i plåt (stål eller aluminium) upp till en tjocklek på 0,5 mm.


KODER OCH MÅTT

MCS A2: rostfritt stål



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: kopparpläterad ytfinish




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - chokladbrun




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - gråvit



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	st.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRI

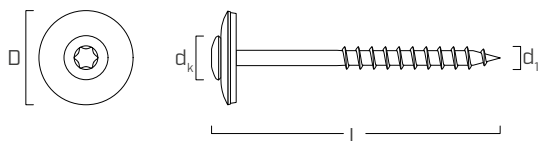

Nominell diameter	d ₁	[mm]	4,5
Huvuddiameter	d _k	[mm]	8,30
Rundbrickans diameter	D	[mm]	20,00



PERGOLOR

Idealisk för fastsättning av plåtkanter vid pergolor och strukturer i utomhusmiljöer.