

FAS A4 | AISI316

SKRUV FÖR FASADER

OPTIMAL GEOMETRI

Tack vare sitt stora huvud, delvis gängade kropp och självborrande spets är det den lämpliga skruven för att fästa fasadpaneler (HPL, fibercement-skivor, etc.) på träläkt.

A4 | AISI316

Austenitiskt rostfritt stål A4 | AISI316 för utmärkt rostbeständighet. Idealisk för havsmiljöer i korrosivitetsklass C5 och för infästning i de mest aggressiva träslagen i klass T5.

FÄRGAT HUVUD

Finns i vitt, grått eller svart för perfekt färguniformitet med panelen. Färgen på huvudet kan anpassas på begäran.



DIAMETER [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

LÄNGD [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

KATEGORI

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

TRÄETS KORROSIVITET

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAL

A4
AISI 316 austenitiskt rostfritt stål A4 | AISI316
(CRC III)



TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Användning utomhus i aggressiva miljöer. Fast-sättning av fasadelement (HPL-skivor, fibercementplattor etc.) till understrukturen i trä.

FASTSÄTTNING AV PLÅT

Kan infästas utan förborrat hål i plåt (stål eller aluminium) upp till en tjocklek på 0,5 mm.

KODER OCH MÅTT

FAS: rostfritt stål



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - vit



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - svart




d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - mörkgrå



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	st.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRI

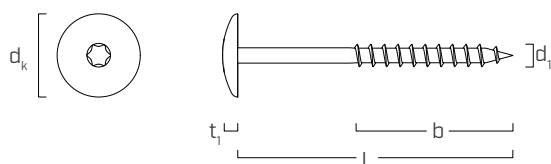

Nominell diameter	d_1	[mm]	5
Huvuddiameter	d_k	[mm]	12,30
Huvudets tjocklek	t_1	[mm]	2,70



KOMPATIBILITET

FAS är kompatibel med de vanligaste fasadskivorna av fibercement och HPL.