

KKÄ COLOR

SJÄLVBORRANDE SKRUV FÖR ALUMINIUM

ALUMINIUM

Självborrande spets för metall med särskild spiralform. Idealisk för fastsättning av klämmor vid understrukturer av aluminium.

ORGANISK BELÄGGNING COLOR

Svart rostskyddsbeläggning för utomhusbruk i kategori 3 på icke sura träslag (T3). Dold på understrukturer och mörk klämma.

METALL-ALUMINIUM

Version med reducerad längd, idealisk för fastsättning av klämmor, platser och vinkelprofiler vid understrukturer av stål och aluminium. Möjlighet för fastsättning av överlappande förband metall-metall.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



lång insats
ingår



BIT INCLUDED

DIAMETER [mm]

3,5 **4** **5** 8

LÄNGD [mm]

20 **20** **40** 320

KATEGORI

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFÄRISK KORROSIVITET

C1 **C2** **C3**

TRÄETS KORROSIVITET

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAL

ORGANIC
COATING

kolstål med färgad organisk
rostskyddsbeläggning



TILLÄMPNINGSSOMRÅDEN


Användning utomhus.
Aluminium tjocklek < 3,2 mm (utan förborrat hål).

KODER OCH MÅTT





d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	st.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s borrar tjocklek för stålplatta S235/St37
 borrar tjocklek för aluminiumplatta

 LÅNG INSATS INGÅR kod. TX2050

GEOMETRI

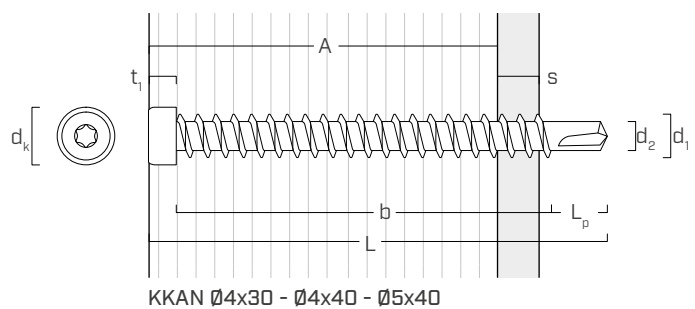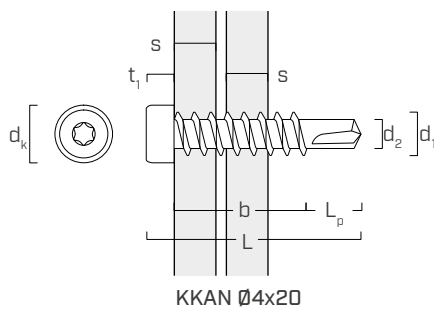

Nominell diameter	d_1	[mm]	4	5
Huvuddiameter	d_k	[mm]	6,30	6,80
Kärnans diameter	d_2	[mm]	2,80	3,50
Huvudets tjocklek	t_1	[mm]	3,10	3,35
Spetsens längd	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Idealisk för fastsättning av standardklämmor (TVMN) Rothoblaas på aluminium. Lång insats ingår i förpackningen.