

SAR

ȘURUB AUTOFORANT PENTRU OȚEL, CU CAP HEXAGONAL

VÂRF AUTOFORANT


Vârf autoforant cu geometrie cu aerisire pentru o excelentă capacitate de perforare (până la 6 mm pe oțel).

INCISIV

Filet autofiletant pentru oțel și cap hexagonal cu șaibă falsă SW 10.

ETANȘEITATE LA APĂ

Prevăzut cu șaibă încorporată cu garnitură din EPDM pentru o fixare etanșă la apă.

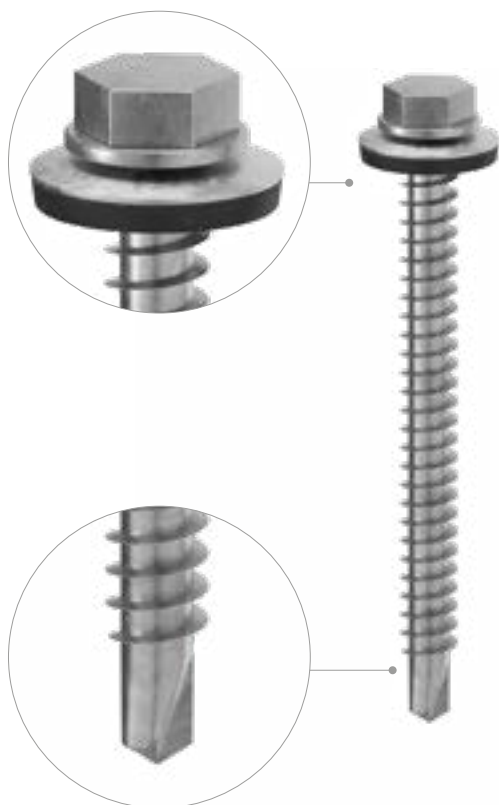

DIAMETRU [mm]

3,5 8

LUNGIME [mm]

25 240

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

☒ C1 ☐ C2

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED oțel carbon electrozincat

EPDM garnitură din EPDM



DOMENII DE UTILIZARE


Fixare directă și fără gaură pilot a elementelor de tâmplărie metalică și a tablei pe substructuri din oțel cu grosime maximă de 6,0 mm.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	COD	L [mm]	A [mm]	s [mm]	buc.
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s grosime perforabilă a plăcii metalice (oțel sau aluminiu)

GEOMETRIE

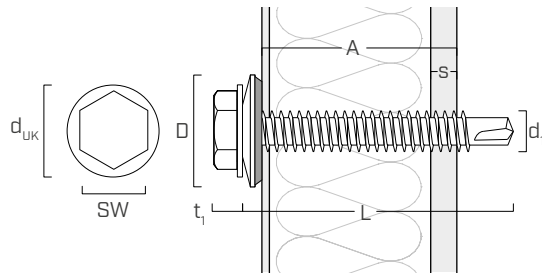

Diametru nominal	d_1	[mm]	6,3
Măsură cheie	SW	[mm]	SW 10
Diametru cap	d_{UK}	[mm]	12,50
Diametru șaibă	D	[mm]	15,70



ACOPERIȘURI DIN TABLĂ ONDULATĂ

Datorită capacității sale de perforare a oțelului și capacității de etanșare la apă a șaibei asociate, reprezintă alegerea ideală pentru aplicarea pe tablă ondulantă.