

FAS A4 | AISI316

ȘURUB PENTRU FAȚADE

GEOMETRIE OPTIMĂ

Datorită capului mare, corpului parțial filetat și vârfului autoforant, este șurubul potrivit pentru fixarea panourilor de fațadă (HPL, plăci de fibrociment etc.) pe sisteme de șipci din lemn.

A4 | AISI316

Oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316 pentru rezistență excelentă la coroziune. Ideal pentru medii din zone de mare, cu clasă de coroziivitate C5 și pentru introducerea în specii de lemn mai agresive încadrate în clasa T5.

CAP COLORAT

Disponibil pe alb, gri sau negru, pentru o perfectă uniformitate cromatică cu panoul. Culoarea capului se poate personaliza la cerere.



DIAMETRU [mm]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

LUNGIME [mm]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

CLASĂ DE SERVICIU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

COROZIVITATE A LEMNULUI

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAL

A4 oțel inoxidabil austenitic A4 | AISI316
(CRC III)



DOMENII DE UTILIZARE

Se poate utiliza la exterior în medii agresive. Fixarea elementelor de fațadă (plăci HPL, plăci de fibrociment etc.) pe substructuri din lemn.

FIXAREA TABLEI

Se poate instala fără gaură pilot pe tablă (oțel sau aluminiu) cu grosimea de până la 0,5 mm.

CODURI ȘI DIMENSIUNI

FAS: o el inoxidabil



d_1 [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	buc.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - alb



d_1 [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	buc.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - negru




d_1 [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	buc.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - gri antracit



d_1 [mm]	COD	L [mm]	b [mm]	buc.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

GEOMETRIE

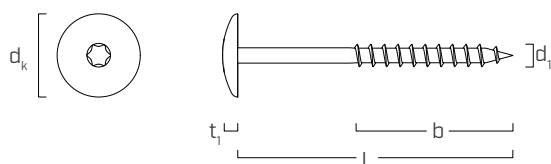

Diametru nominal	d_1	[mm]	5
Diametru cap	d_k	[mm]	12,30
Grosime cap	t_1	[mm]	2,70



COMPATIBILITATE

FAS este compatibil cu cele mai răspândite sisteme de panouri de fațadă din fibrociment și HPL.