

KKK AISI410

ȘURUB AUTOFILETANT LEMN-LEMN | LEMN-ALUMINIU

LEMN-ALUMINIU

Vârf autoforant lemn-metal cu geometrie specială cu aerisire. Ideal pentru fixarea scândurilor de lemn sau WPC pe substructuri din aluminiu.

LEMN-LEMN

De asemenea, ideal pentru fixarea scândurilor de lemn sau WPC pe substructuri subțiri din lemn, realizate tot cu scânduri din lemn.

METAL-ALUMINIU

Versiune cu lungime redusă ideală pentru fixarea clemelor, a plăcilor și a pieselor de colț pe substructurile din aluminiu. Posibilitate de fixare a suprapunerilor aluminiu-aluminiu.

APLICAȚII LA EXTERIOR PE SPECII DE LEMN ACID

Oțel inoxidabil de tip martensitic AISI410. Dintre oțelurile inox, este cel ce oferă cele mai ridicate performanțe mecanice. Adecvat pentru aplicații la exterior și pe specii de lemn acid, dar ferit de acțiunea agenților corozivi (cloruri, sulfuri etc.).



KKK Ø5



KKK Ø4



BIT INCLUDED

DIAMETRU [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

LUNGIME [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

CLASĂ DE SERVICIU

☒ SC1 ☐ SC2 ☐ SC3

COROZIVITATE ATMOSFERICĂ

☒ C1 ☐ C2

COROZIVITATE A LEMNULUI

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIAL

410
AISI

oțel inoxidabil martensitic AISI410



DOMENII DE UTILIZARE

Utilizare la exterior.

Scânduri din lemn cu densitate < 880 kg/m³
pe aluminiu cu grosimea < 3,2 kg/m (fără gaură pilot).


CODURI ȘI DIMENSIUNI

	d₁ [mm]	COD	L [mm]	b₁ [mm]	b₂ [mm]	A [mm]	s [mm]	buc.
4 TX 20		KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200

	d₁ [mm]	COD	L [mm]	b₁ [mm]	b₂ [mm]	A [mm]	s [mm]	buc.
5 TX 25		KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
		KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s grosime perforabilă placă din oțel S235/St37
grosime perforabilă placă aluminiu

GEOMETRIE

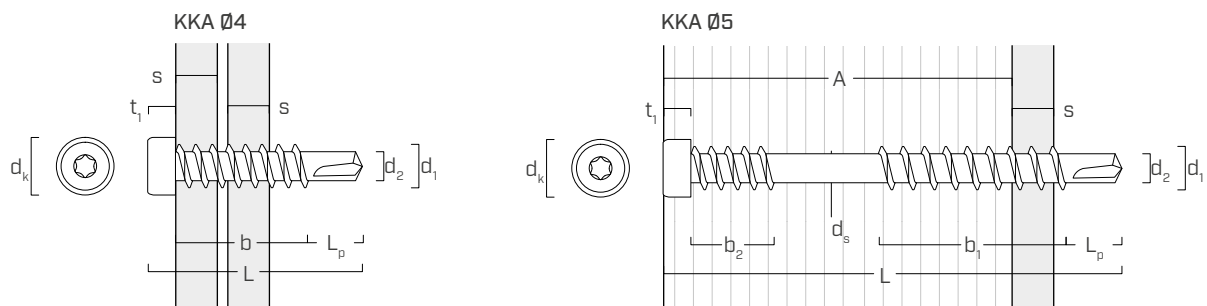

Diametru nominal	d₁	[mm]	4	5
Diametru cap	d _k	[mm]	6,30	6,80
Diametru miez	d ₂	[mm]	2,80	3,50
Diametru picior	d _s	[mm]	-	4,35
Grosime cap	t ₁	[mm]	3,10	3,35
Lungime vârf	L _p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ideal pentru fixarea scândurilor de lemn sau WPC, a clemelor sau pieselor de colț pe substructuri din aluminiu.