

HBS COIL

VDELANI HBS VIJAKI

HITRA IN SERIJSKA UPORABA

Hitra in natančna montaža. Hitra in varna izvedba zaradi posebne ponovne združitve.

HBS 6,0 mm

Na voljo tudi s premerom 6,0 mm, idealen za hitro pritrdjevanje povezav stena-stena v CLT konstrukcijah.

HITROST

S konico 3 THORNS je oprijem vijaka zanesljivejši in hitrejši, hkrati pa ohranja vse svoje mehanske lastnosti.

Hitreje z manj napora.



PREMER [mm]

3 **4** 6 12

DOLŽINA [mm]

12 **25** 80 1000

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 **SC2**

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 **C2**

KOROZIVNOST LESA

T1 **T2**

MATERIAL



ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem



PODROČJA UPORABE

- plošče na osnovi lesa
- iverne plošče, MDF, HDF in LDF
- oplemenitene plošče in plošče s prevleko
- masiven les
- lamelni les
- CLT in LVL
- vrste lesa z visoko gostoto


KODEINDIMENZIJE

d ₁	KODA	L	b	A	kosov/ 	št. kosov
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		
	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
4	HZB430	30	16	14	167	3000
TX 20	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Vijak z navojem po vsej dolžini.

d ₁	KODA	L	b	A	kosov/ 	št. kosov
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

OBLIKA | HZB

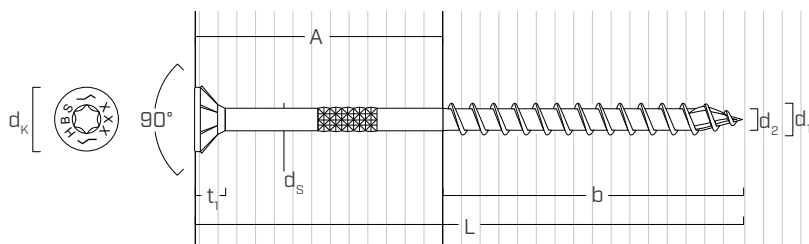

Nominalni premer	d_1	[mm]	4	4,5	5	6
Premer glave	d_K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Premer jedra	d_2	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Premer stebra	d_5	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Debelina glave	t_1	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Premer izvrtine ⁽¹⁾	d_{VS}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

(1) Izvrtina velja za mehki les (softwood).

 Za mehanske lastnosti in statične vrednosti glejte HBS na strani. 30.

DODATKI

KODA	opis	d ₁ [mm]	dolžine [mm]	št. kosov
HH3373	avtomatski polnilnik za akumulatorski vijačnik A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	avtomatski polnilnik za akumulatorski vijačnik A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	izvijač na električno	4,0	25-50	1
HH3338	izvijač na električno	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	podaljšek	-	-	1
HZB6PLATE	prilagoditvena plošča za HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	vložek TX30 M6 za HZB Ø6	-	-	1

Podrobnejše informacije na str. 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

UPORABA HBS COIL Ø6 mm

Prilagoditvene plošče za uporabo vijakov HBS COIL premerov 4,0, 4,5 in 5,0 so že opremljene z ustreznimi polnilniki za vijačnike. Če želite uporabiti vijake HBS COIL premera 6,0, je potrebno zamenjati plošče v kompletu s posebno prilagoditveno ploščo HZB6PLATE. Za vijake HBS COIL premera 6,0 je poleg tega treba uporabiti poseben vložek TX30 (koda HH14001469).

Za lažjo vgradnjo vijakov na vodoravnih površinah je priporočljiva uporaba podaljška HH14411591.