

DISTANČNI VIJAK LES-LES

DVOJNI DIFERENCIALNI NAVOJ

Podglavni navoj z obliko, ki je namensko preučena za ustvarjanje in urejanje prostora med fiksirnimi debelinami.

PREZRAČENA PROČELJA

Diferencialni dvojni navoj je optimalen za uravnavanje položaja letev pri pročelju in za ustvarjanju pravilne navpičnosti; idealno za izravnavanje panelov, letev, obešenih stropov, tlakovanj.



PREMER [mm]

B **6** 9

DOLŽINA [mm]

B0 **80** **145** 520

LESTVICA VZDRŽEVANJA

SC1 **SC2**

ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

C1 **C2**

KOROZIVNOST LESA

T1 **T2**

MATERIAL

Zn
ELECTRO
PLATED

ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem




PODROČJA UPORABE

Zahvaljujoč možnosti distanciranja lesene debeline je možno ustvariti mnogostranska fiksiranja v hitrem in natančnem načinu, ne da bi bila potreba po vmesnem elementu.

KODE IN DIMENZIJE

d_1 [mm]	KODA	L [mm]	b [mm]	št. kosov
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



OBLIKA

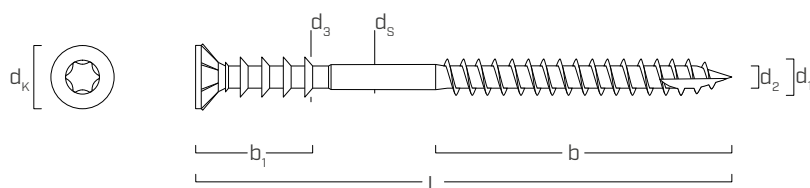


Nominalni premer	d_1	[mm]	6
Premer glave	d_K	[mm]	12,00
Premer jedra	d_2	[mm]	3,80
Premer stebila	d_s	[mm]	4,35
Premer podglavka navoja	d_3	[mm]	6,80
Dolžina glavica + obroči	b_1	[mm]	24,0

VGRADNJA


Izbira dolžine vijaka na takšen način, da je navoj popolnoma vstavljen v nosilec v lesu.

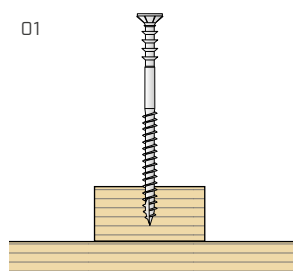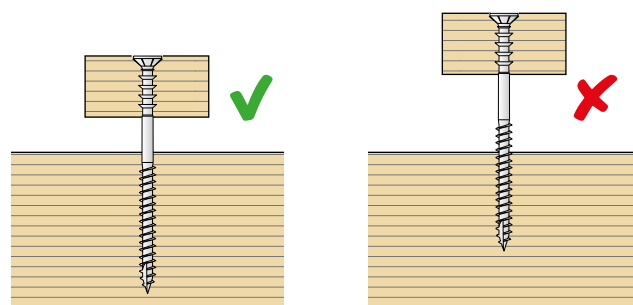


01 Pozicionirati vijak DRS.

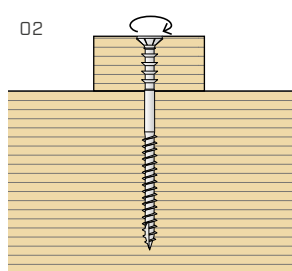

02 Fiksiranje letve tako, da privijemo vijak na takšen način, da je glavica ob lesenem elementu.

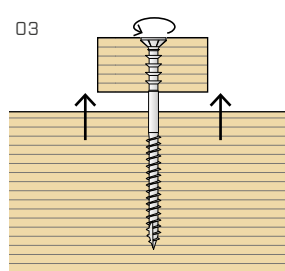

03 Popustiti vijak v želeni razdalji.

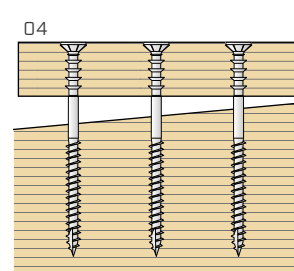

04 Za izravnavanje strukture uravnati ostale vijake v analognem načinu.