



SKR EVO | SKS EVO

OPORNI NAVOJ ZA BETON

HITRI SUHI SISTEM

Hitra in preprosta uporaba. Zaradi posebnega navoja je predhodna izvrtina lahko majhna, samo sidro pa zagotavlja vgradnjo v beton brez razpornih sil. Zmanjšane minimalne razdalje.

PREVLEKA C4 EVO

Večplastna prevleka na anorganski osnovi z zunanjo funkcionalno plastjo epoksidne matrice z aluminijastimi kosmiči. Primernost za razred koroziivnosti ozračja C4 in obratovalni razred 3.

POVEČANA GLAVA

Robusten in enostaven za namestitev, zahvaljujoč povečani obliki šestekotne glave SKR.



SKR EVO

SKS EVO

PREMER [mm]	6 (7,5) 12 16
DOLŽINA [mm]	52 (60) 400 400
LESTVICA VZDRŽEVANJA	SC1 SC2 SC3
ATMOSFERSKA KOROZIVNOST	C1 C2 C3 C4
KOROZIVNOST LESA	T1 T2 T3
MATERIAL	C4 EVO COATING ogljikovega jekla s prevleko C4 EVO



PODROČJA UPORABE

Namestitev lesenih ali jeklenih elementov na betonsko podporo.

KODE IN DIMENZIJE

SKR EVO - šesterokotna glava

KODA	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	št. kosov
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - ugrezna glava

KODA	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	št. kosov
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

DODATNI IZDELKI - OPREMA

KODA	opis	št. kosov
SOCKET13	spojnica SW 13 priključek 1/2"	1
SOCKET16	spojnica SW 16 priključek 1/2"	1
SOCKET18	spojnica SW 18 priključek 1/2"	1

OBLIKA

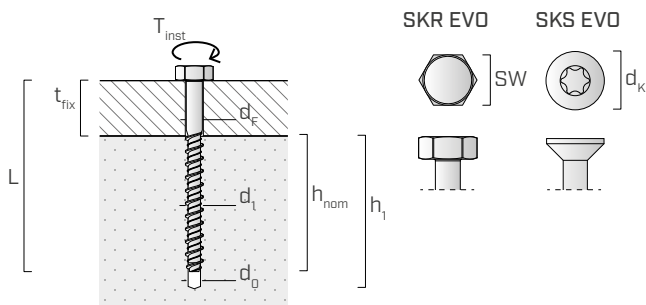

d_1	zunANJI premer sidra
L	dolžina sidra
t_{fix}	največja debelina za pritrditev
h_1	minimalna globina izvrtine
h_{nom}	nominalna globina vstavitve
d_0	premer izvrtine na betonski podlagi
d_F	maksimalni premer luknje v elementu, ki se bo pritrtil
SW	velikost ključa
d_K	premer glave
T_{inst}	zatezni moment