

## SAMOREZNI VIJAK ZA JEKLO S ŠESTEROKOTNO GLAVO

### SAMOREZNA KONICA


Samorezna konica s posebno zračno obliko za odlično zmogljivost vrtnja (jeklo – do 6 mm).

### OSTRA

Samorezni navoj za jeklo in šesterokotno glavo z navidezno podložko SW 10.

### VODOTESNA

Komplet z vgrajeno podložko in tesnilom iz EPDM za vodotesno pritrditev.

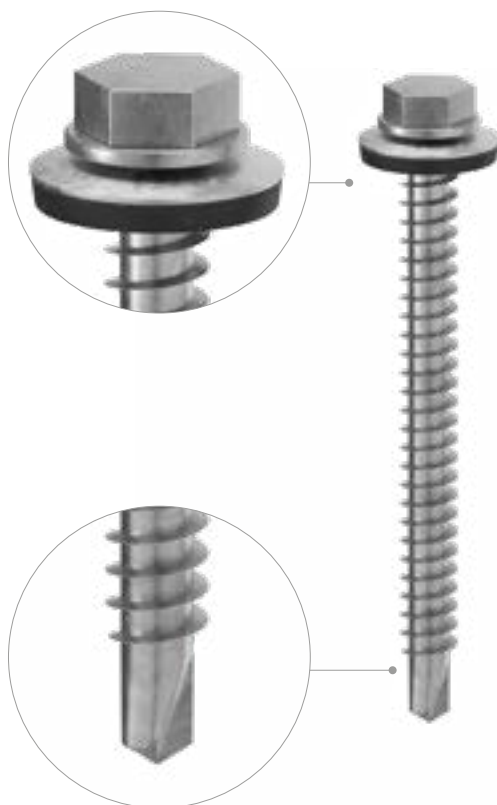

#### PREMER [mm]

3,5  8

#### DOLŽINA [mm]

25   240

#### ATMOSFERSKA KOROZIVNOST

☒ C1 ☒ C2

#### MATERIAL

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED ogljikovo jeklo z galvanskim pocinkanjem

**EPDM** tesnilo iz materiala EPDM



## PODROČJA UPORABE


Neposredno pritrjevanje kovinskih elementov brez predhodne izvrtine na podkonstrukcije iz kovine (debeline največ 6,0 mm).

## KODE IN DIMENZIJE


| $d_1$<br>[mm] | $d_{UK}$<br>[mm] | KODA     | L<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm] | št. kosov |
|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6,3<br>SW 10  | 12,5             | SAR6322  | 22        | 0,5 ÷ 9   | 0,6 ÷ 1,5 | 100       |
|               |                  | SAR6360  | 60        | 0 ÷ 47    | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR6370  | 70        | 14 ÷ 57   | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR6380  | 80        | 24 ÷ 67   | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR63100 | 100       | 44 ÷ 87   | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR63120 | 120       | 64 ÷ 107  | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR63140 | 140       | 84 ÷ 127  | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR63160 | 160       | 104 ÷ 147 | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR63180 | 180       | 124 ÷ 167 | 2 ÷ 6     | 100       |
|               |                  | SAR63200 | 200       | 144 ÷ 187 | 2 ÷ 6     | 100       |

s debelina vrtanja kovinske plošče (jeklo in aluminij)

## OBLIKA

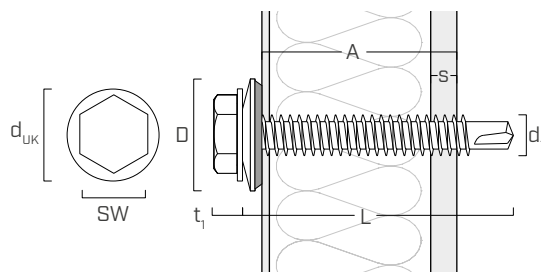

| Nominalni premer | $d_1$    | [mm] | 6,3   |
|------------------|----------|------|-------|
| Velikost ključa  | SW       | [mm] | SW 10 |
| Premer glave     | $d_{UK}$ | [mm] | 12,50 |
| Premer podloške  | D        | [mm] | 15,70 |

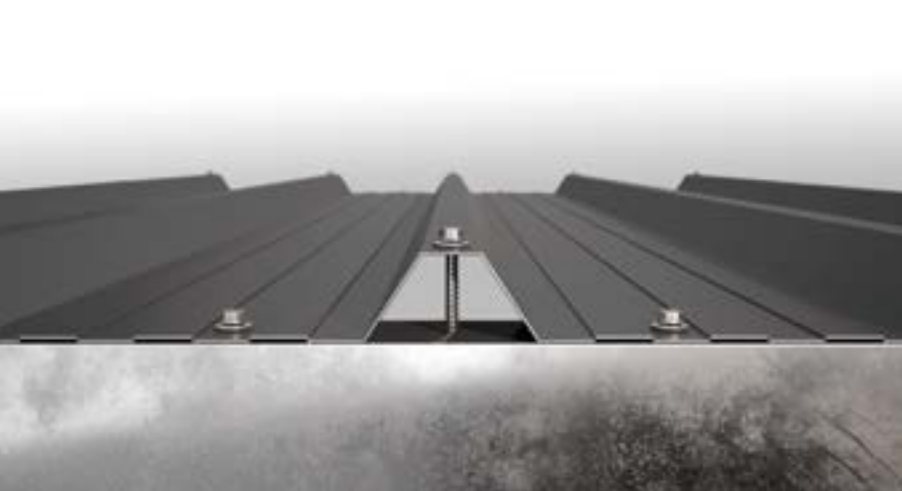

### STREŠNA KRITINA IZ VALOVITE PLOČEVINE

Zaradi zmožnosti vrtanja v jeklo in vodotesnosti priložene podloške je idealna izbira za uporabo na valoviti pločevini.