


VLOŽEK ZA PRITRJEVANJE IZOLACIJE NA ZID

CERTIFICIRAN

Vložek z oznako CE v skladu z oceno ETA s potrjenimi vrednostmi za trdnost. Dvojna razširitev z izbranimi jeklenimi žebliji omogoča hitro in mnogostransko fiksiranje na beton in zidove.

DVOJNA RAZŠIRITEV

Vložek iz PVC-ja Ø8 z dvojno razširitvijo in žebliji iz jekla, ki so bili izbrani za fiksiranje na beton in zidove. Uporaben z dodatno podložko na posebej mehki izolaciji.

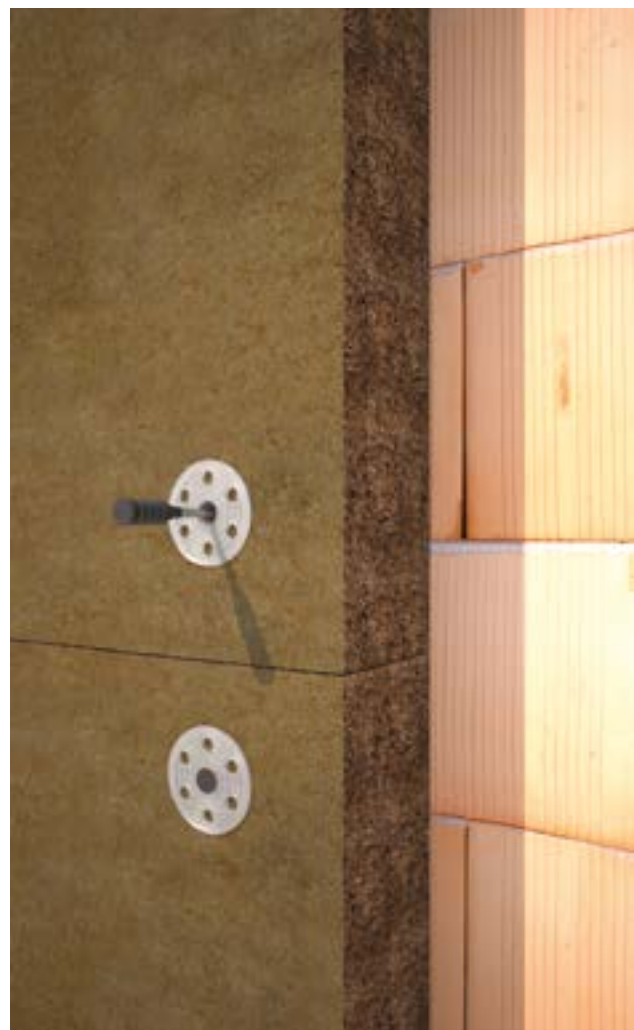

KODE IN DIMENZIJE

KODA	d _{GLAVE} [mm]	L [mm]	d _{LUKNJE} [mm]	A [mm]	št. kosov
ISULFIX8110		110		80	250
ISULFIX8150	60	150	8	120	150
ISULFIX8190		190		160	100

A = največja možna debelina za fiksiranje


KODA	d _{GLAVE} [mm]	opis	št. kosov
ISULFIX90	90	dodatna podložka za mehke izolacije	250

LESTVICA VZDRŽEVANJA



MATERIAL

PVC sistem v PVC-ju z žeblijem iz ogljikovega jekla

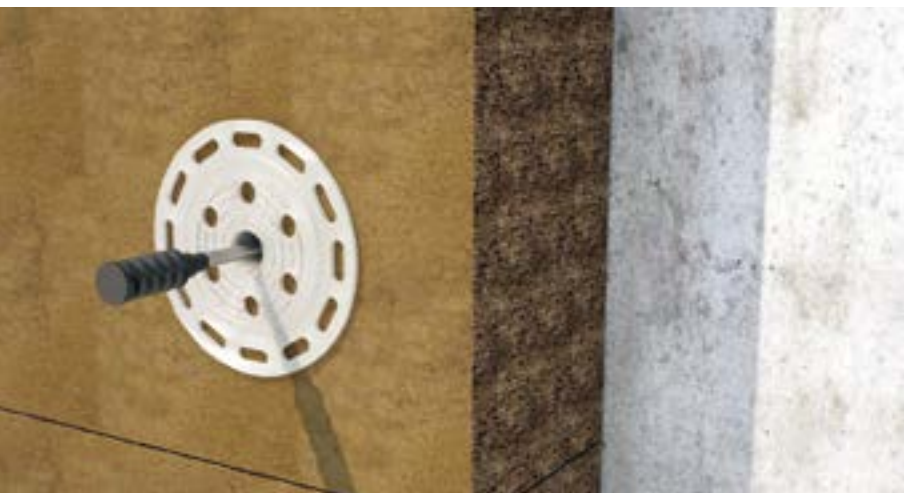

PODROČJA UPORABE

Vložek je na voljo v različnih merah za različne debeline izolatorja; uporabno z dodatno podložko, ki se jo uporabi na mehkih izolacijah; možnosti uporabe in možnosti polaganja so potrjene in zapisane v ustrezni tehnični oceni ETA.