

HBS COIL

VIJCI HBS U REDENIKU

BRZA I SERIJSKA UPORABA

Brzo i precizno postavljanje. Brza i sigurna izvedba zahvaljujući specijalnoj traci.

HBS 6,0 mm

Dostupni i s promjerom 6,0 mm koji je idealan za brzo pričvršćivanje spojeva zid-zid u konstrukcijama od CLT-a.

BRZINA

Uz šiljak 3 THORNS prihvat vijaka postaje pouzdaniji i brži uz zadržavanje uobičajenih mehaničkih karakteristika.

Više brzine, manje napora.



UK
CA
UKTA-0836
22/6195

CE
ETA-11/0030



PROMJER [mm]

3 **4** 6 12

DUŽINA [mm]

12 **25** 80 1000

UPORABNA KLASA

SC1 **SC2**

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 **C2**

KOROZIVNOST DRVA

T1 **T2**

MATERIJAL



ugljični čelik, električno pocinčan



PODRUČJA PRIMJENE

- ploče na bazi drva
- ploče od iverice, MDF, HDF i LDF
- obložene i melaminske ploče
- masivno drvo
- lamelirano drvo
- CLT i LVL
- drva visoke gustoće


KODOVI I DIMENZIJE

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kom. 	kom.
4 TX 20	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
	HZB430	30	16	14	167	3000
	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Vijak s punim navojem.

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kom. 	kom.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5 TX 25	HZB560	60	30	30	125	1250
	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	135	625
	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIJA | HZB

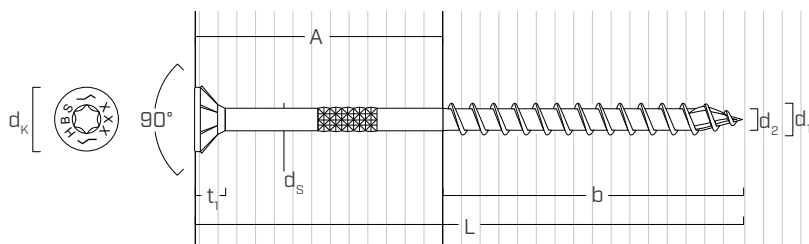

Nominalni promjer	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Promjer glave	d _K	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Promjer jezgre	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Promjer struka	d ₃	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Debljina glave	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Promjer unaprijed izbušene rupe ⁽¹⁾	d _{V,S}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾Valjana unaprijed izbušena rupa za drvo četinjača (softwood).

 Mehaničke karakteristike i statičke vrijednosti: vidi HBS na str. 30.

DODATNI PROIZVODI

KOD	opis	d ₁ [mm]	duljine [mm]	kom.
HH3373	automatski šaržer za baterijski izvijač A18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	automatski šaržer za baterijski izvijač A18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	izvijač na struju	4,0	25-50	1
HH3338	izvijač na struju	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	produžetak	-	-	1
HZB6PLATE	prilagodni lim za HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	umetak TX30 M6 za HZB Ø6	-	-	1

Ostale informacije na str. 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

PRIMJENA HBS COIL Ø6 mm

Prilagodne ploče za upotrebu s vijcima HBS COIL promjera 4,0, 4,5 i 5,0 već se isporučuju s odgovarajućim odvijačima. Za uporabu vijaka HBS COIL promjera 6,0 potrebno je zamijeniti ploče isporučene odgovarajućom prilagodnom pločom HZB6PLATE. Za vijke HBS COIL promjera 6,0 potrebno je osim toga upotrijebiti prikladni umetak TX30 (šif. HH14001469).

Preporučuje se uporaba produžetka HH14411591 za lakše postavljanje vijaka na vodoravnim površinama.