

RAZMAKNI VIJAK DRVO – DRVO

DVOSTRUKI DIFERENCIRANI NAVOJ

Navoj na vratu s posebno osmišljenom geometrijom za stvaranje i reguliranje prostora među debljinama koje se pričvršćuju.

VENTILIRANE FASADE

Dvostruki diferencirani navoj optimalan je za reguliranje položaja letvica na fasadi i realizaciju besprijeorne okomitosti; idealan je za niveliranje panel-ploča, dasaka, stropova, podnih obloga.



PROMJER [mm]

B **6** 9

DUŽINA [mm]

B0 **80** **145** 520

UPORABNA KLASA

SC1 **SC2**

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 **C2**

KOROZIVNOST DRVA

T1 **T2**

MATERIJAL

Zn
ELECTRO
PLATED uglični čelik, električno pocinčan




PODRUČJA PRIMJENE

Zahvaljujući mogućnosti distanciranja drvenih elemenata moguće je izvršiti raznovrsna pričvršćivanja brzo i precizno bez potrebe za umetanjem međuelemenata.

KODOVI I DIMENZIJE

d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	kom.
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRIJA

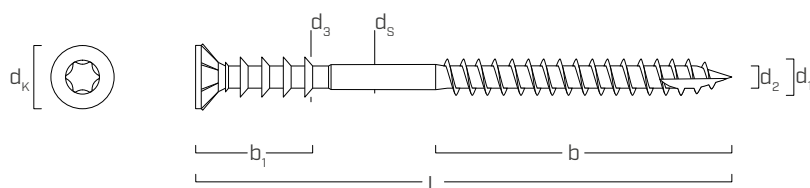


Nominalni promjer	d_1	[mm]	6
Promjer glave	d_K	[mm]	12,00
Promjer jezgre	d_2	[mm]	3,80
Promjer struka	d_3	[mm]	4,35
Promjer navoja ispod glave	d_3	[mm]	6,80
Duljina glava + prsteni	b_1	[mm]	24,0

MONTAŽA


Odaberite duljinu vijka tako da navoj bude u potpunosti umetnut u drvenu podlogu.

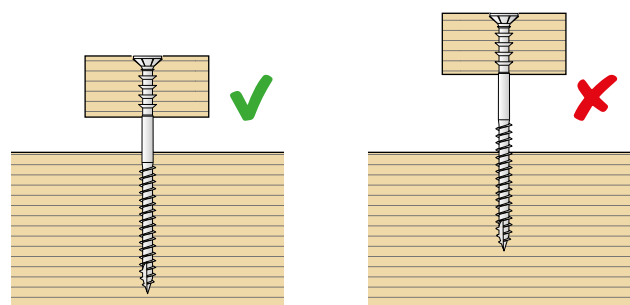


Postavite vijak DRS.



Pričvrstite letvicu pritezanjem vijka tako da glava bude u razini s drvenim elementom.



Odvijte vijak ovisno o željenom razmaku.



Na isti način namjestite ostale vijke kako biste poravnali strukturu.