

SBS A2 | AISI304

SAMOBUSEĆI VIJAK ZA DRVO-METAL

BIMETALNI VIJAK

Glava i tijelo izrađeni su od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304 za povećanu otpornost na koroziju. Šiljak je izrađen od ugljičnog čelika za izvrsnu sposobnost probijanja.

ŠILJAK DRVO - METAL

Specijalan samobušeći šiljak za odličnu sposobnost probijanja aluminija i čelika. Krilca štite navoj vijka tijekom prodiranja u drvo.

NEHRĐAJUĆI ČELIK

Idealan za primjenu na otvorenom zbog glave i tijela izrađenih od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304. Vrlo oštri upuštači na vratu za savršenu površinsku završnu obradu na drvenom elementu.



PROMJER [mm]

3,5 ☒ 4,8 ☐ 6 ☐ 8

DUŽINA [mm]

25 ☐ 45 ☒ 120 ☐ 240

UPORABNA KLASA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERSKA KOROZIJA


☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4

KOROZIVNOST DRVA

☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIJAL

A2
AISI 304 austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304
(CRC II)

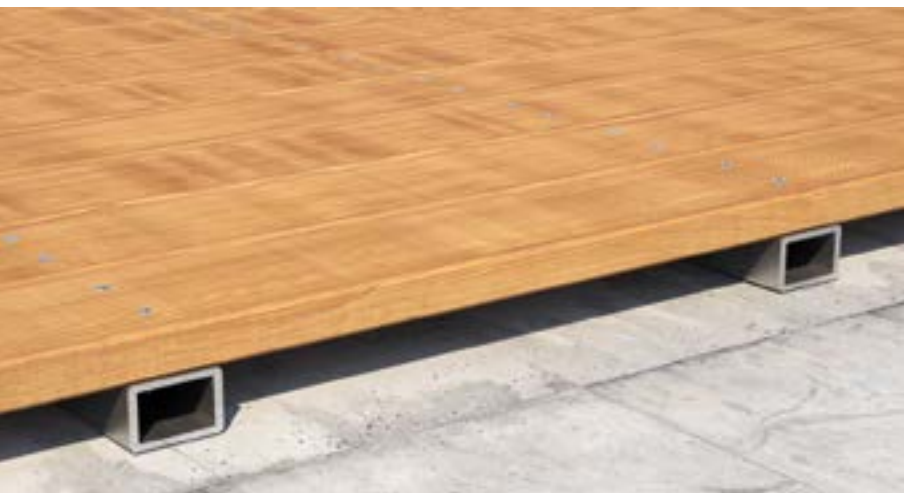

PODRUČJA PRIMJENE

Izravno pričvršćivanje i bez unaprijed izbušene rupe drvenih elemenata na potkonstrukcije:

- čelične S235 maksimalne debljine 6,0 mm
- aluminijske maksimalne debljine 8,0 mm


KODOVI I DIMENZIJE

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s _S [mm]	s _A [mm]	kom.
4,8 TX 25	SBSA24845	45	31	30	1 ÷ 3	2 ÷ 3	200
5,5 TX 25	SBSA25555	55	39	37	2 ÷ 5	3 ÷ 5	200

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s _S [mm]	s _A [mm]	kom.
6,3 TX 30	SBSA26370	70	53	49	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100
	SBSA263120	120	103	99	3 ÷ 6	4 ÷ 8	100


s_S debljina čeličnog lima pri kojoj se može bušiti S235/St37
s_A debljina aluminijskog lima pri kojoj se može bušiti

GEOMETRIJA

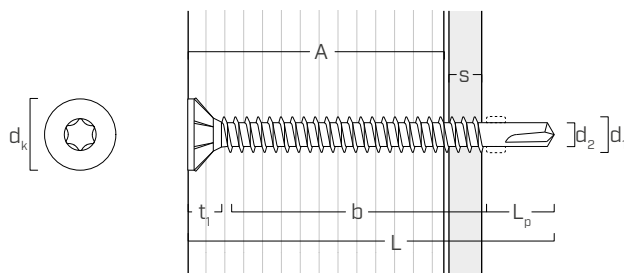

Nominalni promjer	d ₁	[mm]	4,8	5,5	6,3
Promjer glave	d _K	[mm]	9,25	10,50	10,50
Promjer jezgre	d ₂	[mm]	3,50	4,15	4,80
Debljina glave	t ₁	[mm]	4,25	4,85	4,50
Duljina šiljka	L _p	[mm]	10,3	10,0	12,0

MONTAŽA

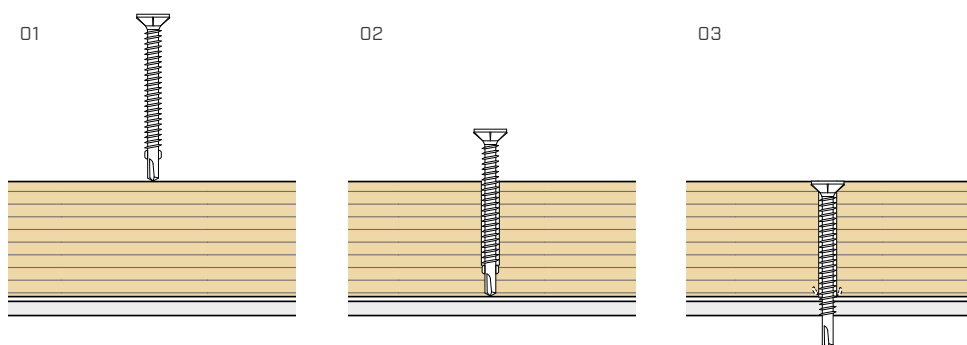

SAVJETI ZA PRITEZANJE:
čelik: v_S ≈ 1000 – 1500 o/min
aluminij: v_A ≈ 600 – 1000 o/min



EKSTERIJER

Nehrđajući austenitni čelik A2 pruža veću otpornost na koroziju.
Za primjenu na otvorenom na udaljenosti do 1 km od mora i na kiselim vrstama drva razreda T4.