

SBN - SBN A2 | AISI304

SAMOBUSHEĆI VIJAK ZA METAL

ŠILJAK ZA ŽELJEZO

Specijalan samobušeci šiljak za željezo i čelik za debljine od 0,7 mm do 5,25 mm. Idealan za pričvršćenje metalnih nadnosača i metalnih limova.

FINI NAVOJ

Fini navoj idealan za precizna pričvršćenja na lim ili spojeve metal-metal ili drvo-metal.

NEHRĐAJUĆI ČELIK

Dostupan i u bimetalnoj verziji s glavom i tijelom od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304 i šiljkom od ugljičnog čelika. Idealno za pričvršćenje spojnika na aluminijske nosače.



PROMJER [mm]

3,5 **3,5** **5,5** 8

DUŽINA [mm]

25 **25** **50** 240

UPORABNA KLASA

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 **C2** **C3** **C4**

KOROZIVNOST DRVA

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIJAL

Zn
ELECTRO
PLATED

ugljični čelik, električno pocinčan

A2
AISI 304

austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304
(CRC II)



PODRUČJA PRIMJENE

Izravno pričvršćivanje i bez predbušenja elemenata metalne stolarije na čelične potkonstrukcije maksimalne debljine 5,25 mm.

KODOVI I DIMENZIJE

SBN


d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s debljina metalnog lima pri kojoj se može bušiti (čelik ili aluminij)

GEOMETRIJA

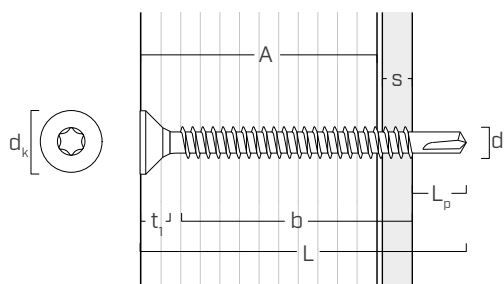

Nominalni promjer	d ₁	[mm]	SBN					SBN A2	
			3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Promjer glave	dk	[mm]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Debljina glave	t ₁	[mm]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Duljina šiljka	L _p	[mm]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

MONTAŽA

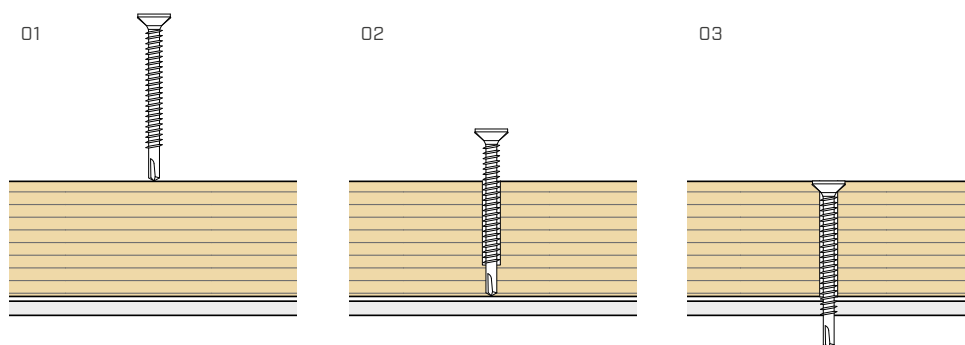

SAVJETI ZA PRITEZANJE:

čelik: v_S ≈ 1000 – 1500 o/min
aluminij: v_A ≈ 600 – 1000 o/min



SBN A2 | AISI304

Idealan za pričvršćenje na aluminij standardnih spojnika Rothoblaas koji se nalaze na otvorenom.

Vidi CLIP za terase na str. 356.