

SAMOBUŠEĆI VIJAK ZA ČELIK ŠESTEROKUTNE GLAVE

SAMOBUŠEĆI ŠILJAK


Samobušeći šiljak „odušne“ geometrije za odličnu sposobnost bušenja (do 6 mm na čeliku).

MOŽE NAPRAVITI UREZ

Samonavojni vijak za čelik sa šesterokutnom glavom s podloškom SW 10.

VODONEPROPUSNOST

S integriranom podloškom s brtvom od EPDM-a za pričvršćivanje brtve.

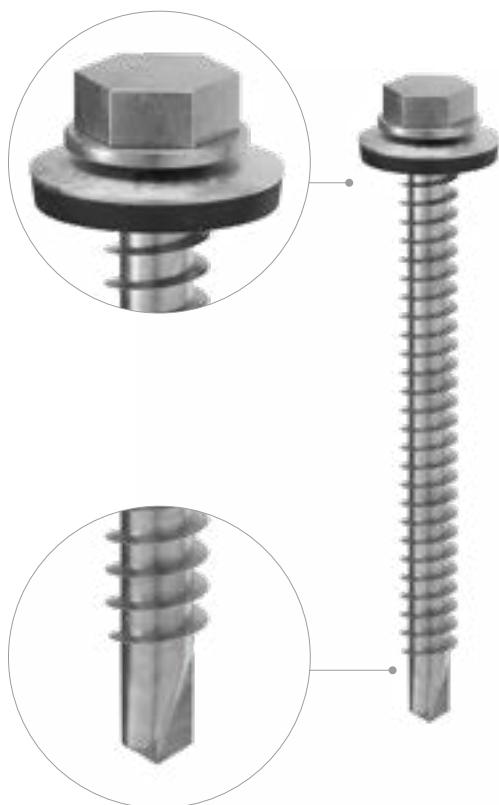

PROMJER [mm]

3,5 8

DUŽINA [mm]

25 240

ATMOSFERSKA KOROZIJA

☒ C1 ☒ C2

MATERIJAL

Zn
ELECTRO
PLATED

ugljični čelik, električno pocinčan

EPDM

brtva od EPDM-a



PODRUČJA PRIMJENE


Izravno pričvršćivanje i bez predbušenja elemenata metalne stolarije i limova na čelične potkonstrukcije maksimalne debljine 6,0 mm.

KODOVI I DIMENZIJE


d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	KOD	L [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s debljina metalnog lima pri kojoj se može bušiti (čelik ili aluminij)

GEOMETRIJA

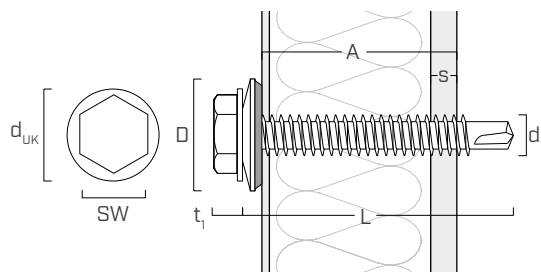

Nominalni promjer	d_1	[mm]	6,3
Veličina ključa	SW	[mm]	SW 10
Promjer glave	d_{UK}	[mm]	12,50
Promjer podloške	D	[mm]	15,70

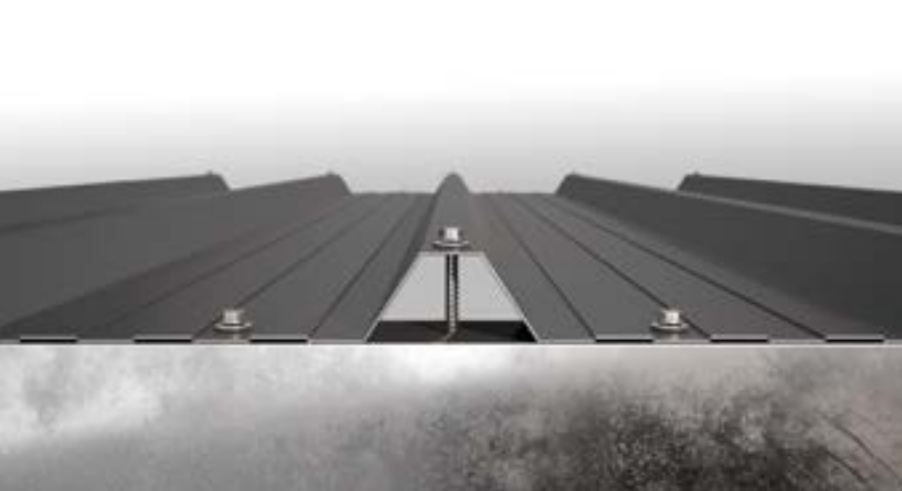

KROVOVI OD VALOVITOG LIMA

Zahvaljujući sposobnosti bušenja čelika i brtvi prateće podloške, idealan je izbor za pričvršćivanje valovitog lima.