

MCS A2 | AISI304

VIJAK S PODLOŠKOM ZA LIMOVE

INTEGRIRANA PODLOŠKA

Vijak od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304 s integriranom podloškom od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304 i brtvom od EPDM-a.

NEHRĐAJUĆI ČELIK

Nehrđajući čelik A2 | AISI304 osigurava povećanu otpornost na koroziju. Dostupan i u boji bakra ili smeđa čokolada.

UTOR TORX

Zaobljena glava s utorom Torx za sigurno pričvršćivanje limarskih elemenata za drvo ili žbuku. Idealno rješenje za pričvršćivanje a i limenih rubova na drvo.



PROMJER [mm]

3,5 **(4,5)** 8

DUŽINA [mm]

25 **(25)** 120 240

UPORABNA KLASA

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 **C2** **C3** **C4**

KOROZIVNOST DRVA

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIJAL

A2 austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)



PODRUČJA PRIMJENE


Može se upotrebljavati na otvorenom u agresivnim okolinama. Pričvršćenje metalnih elemenata na drvene potkonstrukcije.

PRIČVRŠĆENJE LIMA

Može se postaviti bez provrta predbušenja na limove (čelični ili aluminijski) do debljine 0,5 mm.


KODOVI I DIMENZIJE

MCS A2: nehrđajući čelik



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: pobakrena završna obrada



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 – smeđa čokolada




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - bijela sivkasta



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIJA

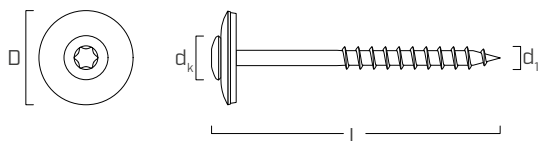

Nominalni promjer	d ₁	[mm]	4,5
Promjer glave	dk	[mm]	8,30
Promjer podloške	D	[mm]	20,00



SJENICE

Idealno za pričvršćenje na drvo za limene opšave sjenica i konstrukcije koje se nalaze na otvorenom.