

## NEHRĐAJUĆA PODLOŠKA S BRTVOM

### VODONEPROPUSNOST


Savršena vodonepropusnost i odlično brtvljenje zahvaljujući brtvi od EPDM-a.

### OTPORNOST NA UV ZRAKE

Odlična otpornost na UV zrake. Idealno za uporabu na otvorenom zahvaljujući prilagodljivosti brtve od EPDM-a i podloške od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304.

### VIŠENAMJENSKA PRIMJENA

Idealno u kombinaciji s vijcima TBS EVO Ø6 može se bez predbušenja postaviti na limove debljine do 0,7 mm ili s vijkom MTS A2 | AISI304 postaviti s predbušenjem.

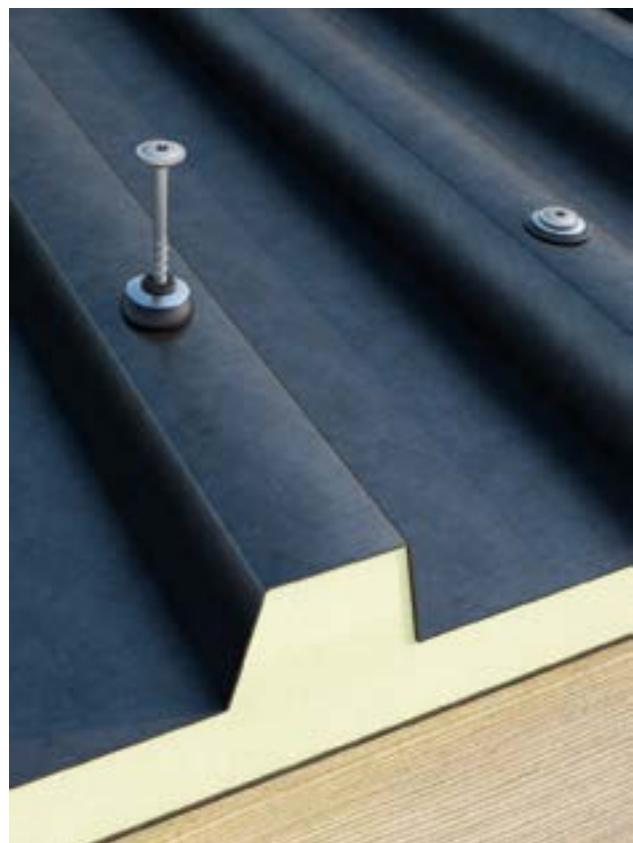

### UPORABNA KLASA

SC1 SC2 SC3

### ATMOSFERSKA KOROZIJA

C1 C2 C3 C4

### MATERIJAL

**A2**  
AISI 304 austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304 (CRC II)


**EPDM** brtva od EPDM-a



### PODRUČJA PRIMJENE





Idealna u kombinaciji s vijcima TBS EVO, TBS EVO C5 ili MTS za pričvršćivanje metalnih limova na drvene ili metalne potkonstrukcije izložene atmosferskom djelovanju i ultraljubičastim zrakama.

## KODOVI I DIMENZIJE

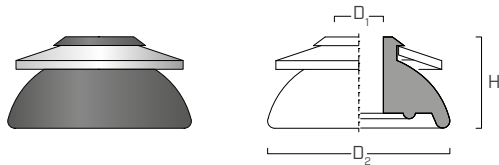

| KOD      | vijak<br>[mm] | D <sub>2</sub><br>[mm] | H<br>[mm] | D <sub>1</sub><br>[mm] | kom. |
|----------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|------|
| WBAZ25A2 | 6,0 ÷ 6,5     | 25                     | 15        | 6,5                    | 100  |


## MONTAŽA




| TBS EVO + WBAZ | paket koji se može pričvrstiti<br>[mm] |
|----------------|----------------------------------------|
| Ø x d          |                                        |
| 6 x 60         | min. 0 – maks. 30                      |
| 6 x 80         | min. 10 – maks. 50                     |
| 6 x 100        | min. 30 – maks. 70                     |
| 6 x 120        | min. 50 – maks. 90                     |
| 6 x 140        | min. 70 – maks. 110                    |
| 6 x 160        | min. 90 – maks. 130                    |
| 6 x 180        | min. 110 – maks. 150                   |
| 6 x 200        | min. 130 – maks. 170                   |

| MTS A2 + WBAZ | paket koji se može pričvrstiti<br>[mm] |
|---------------|----------------------------------------|
| Ø x d         |                                        |
| 6 x 80        | min. 10 – maks. 50                     |
| 6 x 100       | min. 30 – maks. 70                     |
| 6 x 120       | min. 50 – maks. 90                     |


Dodatne informacije o povezanim proizvodima potražite na str. 102 za TBS EVO i str. 308 za MTS A2.




Pravilno pritezanje



Pretjerano pritezanje



Nedovoljno pritezanje



Pogrešno pritezanje izvan osi

### NAPOMENE:

Debljina podloške nakon montaže iznosi otprilike 8-9 mm.

Maksimalna debljina paketa koji se može pričvrstiti izračunata je uz jamčenje minimalne dužine utiskivanja u drvo koja je jednaka 4 d.



## LIMOVİ U OBLIKU SRIJEPÄ

Može se upotrebljavati i na sendvič panelima, valovitom limu i limovima u obliku crijepa.