

KKK AISI410

SAMOBUSEĆI VIJAK DRVO-DRVO | DRVO-ALUMINIJ

DRVO-ALUMINIJ

Samobušeci šiljak drvo-metal specijalne. Idealno za pričvršćenje dasaka od drva ili WPC-a na podstrukture od aluminija.

DRVO – DRVO

Idealno i za pričvršćenje dasaka od drva ili WPC-a na tanke podstrukture od drva izrađene od drvenih dasaka.

MATAL-ALUMINIJ

Verzija smanjene duljine, idealna za pričvršćenje spojnika, limova i kutnika na podstrukture od aluminija. Mogućnost pričvršćenja nadnosača aluminij-aluminij.

PRIMJENA NA OTVORENOM NA KISELIM VRSTAMA DRVA

Nehrđajući čelik martenzitnog tipa AISI410. Među inoxima ovaj je čelik onaj koji pruža najbolja mehanička svojstva. Idealan za primjene na otvorenom i na kiselim vrstama drva, ali daleko od korozivnih sredstava (klora, sulfida itd.).



KKK Ø5



KKK Ø4



BIT INCLUDED

PROMJER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

DUŽINA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

UPORABNA KLASA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERSKA KOROZIJA

☒ C1 ☐ C2

KOROZIVNOST DRVA

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

MATERIJAL

410
AISI

martenzitni nehrđajući čelik AISI410



PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba na otvorenom.

Daske od drva gustoće < 880 kg/m³ na aluminiju debljine < 3,2 mm (bez predbušenja).

KODOVI I DIMENZIJE





d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
4 TX 20	KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200



d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
5 TX 25	KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
	KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s debljina čeličnog lima pri kojoj se može bušiti S235/St37
debljina aluminijskog lima pri kojoj se može bušiti

GEOMETRIJA

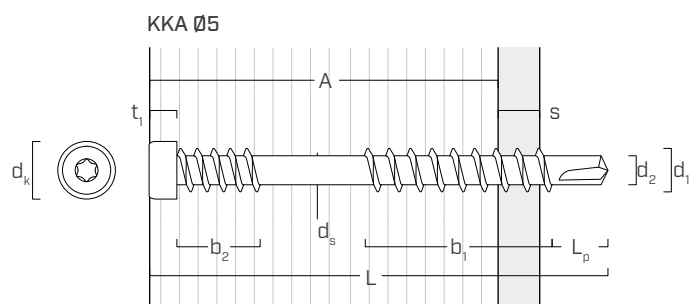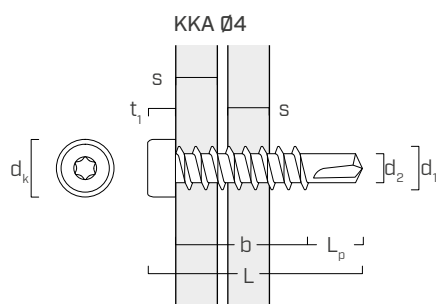

Nominalni promjer	d_1	[mm]	4	5
Promjer glave	d_k	[mm]	6,30	6,80
Promjer jezgre	d_2	[mm]	2,80	3,50
Promjer struka	d_s	[mm]	-	4,35
Debljina glave	t_1	[mm]	3,10	3,35
Duljina šiljka	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Idealno za pričvršćenje dasaka od drva ili WPC-a, spojnika ili kutnika na podstrukture od aluminija.