

KKK COLOR

SAMOBUEĆI VIJAK ZA ALUMINIJ

ALUMINIJ

Samobušeci šiljak za metal, specijalne . Idealno za pričvršćenje spojnika na podstrukture od aluminija.

ORGANSKA OBLOGA U BOJI

Crna antikorozivna obloga za upotrebu na otvorenom u uporabnom razredu 3 na nekiselim vrstama drva (T3). Efekt nevidljivosti na podstruktu-rama i spojnik tamne boje.

MATAL-ALUMINIJ

Verzija smanjene duljine, idealna za pričvršćenje spojnika, limova i kutnika na podstrukture od čelika ili aluminija. Mogućnost pričvršćenja nad-nosača metal-metal.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



uključen
dugi umetak



BIT INCLUDED

PROMJER [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

DUŽINA [mm]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

UPORABNA KLASA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFERSKA KOROZIJA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

KOROZIVNOST DRVA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIJAL

ORGANIC
COATING

ugljični čelik s antikorozivnom organskom oblogom u boji.



PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba na otvorenom.
Aluminij debljine < 3,2 mm (bez predbušenja).

KODOVI I DIMENZIJE


	d_1 [mm]	KOD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	kom.
4 TX 20		KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
		KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
		KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25		KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s debljina čeličnog lima pri kojoj se može bušiti S235/St37
debljina aluminijskog lima pri kojoj se može bušiti




UKLJUČEN DUGI UMETAK kod TX2050

GEOMETRIJA

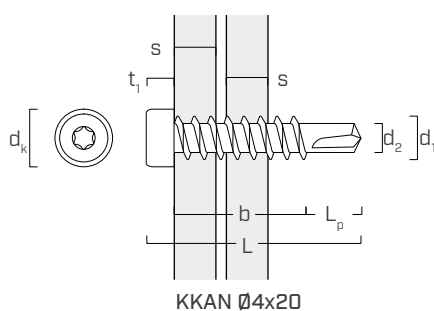

KKAN Ø4x20

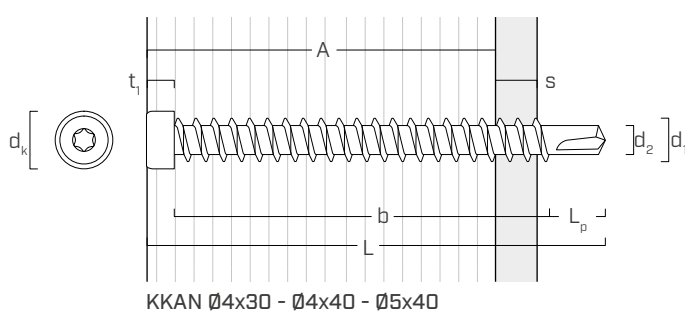

KKAN Ø4x30 - Ø4x40 - Ø5x40

Nominalni promjer	d_1	[mm]	4	5
Promjer glave	d_k	[mm]	6,30	6,80
Promjer jezgre	d_2	[mm]	2,80	3,50
Debljina glave	t_1	[mm]	3,10	3,35
Duljina šiljka	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Idealan za pričvršćenje standardnih spojnika Rothoblaas (TVMN) na aluminij. Dugi umetak uključen u pakiranje.