

SPOJNI ELEMENT ZA TERASE

DVIJE VERZIJE

Dostupan od nehrđajućeg čelika A2 | AISI304 za izvrsnu otpornost na koroziju (GAP3) ili od pocinčanog ugljičnog čelika (GAP4) za dobar učinak po prihvatljivoj cijeni.

USKE FUGE


Idealno za izradu podova s fugama između dasaka male debljine (od 3,0 mm). Pričvršćivanje se obavlja prije pozicioniranja daske.

WPC I TVRD DRVA

Idealno za daske sa simetričnim užljebljenjem kao što su daske od WPC-a ili daske od drva visoke gustoće.



DASKE

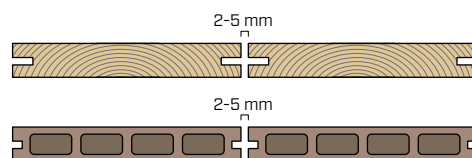

PRIČVRŠĆIVANJE NA



drvo



WPC



aluminij

MATERIJAL

A2
AISI 304

austenitni nehrđajući čelik A2 | AISI304 (CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

ugljični čelik, električno pocinčan



PODRUČJA PRIMJENE

Uporaba vani u agresivnim okolinama. Pričvršćenje dasaka od drva ili WPC-a na podstrukturu od drva, WPC-a ili aluminija.

KODOVI I DIMENZIJE

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

KOD	materijal	P x B x s [mm]	kom.
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

pričvršćenje na drvo i WPC za GAP 3



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

pričvršćenje na aluminij za GAP 3



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

KOD	materijal	P x B x s [mm]	kom.
GAP4	pocinčani čelik	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

pričvršćenje na drvo i WPC za GAP 4



d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


pričvršćenje na aluminij za GAP 4




d ₁ [mm]	KOD	L [mm]	kom.
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

GEOMETRIJA

GAP 3 A2 | AISI304

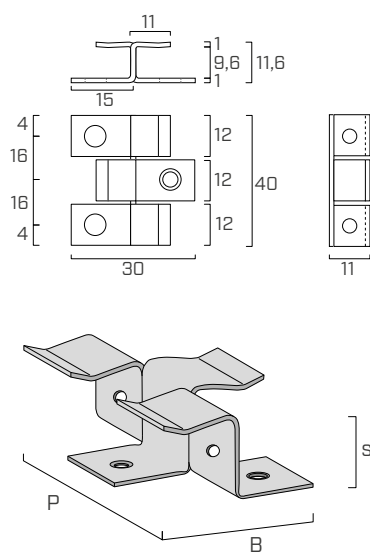


GAP 4

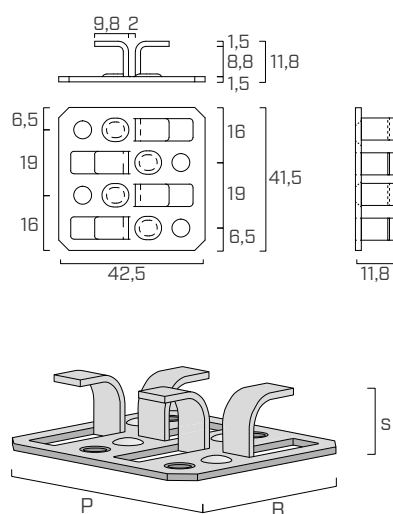

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Idealno za pričvršćenje dasaka od WPC-a. Mogućnost pričvršćenja i na aluminij pomoću vijka SBN A2 | AISI304.


GEOMETRIJA UŽLJEBLJENJA GAP 3

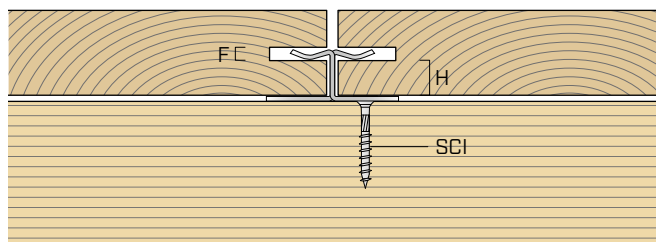


SIMETRIČNO UŽLJEBLJENJE

Min. debljina	F	3 mm
Min. preporučena visina GAP 3	H	8 mm


MONTAŽA GAP 3

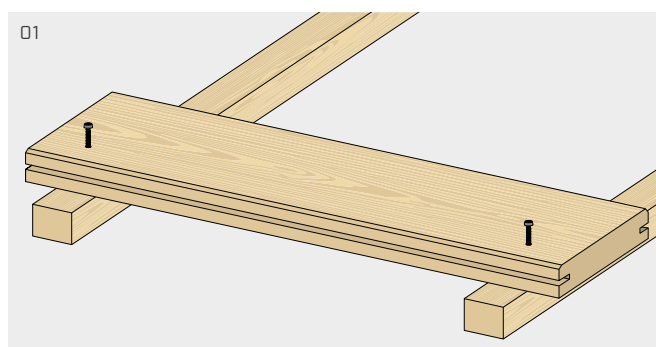


Prva ploča: učvrstite je prikladnim vijcima koji se vide ili ih sakrijte pomoću priložene opreme.

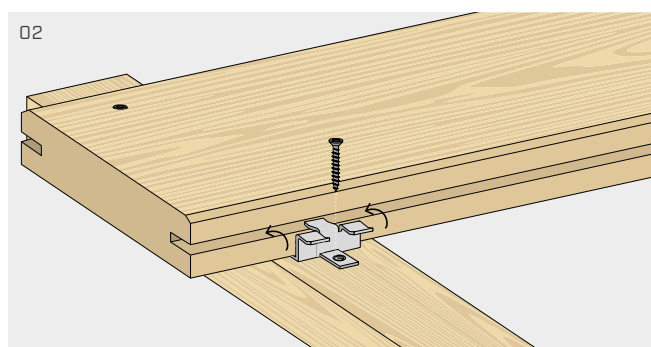


U užljebljenje postavite spojnik GAP3 tako da srednji jezičak spojnika naliježe na izgledani dio daske.

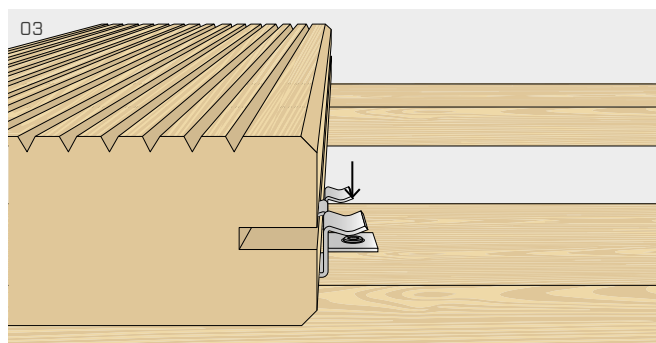


Vijak pričvrstite u središnju rupu.

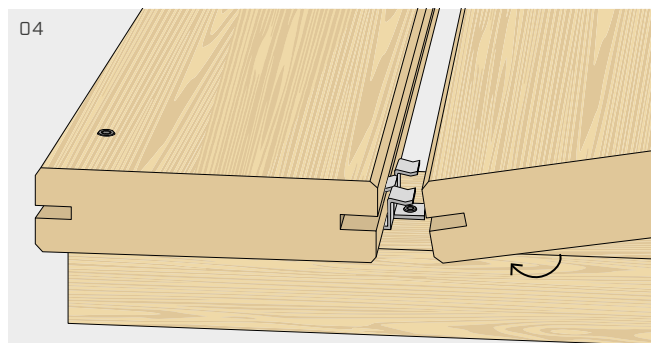

Sljedeću dasku postavite tako da je gurnete u spojnik GAP3 tako da dva jezička naliježu na izgledani dio daske.

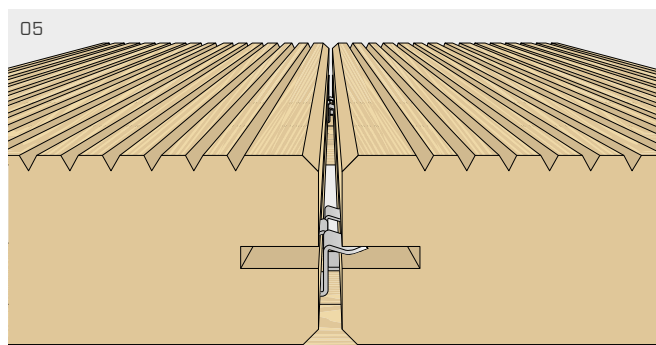


Dvije daske blokirajte stegačem CRAB MINI tako da dobijete fugu između dasaka od 3 ili 4 mm ovisno o estetskim zahtjevima (vidi proizvod str. 395).

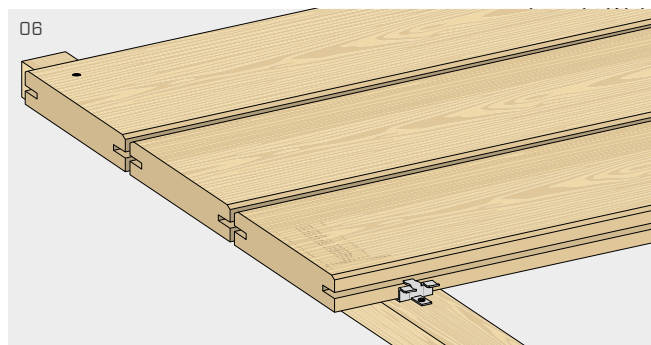

Ponovite radnje za sljedeće ploče.
Posljednja ploča: ponovite radnju 01.


GEOMETRIJA UŽLJEBLJENJA GAP 4

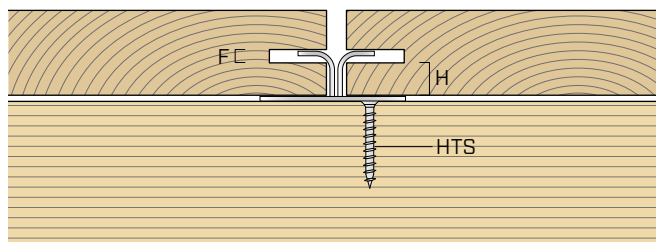


SIMETRIČNO UŽLJEBLJENJE

Min. debljina	F	3 mm
Min. preporučena visina GAP 4	H	7 mm


MONTAŽA GAP 4

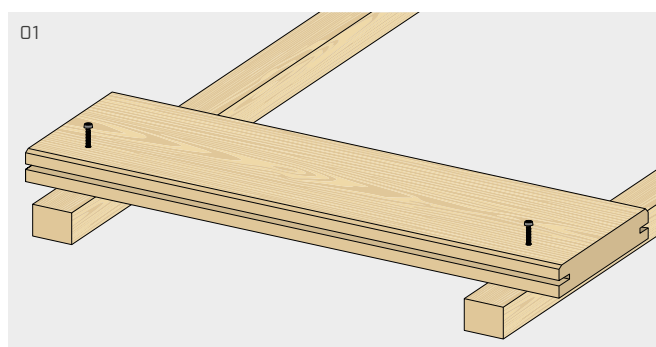


Prva ploča: učvrstite je prikladnim vijcima koji se vide ili ih sakrijte pomoću priložene opreme.

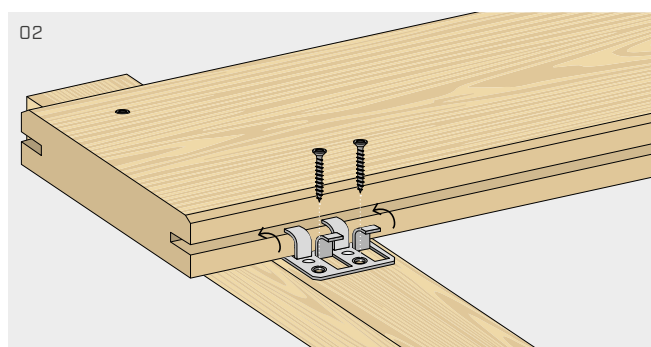


U užljebljenje postavite spojni vijak GAP4 na način da srednji jezički spojnog vijka naliježu na izglađani dio daske.

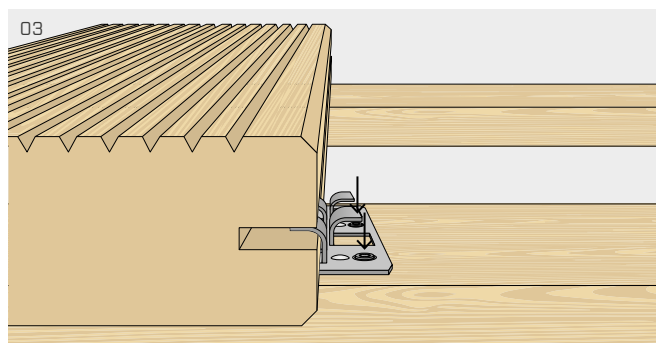


Vijke pričvrstite u dvije dostupne rupe.

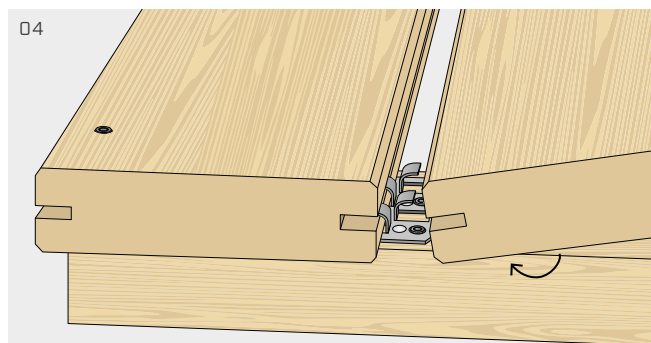

Sljedeću dasku postavite tako da je gurnete u spojnik GAP4 tako da dva jezička naliježu na izglađani dio daske.

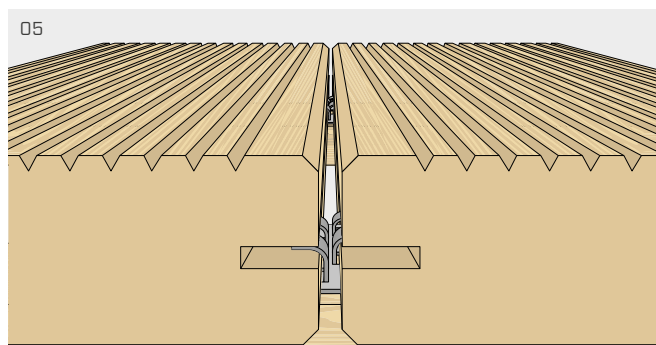

Dvije daske blokirajte stegačem CRAB MINI tako da dobijete fugu između dasaka od 4 ili 5 mm ovisno o estetskim zahtjevima (vidi proizvod str. 395).

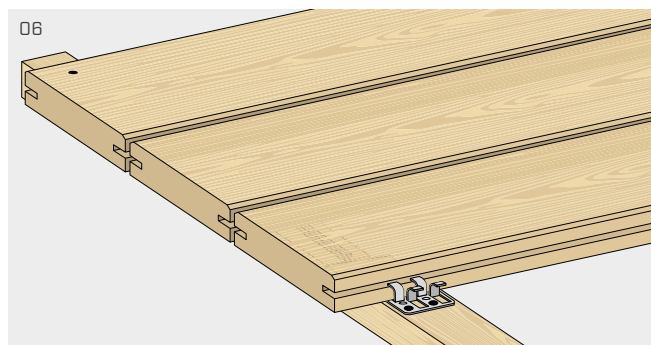

Ponovite radnje za sljedeće ploče.
Posljednja ploča: ponovite radnju 01.