

SKR EVO | SKS EVO

ŠROUBOVACÍ UKOTVENÍ DO BETONU

RYCHLÝ A SUCHÝ SYSTÉM


Jednoduché a rychlé použití. Zvláštní závit vyžaduje předvrtání malých rozměrů a zaručuje upevnění do betonu, aniž by byly v betonu vytvářeny expanzní síly. Snížené minimální vzdálenosti.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA C4 EVO

Vícevrstvá povrchová úprava na anorganické bázi s vnější funkční vrstvou epoxidového zábalu a hliníkovými vločkami. Vhodnost pro kategorii atmosférické koroze C4 a provozní třídu 3.

ZVĚTŠENÁ HLAVA

Robustní a snadno se instaluje díky zvýšené geometrii šestihranné hlavy SKR.

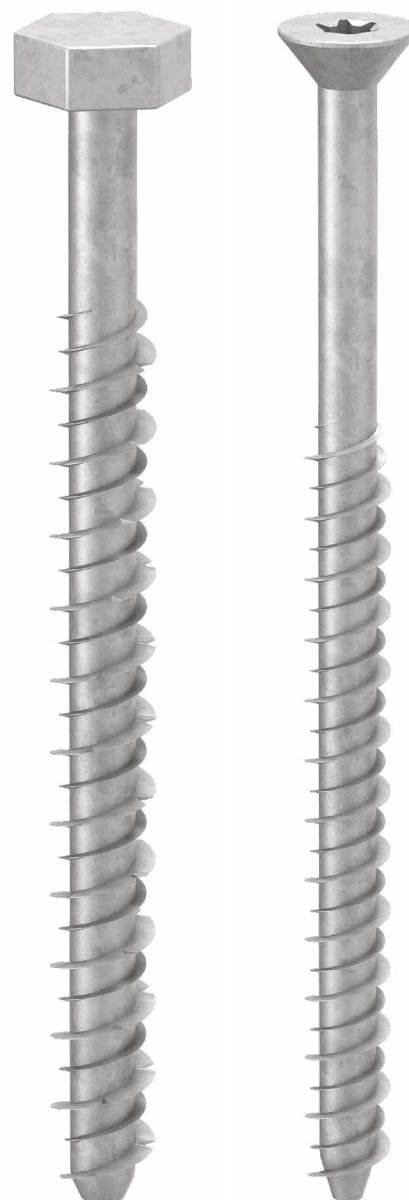

SKR EVO

SKS EVO

PRŮMĚR [mm]	6 (7,5) 12 16
DÉLKA [mm]	52 (60) 400 400
TŘÍDA PROVOZU	SC1 SC2 SC3
ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA	C1 C2 C3 C4
KOROZIVITA DŘEVA	T1 T2 T3
MATERIÁL	C4 EVO COATING uhlíková ocel s povrchovou úpravou C4 EVO



OBLASTI POUŽITÍ

Upevnění dřevěných či ocelových elementů do podpěr z betonu.

KÓDY A ROZMĚRY

SKR EVO šestihránná hlava

KÓD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	$d_{F,steel}$ [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	ks.
SKREVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO7580		80	30	60	50	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO75100		100	20	90	80	6	8	8-10	13	15	50
SKREVO1080	10	80	30	65	50	8	10	10-12	16	25	50
SKREVO10100		100	20	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10120		120	40	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10140		140	60	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO10160		160	80	95	80	8	10	10-12	16	25	25
SKREVO12100	12	100	20	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12120		120	40	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12140		140	60	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12160		160	80	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12200		200	120	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12240		240	160	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12280		280	200	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12320		320	240	100	80	10	12	12-14	18	50	25
SKREVO12400		400	320	100	80	10	12	12-14	18	50	25


SKS EVO - zápustná hlava

KÓD	d_1 [mm]	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	d_0 [mm]	$d_{F,timber}$ [mm]	d_K [mm]	TX	T_{inst} [Nm]	ks.
SKSEVO7560	7,5	60	10	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO7580		80	30	60	50	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75100		100	20	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75120		120	40	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75140		140	60	90	80	6	8	13	TX40	-	50
SKSEVO75160		160	80	90	80	6	8	13	TX40	-	50

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD	popis	ks.
SOCKET13	nástrčkový klíč SW 13 hlavice 1/2"	1
SOCKET16	nástrčkový klíč SW 16 hlavice 1/2"	1
SOCKET18	nástrčkový klíč SW 18 hlavice 1/2"	1

ROZMĚRY

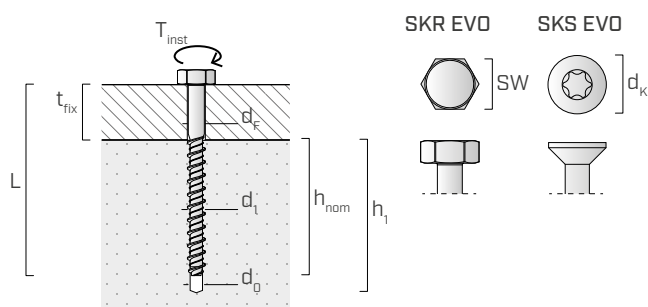

d_1	vnější průměr kotvicího prvku
L	délka kotvicího prvku
t_{fix}	maximální upevňovaná tloušťka
h_1	minimální hloubka otvoru
h_{nom}	jmenovitá hloubka zašroubování
d_0	diametr otvoru v betonové podpěře
d_F	max. průměr otvoru v prvku určeném k upevnění
SW	velikost klíče
d_K	diametr hlavy
T_{inst}	utahovací moment