

SBN - SBN A2 | AISI304

VRUT SAMOVRTNÝ DO KOVU

HROT DO KOVU


Speciální samovrtný hrot do železa a oceli pro tloušťky od 0,7 do 5,25 mm. Ideální pro upevnění kovových přesahů a plechů.

ZÁVIT S TENKOU ROZTEČÍ

Závit s jemným stoupáním, ideální pro přesné upevnění do plechu nebo spojení kov - kov nebo dřevo - kov.

NEREZOVÁ OCEL

K dispozici i ve verzi ze dvou kovů s hlavou a tělem z nerezové oceli A2 | AISI304 a hrotem z uhlíkové oceli. Ideální pro upevnění spon do hliníkového podkladu ve venkovním prostředí.

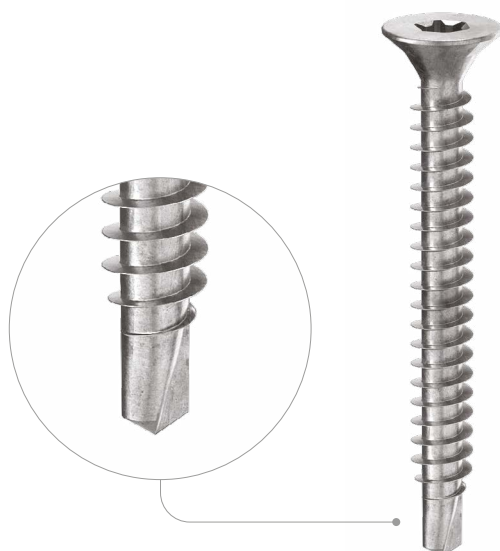

PRŮMĚR [mm]

3,5 **3,5** 5,5 8

DĚLKA [mm]

25 **25** 50 240

TŘÍDA PROVOZU

SC1 SC2 SC3

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

C1 C2 C3 C4

KOROZIVITA DŘEVA

T1 T2 T3 T4


MATERIÁL

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková ocel s galvanickým pozinkováním

A2
AISI 304

austenitická nerezová ocel A2 | AISI304
(CRC II)

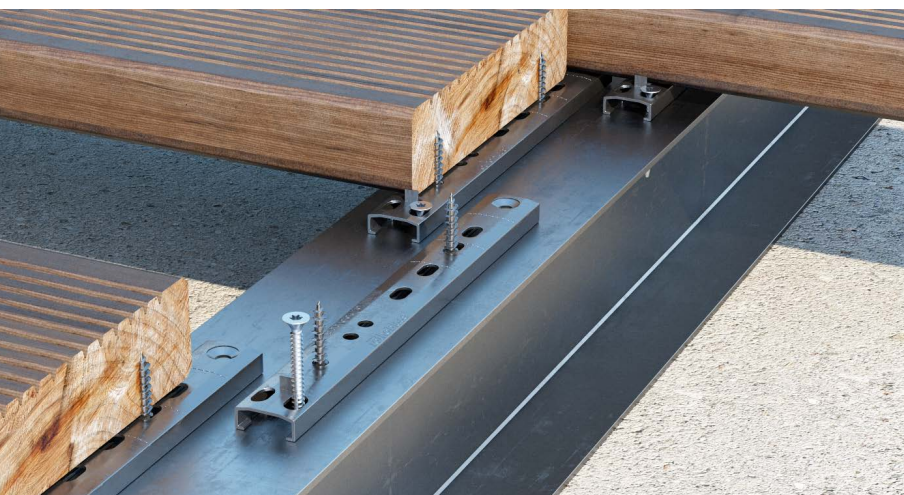

OBLASTI POUŽITÍ

Přímé upevnění kovových prvků bez předvrtání do ocelových podkladových konstrukcí s maximální tloušťkou 5,25 mm.

KÓDY A ROZMĚRY

SBN


d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	ks.
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	23	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	34	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	38	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	ks.
3,5 TX 15	SBNA23525	25	18	20	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000


s vrtatelná tloušťka kovové desky (ocel nebo hliník)

ROZMĚRY

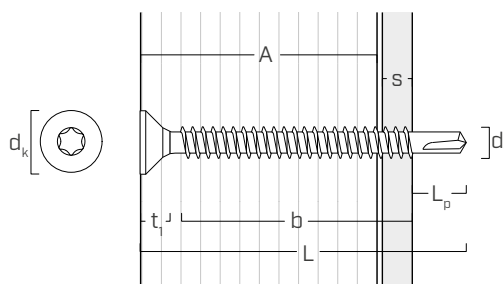

			SBN					SBN A2	
Průměr vrtu	d ₁	[mm]	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	3,5	3,9
Průměr hlavy	d _k	[mm]	6,50	7,50	7,90	9,30	10,60	7,30	7,50
Tloušťka hlavy	t ₁	[mm]	2,60	3,80	3,60	3,90	4,10	3,40	3,80
Délka hrotu	L _p	[mm]	5,0	5,2	6,2	6,6	7,5	4,9	5,2

INSTALACE

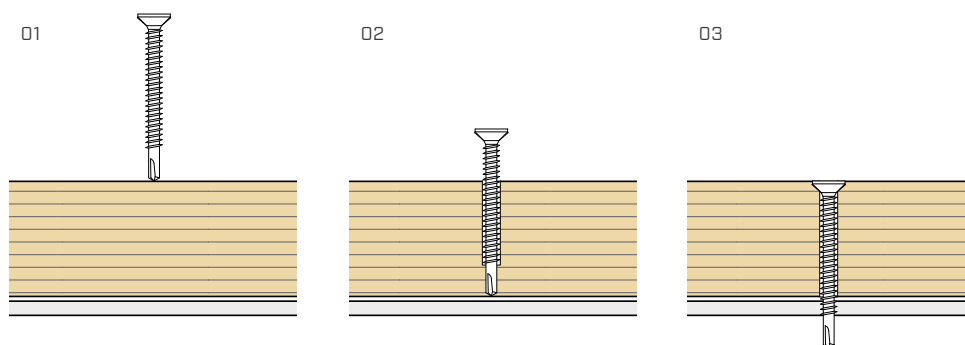

DOPORUČENÍ PRO ŠROUBOVÁNÍ:

ocel: v_S ≈ 1000 - 1500 rpm
hliník: v_A ≈ 600 - 1000 rpm



SBN A2 | AISI304

Ideální pro upevnění standardních terasových spojovacích prvků Rothoblaas do hliníku v exteriéru.

Viz CLIP pro terasy na str. 356.