

SAMOVRTNÝ VRUT SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU DO OCELI

SAMOVRTNÝ HROT



Samovrtná špička s prohlubní pro vynikající schopnost vrtání (u oceli až do 6 mm).

EFEKTIVNÍ

Samořezný závit pro ocel a šestihranná hlava s falešnou podložkou SW 10.

VODOTĚSNOST

Včetně integrované podložky z EPDM pro vodotěsné upevnění.

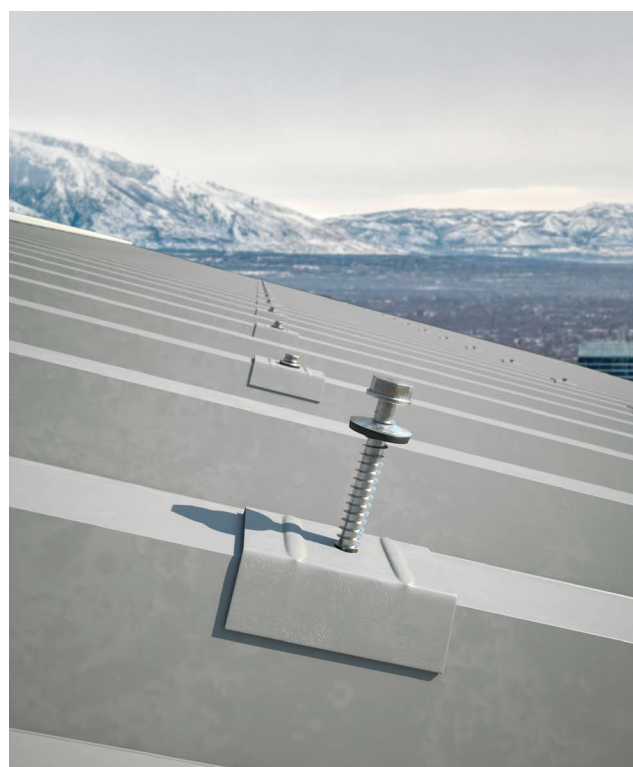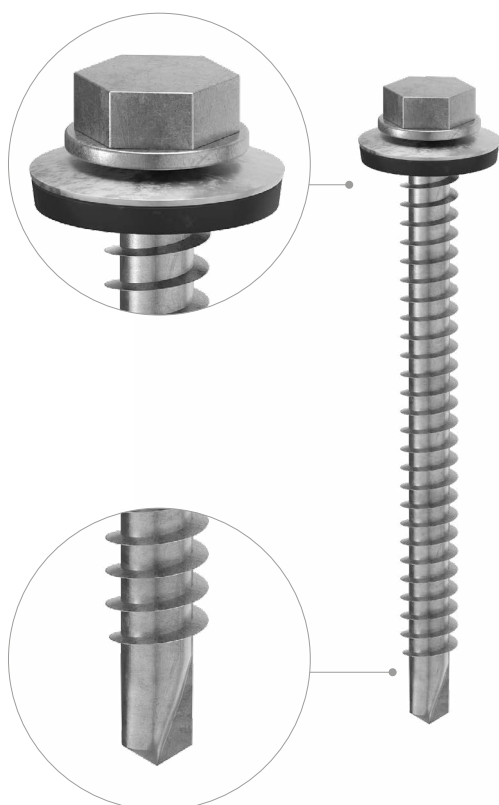

PRŮMĚR [mm]

3,5 8

DÉLKA [mm]

25 240

ATMOSFÉRICKÁ KORÓZIVITA

☒ C1 ☒ C2


MATERIÁL

Zn
ELECTRO
PLATED

uhlíková ocel s galvanickým pozinkováním

EPDM

EPDM těsnění

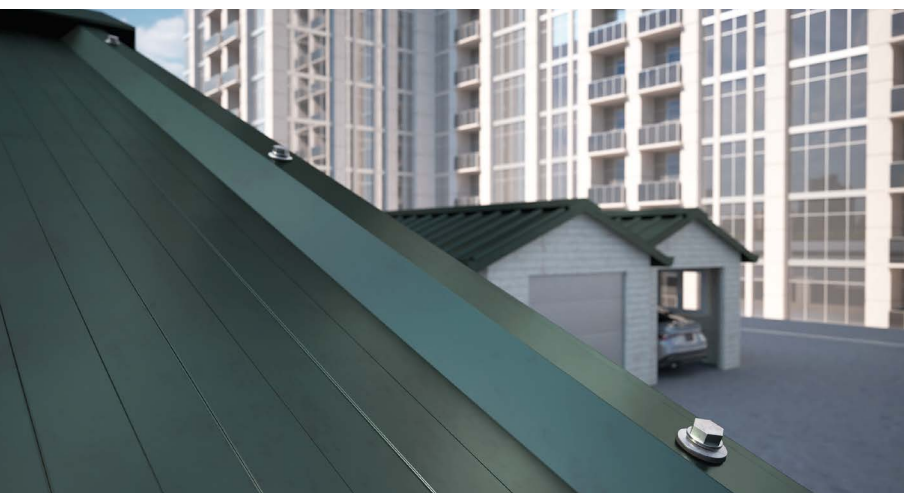

OBLASTI POUŽITÍ


Přímé upevnění kovových prvků bez předvrtání a plechových prvků do kovových podkladových konstrukcí (maximální tloušťka 5,25 mm).

KÓDY A ROZMĚRY


d_1 [mm]	d_{UK} [mm]	KÓD	L [mm]	A [mm]	s [mm]	ks.
6,3 SW 10	12,5	SAR6322	22	0,5 ÷ 9	0,6 ÷ 1,5	100
		SAR6360	60	0 ÷ 47	2 ÷ 6	100
		SAR6370	70	14 ÷ 57	2 ÷ 6	100
		SAR6380	80	24 ÷ 67	2 ÷ 6	100
		SAR63100	100	44 ÷ 87	2 ÷ 6	100
		SAR63120	120	64 ÷ 107	2 ÷ 6	100
		SAR63140	140	84 ÷ 127	2 ÷ 6	100
		SAR63160	160	104 ÷ 147	2 ÷ 6	100
		SAR63180	180	124 ÷ 167	2 ÷ 6	100
		SAR63200	200	144 ÷ 187	2 ÷ 6	100

s vrtatelná tloušťka kovové desky (ocel nebo hliník)

ROZMĚRY

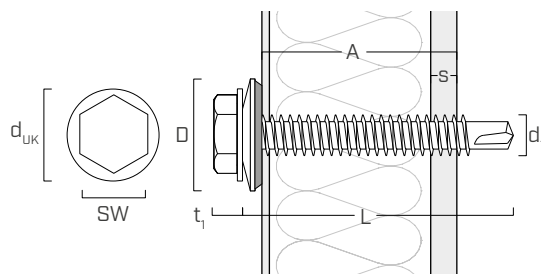

Průměr vrtu	d_1	[mm]	6,3
Velikost klíče	SW	[mm]	SW 10
Průměr hlavy	d_{UK}	[mm]	12,50
Průměr podložky	D	[mm]	15,70

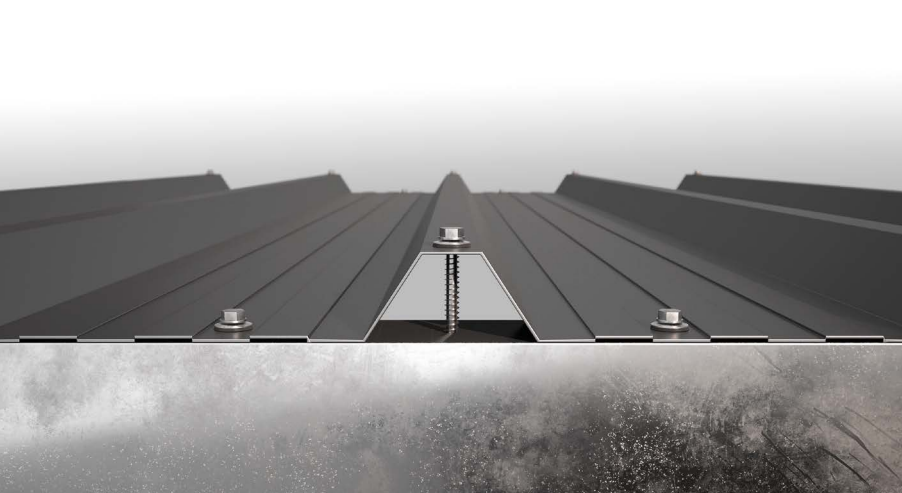

STŘEŠNÍ KRYTINY Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU

Díky perforační schopnosti oceli a vodotěsnosti dodané podložky je ideální volbou pro trapézový plech.