

MCS A2 | AISI304

VRUT S PODLOŽKOU DO PLECHU

INTEGROVANÁ PODLOŽKA

Vrut z nerezové oceli A2 | AISI304 s integrovanou podložkou z nerezové oceli A2 | AISI304 a těsněním z EPDM.

NEREZOVÁ OCEL

Nerezová ocel A2 | AISI304 zaručuje vysokou odolnost proti korozi. K dispozici i v barvě měděné nebo čokoládově hnědé.

TORX BIT

Čočková hlava s hlavičkou Torx pro bezpečné upevnění klempířských prvků do dřeva nebo omítky. Ideální pro upevnění okapů a plechového lemování do dřeva.



PRŮMĚR [mm]

3,5 **4,5** 8

DÉLKA [mm]

25 **120** 240

TŘÍDA PROVOZU

SC1 **SC2** **SC3**

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA


C1 **C2** **C3** **C4**

KOROZIVITA DŘEVA

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIÁL

A2 austenitická nerezová ocel A2 | AISI304
AISI 304 (CRC II)

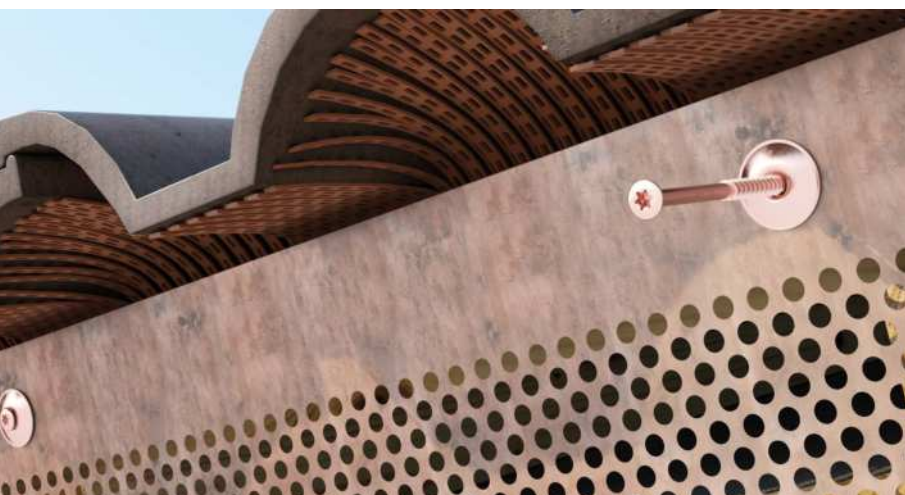

OBLASTI POUŽITÍ


Lze použít v exteriéru v agresivním prostředí. Upevnění kovových klempířských prvků do dřevěných podkladových konstrukcí.

UPEVNĚNÍ PLECHU

Bez předvrtání lze instalovat plechy (ocelové nebo hliníkové) až do tloušťky 0,5 mm.


KÓDY A ROZMĚRY

MCS A2: nerezová ocel



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: měděný vzhled



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - čokoládově hnědá




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - šedobílá



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	ks.
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

ROZMĚRY

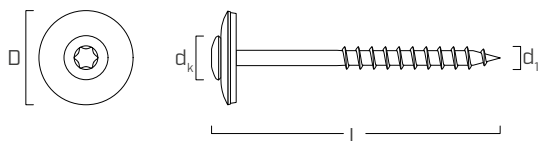

Průměr vrtu	d ₁	[mm]	4,5
Průměr hlavy	d _k	[mm]	8,30
Průměr podložky	D	[mm]	20,00



PERGOLY

Ideální pro upevnění plechového obložení pergol a konstrukcí umístěných v exteriéru do dřeva.