

MTS A2 | AISI304

VRUT DO PLECHU

ŠESTIHRANNÁ HLAVA



Ideální v kombinaci s podložkou WBAZ pro těsné upevnění do plechu bez předvrtání. Šestihranná hlava usnadňuje případné následné rozebrání.

NEREZOVÁ OCEL

Nerezové oceli A2 | AISI304 zaručuje vysokou odolnost proti korozi a optimální životnost i ve velice agresivním prostředí.

UPEVNĚNÍ PLECHU

Bez předvrtání lze instalovat plechy (ocelové nebo hliníkové) až do tloušťky 0,5 mm.

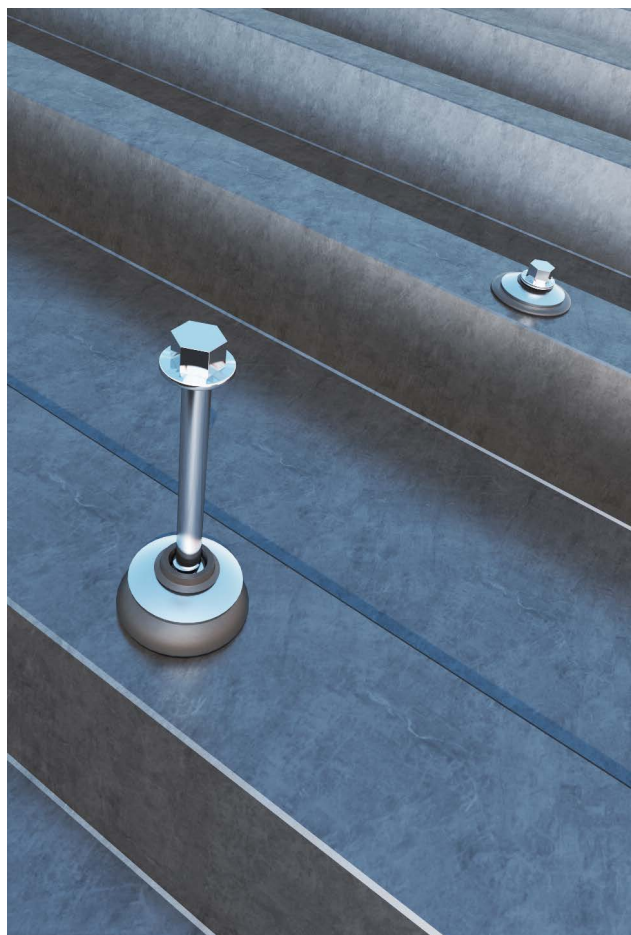

KÓDY A ROZMĚRY

d_1 [mm]	KÓD	L [mm]	b [mm]	A [mm]	ks.
6 SW 10	MTS680	80	58	20 ÷ 40	100
	MTS6100	100	58	40 ÷ 60	100
	MTS6120	120	58	60 ÷ 80	100

ROZMĚRY A MECHANICKÉ VLASTNOSTI

ROZMĚRY


Průměr vrtu	d_1	[mm]	6
Velikost klíče	SW	-	SW 8
Průměr hlavy	d_k	[mm]	12,00
Průměr jádra	d_2	[mm]	4,10

CHARAKTERISTICKÉ MECHANICKÉ PARAMETRY

Průměr vrtu	d_1	[mm]	6
Pevnost v tahu	$f_{tens,k}$	[kN]	9,8
Moment kluzu	$M_{y,k}$	[Nm]	8,5
Parametr odolnosti vůči vytažení	$f_{ax,k}$	[N/mm ²]	13,3
Měrná hmotnost	ρ_a	[kg/m ³]	433
Parametr protlačení hlavy	$f_{head,k}$	[N/mm ²]	18,5
Měrná hmotnost	ρ_a	[kg/m ³]	474

Mechanické parametry z experimentálních zkoušek.

ROZMĚRY



PRŮMĚR [mm]

3,5 8

DĚLKA [mm]

25 240

TŘÍDA PROVOZU

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ATMOSFÉRICKÁ KOROZIVITA

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4

KOROZIVITA DŘEVA

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

MATERIÁL

A2
AISI 304 austenitická nerezová ocel A2 | AISI304 (CRC II)