

GRANULO

PODKLAD Z GRANULOVANÉ PRYŽE

TŘI FORMÁTY

K dispozici v plátech (GRANULOMAT 1,25 x 10 m), v rolích (GRANULOROLL a GRANULO100) nebo ve formě podkladních destiček (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Díky různým formátům extrémně všestranné použití.

GRANULOVANÁ PRYŽ

Vytvořený z granulí z recyklované pryže tepelně spojené s polyuretanem. Odolný chemickému působení, udržuje si v čase neměnné vlastnosti a je 100 % recyklovatelná.


TLUMIČ VIBRACÍ

Granule tepelně spojené pryže umožňují tlumení vibrací a izolaci od hluku způsobeného chůzí. Ideální i jako izolace do zdi a jako pružná páska pro zvukové oddělení vrstev.



KÓD	B [mm]	L [m]	s [mm]	ks.
GRANULO100	100	15	4	1
GRANULOPAD	80	0,08	10	20
GRANULOROLL	80	5	8	1
GRANULOMAT110	1000	10	6	1

s: tloušťka | B: základna | L: délka

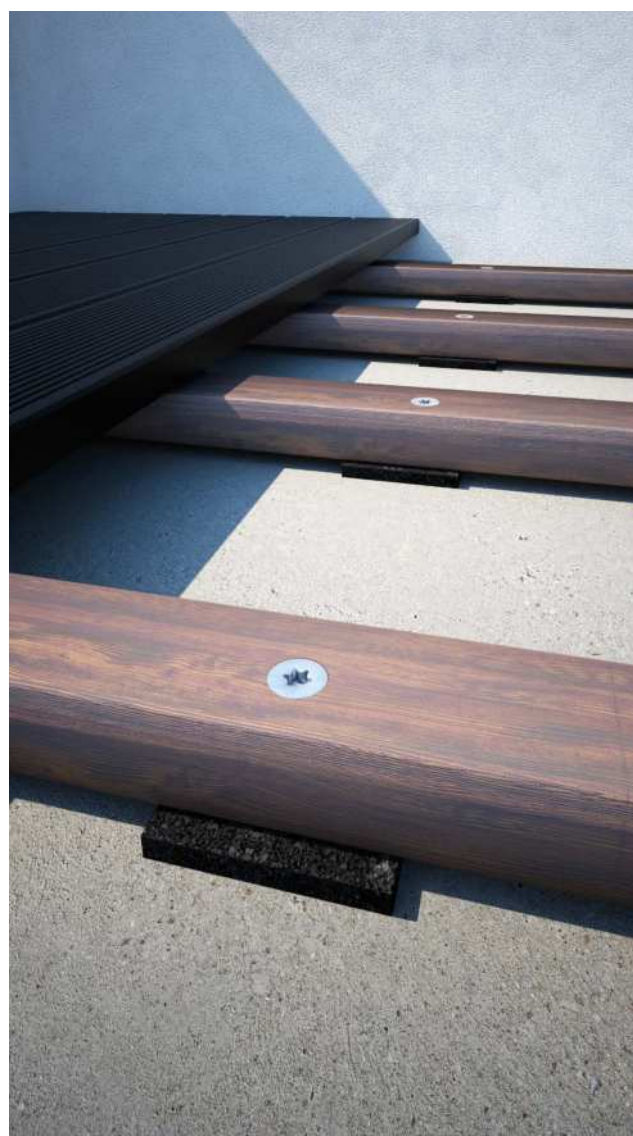

MATERIÁL

pryžové granule tepelně spojené s PU



OBLASTI POUŽITÍ

Podklad pro dřevěné, hliníkové, WPC a PVC podkladové konstrukce. Použití v exteriéru. Vhodný pro servisní třídy 1-2-3.