

ΚΚΑ AISI410

ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ | ΞΥΛΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΞΥΛΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Μύτη αυτόματης διάτρησης ξύλου-μετάλλου με ειδική γεωμετρία αερισμού. Ιδανική για τη στήριξη σανίδων από ξύλο ή WPC σε υποδομές αλουμινίου.

ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ

Επίσης ιδανική για την τοποθέτηση σανίδων από ξύλο ή WPC σε λεπτές υποκατασκευές από ξύλο, υλοποιημένες κι αυτές με ξύλινες σανίδες.

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Έκδοση με μειωμένο μήκος ιδανικό για τη στερέωση κλιπ, πλακών και γωνιακών τεμαχίων σε υποδομές αλουμινίου. Δυνατότητα στερέωσης επικαλύψεων αλουμινίου-αλουμινίου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΣΕ ΟΞΙΝΑ ΞΥΛΑ


Μαρτενσιτικός ανοξείδωτος χάλυβας AISI410. Σε σχέση με τους υπόλοιπους ανοξείδωτους χάλυβες, προσφέρει την πιο υψηλή μηχανική απόδοση. Κατάλληλος για εφαρμογές σε εξωτερικό χώρο και σε όξινα ξύλα, αλλά μακριά από διαβρωτικούς παράγοντες (χλωριούχες ενώσεις, θειούχες ενώσεις κλπ.).



KKA Ø5



KKA Ø4

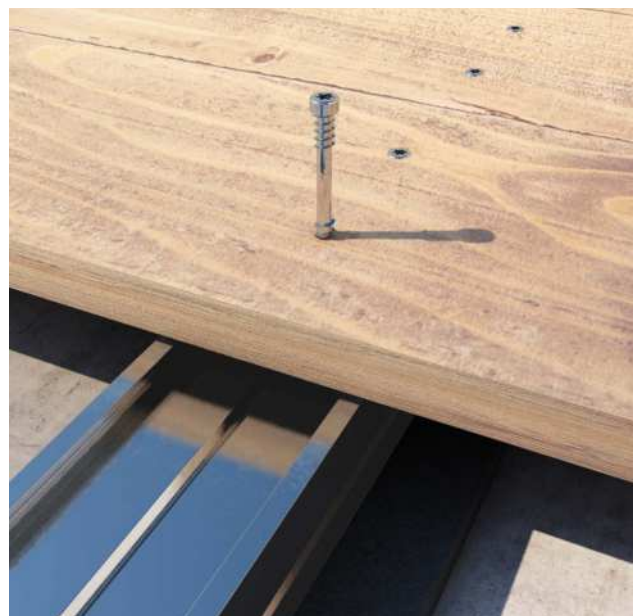

BIT INCLUDED

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

ΜΗΚΟΣ [mm]

20 ☒ 20 ☐ 50 ☐ 320

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

☒ C1 ☐ C2

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ

☒ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4

ΥΛΙΚΟ

410
AISI

ανοξείδωτος χάλυβας μαρτενσιτικός
AISI410



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον.
Σανίδες από ξύλο πυκνότητας < 880 kg/m³ σε αλουμίνιο πάχους < 3,2 mm (χωρίς προδιάτρηση).


ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	τμχ.
4 TX 20		KKA420	20	11,4	-	-	1 ÷ 2,5	200

	d_1 [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	b_1 [mm]	b_2 [mm]	A [mm]	s [mm]	τμχ.
5		KKA540	40	15,5	11	29	2 ÷ 3	100
TX 25		KKA550	50	20,5	11	39	2 ÷ 3	100

s διατρητό πάχος πλάκας από χάλυβα S235 / St37
 S διάτρητο πάχος πλάκας αλουμινίου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

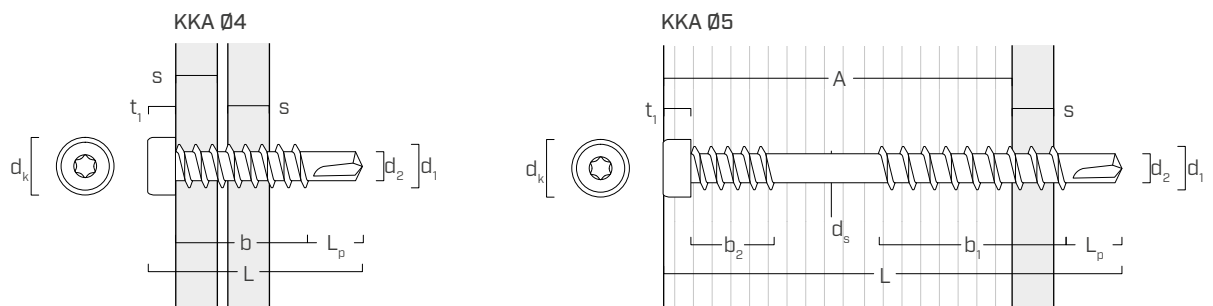

Ονομαστική διάμετρος	d_1	[mm]	4	5
Διάμετρος κεφαλής	d_k	[mm]	6,30	6,80
Διάμετρος στελέχους	d_2	[mm]	2,80	3,50
Διάμετρος στελέχους	d_s	[mm]	-	4,35
Πάχος κεφαλής	t_1	[mm]	3,10	3,35
Μήκος μύτης	L_p	[mm]	5,5	6,5



ALU TERRACE

Ιδανικό για τη στήριξη σανίδων από ξύλο ή WPC, κλιπ ή γωνιακών τεμαχίων σε υποδομές αλουμινίου.