

# SNAP

## ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ DECK

### ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο ως πτυσσόμενος σύνδεσμος για σανίδες, όσο και ως αποστάτης μεταξύ σανίδων και πηχακίων. Το SNAP έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιείται ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, τα SNAP έχουν διπλή λειτουργία ως σύνδεσμοι και αποστάτες, για μέγιστη απόδοση και χρησιμότητα.

### ΜΙΚΡΟΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ


Εάν χρησιμοποιείται ως αποστάτης, το SNAP προλαμβάνει τη λίμναση νερών χάρη στον μικροεξαερισμό που σχηματίζεται κάτω από τις σανίδες της βεράντας.

### ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το υλικό PP (Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο με ίνα υάλου) διασφαλίζει άριστη αντοχή σε κατάλληλη τιμή.



### ΣΑΝΙΔΕΣ

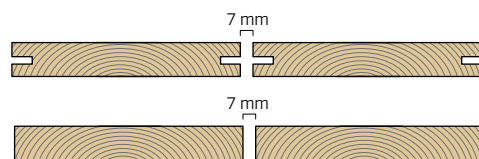

### ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΕ



ξύλο



WPC



αλουμίνιο

### ΥΛΙΚΟ



Ενισχυμένο πολυπροπυλένιο PP




### ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον.  
Στήριξη σανίδων από ξύλο ή WPC με συμμετρικό φρεζάρισμα σε υποδομή από ξύλο, WPC ή αλουμίνιο.

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | υλικό          | P x B x s<br>[mm] | f<br>[mm] | Ø<br>[mm] | τμχ. |
|---------|----------------|-------------------|-----------|-----------|------|
| SNAP    | πολυπροπυλένιο | 70 x 28 x 4       | 7         | 5,5       | 100  |

**ΚΚΤ COLOR**  
στερέωση σε ξύλο



| d <sub>1</sub><br>[mm] | ΚΩΔΙΚΟΣ    | L<br>[mm] | τμχ. |
|------------------------|------------|-----------|------|
| 5                      | ΚΚΤΝ540(*) | 43        | 200  |
| TX 20                  | ΚΚΤΝ550    | 53        | 200  |

(\*) Βίδα με πλήρες σπείρωμα.



| d <sub>1</sub><br>[mm] | ΚΩΔΙΚΟΣ | L<br>[mm] | τμχ. |
|------------------------|---------|-----------|------|
| 5                      | ΚΚΤΜ550 | 53        | 200  |
| TX 20                  | ΚΚΤΜ560 | 60        | 200  |

**ΚΚΖ Α2 | AISI304**  
στερέωση σε σκληρό ξύλο





| d <sub>1</sub><br>[mm] | ΚΩΔΙΚΟΣ | L<br>[mm] | τμχ. |
|------------------------|---------|-----------|------|
| 5                      | ΚΚΖ550  | 50        | 200  |
| TX 25                  | ΚΚΖ560  | 60        | 200  |

**ΚΚΖ ΕVO C5**  
στερέωση σε σκληρό ξύλο




| d <sub>1</sub><br>[mm] | ΚΩΔΙΚΟΣ     | L<br>[mm] | τμχ. |
|------------------------|-------------|-----------|------|
| 5                      | ΚΚΖΕVO550C5 | 50        | 200  |
| TX 25                  | ΚΚΖΕVO560C5 | 60        | 200  |

## ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

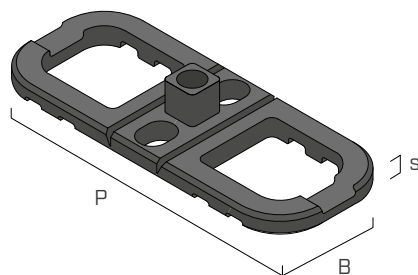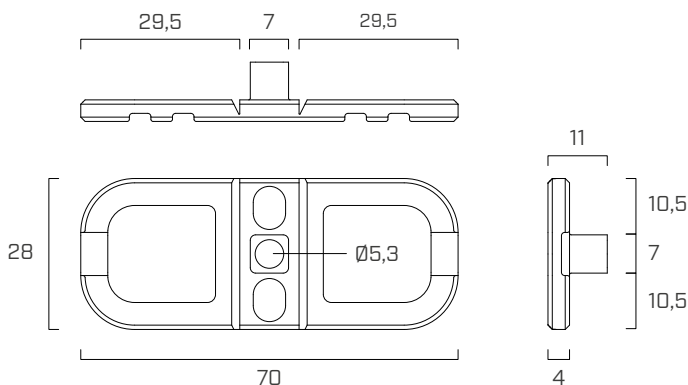


## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΡΑΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ




ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ



**ΓΚΙΝΙΣΙΑ**

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| Ελαχ. πάχος            | F | 4 mm |
| Ελάχ. συνιστώμενο ύψος | H | 7 mm |

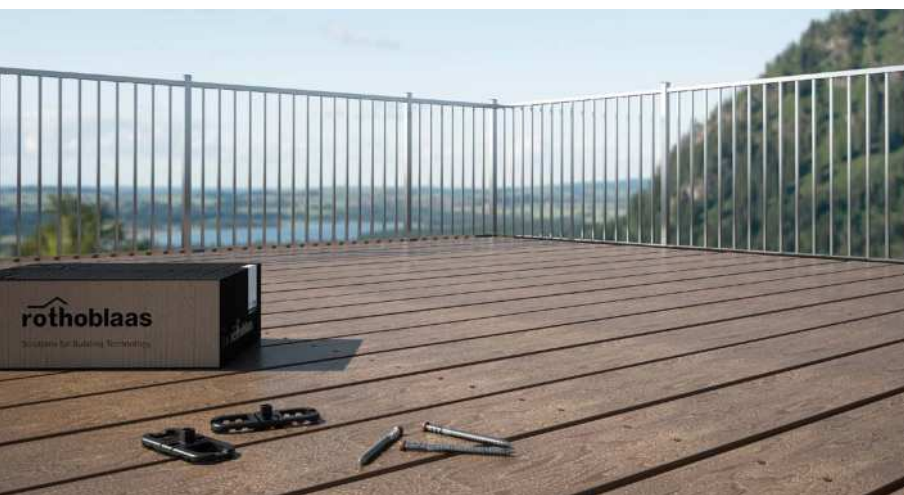

## DECK KIT

Τα SNAP, οι βίδες ΚΚΤ, η ταινία TERRA BAND UV και τα υποστηρίγματα για πηγάκια GRANULO ή NAG είναι τα καλύτερα προϊόντα για την κατασκευή στιβαρών και ανθεκτικών βεραντών με γρήγορο και οικονομικό τρόπο.