

FAS A4 | AISI316

ШУРУПЫ ДЛЯ ФАСАДОВ

ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ

Благодаря широкой головке, корпусу с частичной резьбой и самонарезающему наконечнику этот шуруп идеально подходит для крепления фасадных панелей (HPL, листов фиброцемента и т. д.) на обрешетке.

A4 | AISI316

Аустенитная нержавеющая сталь A4 | AISI316 для отличной коррозионной стойкости. Идеально подходит для мест, близких к морю с классом атмосферной коррозии C5, и для установки на наиболее агрессивных породах дерева класса T5.

ЦВЕТНЫЕ ГОЛОВКИ

Доступны в белом, сером и черном цветах для идеального хроматического сочетания с панелью. Цвет головки может быть изменен по запросу.



ДИАМЕТР [мм]

3,5 ☒ 5 ☐ 8

ДЛИНА [мм]

20 ☒ 25 ☒ 38 ☐ 320

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ

☐ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

☐ T1 ☐ T2 ☐ T3 ☐ T4 ☒ T5

МАТЕРИАЛ

A4
AISI 316 мартенситная нержавеющая сталь
A4 | AISI316 (CRC III)



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружного применения в агрессивных средах. Крепление элементов фасада (панелей из HPL, листов фиброцемента и т. д.) на опорных конструкциях из дерева.

КРЕПЛЕНИЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

Могут устанавливаться на листы (сталь или алюминий) толщиной до 0,5 мм без предварительного сверления отверстий.

Артикулы и размеры

FAS: нержавеющая сталь



d_1 [мм]	АПТ. №	L [мм]	b [мм]	шт.
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - белый



d_1 [мм]	АПТ. №	L [мм]	b [мм]	шт.
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - черный




d_1 [мм]	АПТ. №	L [мм]	b [мм]	шт.
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - антрацитово-серый



d_1 [мм]	АПТ. №	L [мм]	b [мм]	шт.
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

ГЕОМЕТРИЯ

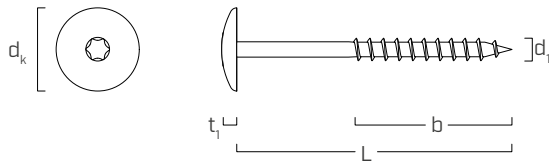

Номинальный диаметр	d_1	[мм]	5
Диаметр головки	d_k	[мм]	12,30
Толщина головки	t_1	[мм]	2,70



СОВМЕСТИМОСТЬ

FAS совместим с наиболее распространенными системами фасадных панелей из фиброцемента и HPL.