

ККА COLOR

САМОСВЕРЛЯЩИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ШУРУПЫ

АЛЮМИНИЙ

Самосверляющий конец со специальной геометрией сверла. Идеально подходит для крепления кляймеров к алюминиевым конструкциям.

ОРГАНИЧЕСКОЕ ЦВЕТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Черное антикоррозионное покрытие для наружного применения в классе эксплуатации 3 на неокислотной древесине (Т3). Эффект потайного монтажа на опорных конструкциях и пластин темного цвета.

МЕТАЛЛ-АЛЮМИНИЙ

Короткое исполнение идеально подходит для крепления зажимов, пластин и угловых элементов к стальным или алюминиевым конструкциям. Могут использоваться для крепления металл-металл внахлест.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



длинный бит
прилагается



BIT INCLUDED

ДИАМЕТР [мм]

3,5 ☒ 4 ☐ 5 ☐ 8

ДЛИНА [мм]

20 ☒ 20 ☐ 40 ☐ 320

КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

КОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ

☒ C1 ☒ C2 ☒ C3

КОРРОЗИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4

МАТЕРИАЛ

ORGANIC
COATING

углеродистая сталь с цветным
органическим антикоррозионным
покрытием



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для наружного применения. Алюминий толщиной < 3,2 мм (без предварительного сверления).

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ



d_1 [мм]	АРТ. N°	L [мм]	b [мм]	A [мм]	s [мм]	шт.
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s


просверливаемая толщина стальной пластины S235/St37

просверливаемая толщина алюминиевой пластины



ПРИЛАГАЕТСЯ ДЛИННАЯ ВІТ НАСАДКА, код TX2050

ГЕОМЕТРИЯ

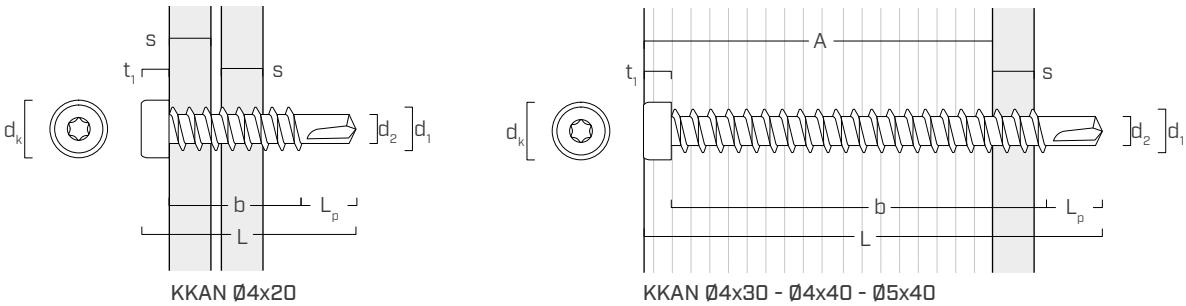

Номинальный диаметр	d_1	[мм]	4	5
Диаметр головки	d_k	[мм]	6,30	6,80
Диаметр наконечника	d_2	[мм]	2,80	3,50
Толщина головки	t_1	[мм]	3,10	3,35
Длина наконечника	L_p	[мм]	5,5	6,5



TVM COLOR

Идеально подходит для крепления кляймеров стандарта Rothoblaas (TVMN) на алюминии. Длинная Bit прилагается к каждой упаковке.