

VÄLIKERUUUVI PUU-PUU

ERIYTETTY KAKSOISKIERRE

Kannanaluskierre, jonka geometria on suunniteltu erityisesti luomaan ja säätämään kiinnitettävien paksuuksien välistä tilaa.

ILMASTOIDUT JULKISIVUT

Eriytetty kaksoiskierre on optimaalinen säätämään listojen paikkaa julkisivussa ja muodostaen oikean pystysuoruuden; Ihanteellinen paneelien, listojen, välikaton, lattian välien tasoittamiseen.



HALKAISIJA [mm]

6 (6) 9

PITUUS [mm]

80 (80) 145 520

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 T2

MATERIAALI

Zn
ELECTRO
PLATED

sähkösinkitty hiiliteräs




KÄYTTÖKOhteet

Puulevyjen etäisyyden säätelyn ansiosta on mahdollista tehdä monipuolisia kiinnityksiä nopeasti ja tarkasti ilman, että tarvitsisi päällekkäisiä elementtejä.

KOODIT JA MITAT

d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	kpl
6 TX 30	DRS680	80	40	100
	DRS6100	100	60	100
	DRS6120	120	60	100
	DRS6145	145	60	100



GEOMETRIA

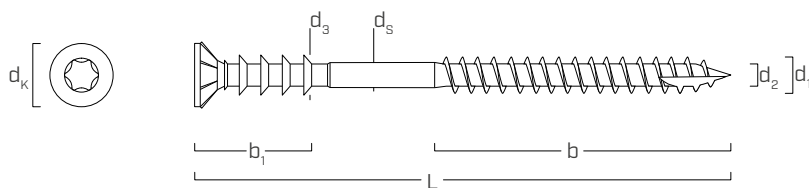


Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	6
Kannan halkaisija	d_K	[mm]	12,00
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	3,80
Varren läpimitta	d_5	[mm]	4,35
Kierteen halkaisija kannan alla	d_3	[mm]	6,80
Kannan pituus + renkaat	b_1	[mm]	24,0

ASENNUS


Valitse ruuvien pituus siten, että kierre on kokonaan puupalkissa.

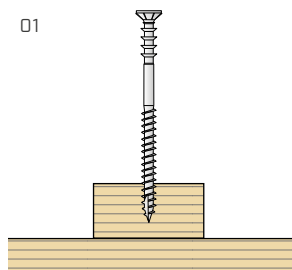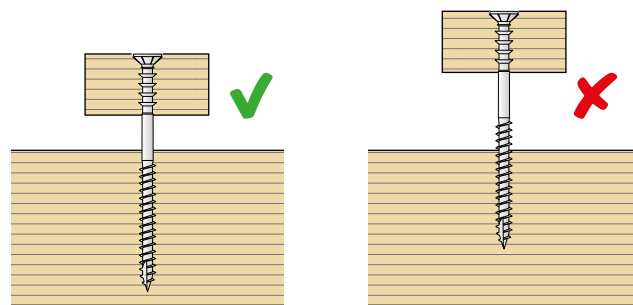


Aseta DRS-ruuvi.

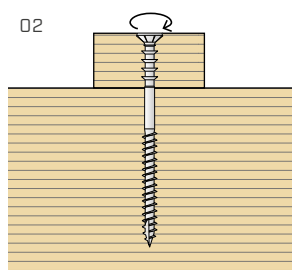

Kiinnitä lista kiristämällä ruuvia niin, että kanta on samassa tasossa puuelementin kanssa.

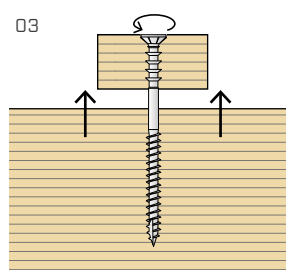

Löysää ruuvia halutun etäisyyden mukaisesti.

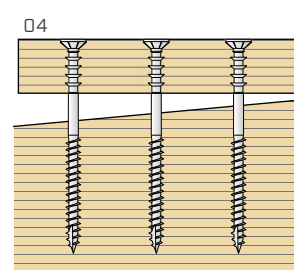

Säädä muut ruuvit samalla tavalla rakenteen tasaamiseksi.