

SKR | SKS | SKP



RUUVATTAVA ANKKURI BETONILLE CE1

SEISMISET TOIMET


Sertifioitu käytettäväksi halkeilevassa ja halkeamattomassa betonissa ja seismisten toimien suoritusarvoluokassa C1 (M10-M16) ja C2 (M12-M16).

VÄLITÖN LUJUUS

Sen toimintaperiaate mahdollistaa kuorman soveltamisen ilman odotusaikaa.

TOIMINTA MUODON MUKAAN

Ankkuriin kohdistuvat jännitykset siirtyvät alustaan pääasiassa ankkurin geometrisen muodon, erityisesti halkaisijan ja kierteiden, vuorovaikutuksen kautta, jolloin se lukittuu alustaan ja takaa pidon.

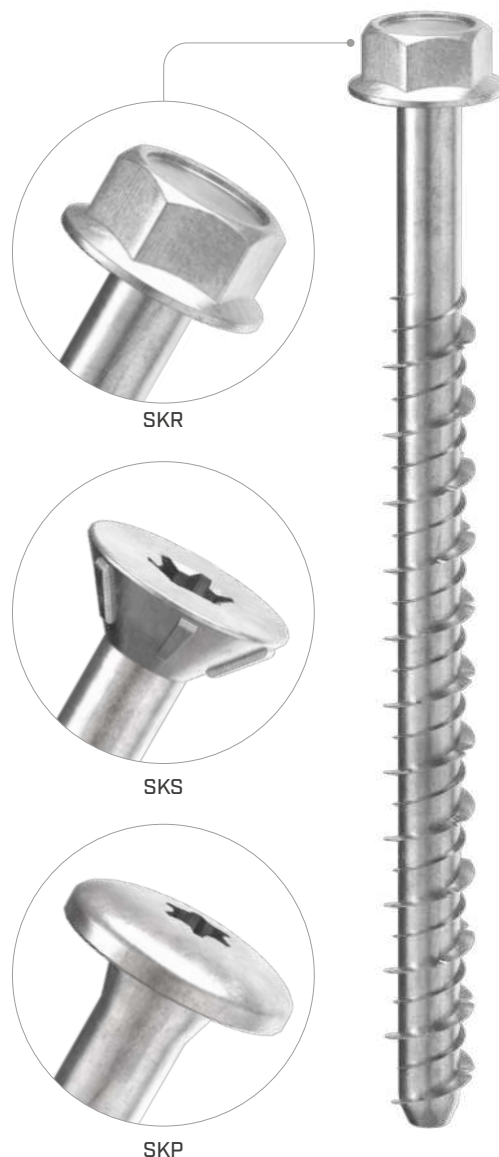

SKR

SKS

SKP

HALKAISIJA [mm]	6 6 16 16
PITUUS [mm]	52 60 290 400
KÄYTTÖLUOKKA	SC1 SC2
ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS	C1 C2
PUUN SYÖVYTTÄVYYS	T1 T2
MATERIAALI	Zn ELECTRO PLATED sähkösinkitty hiiliteräs



KÄYTTÖKOhteet

Puu- tai teräselementtien kiinnittäminen tukiin:

- betoni EN 206-2013:n mukaisesti
- murtunut ja murtumaton betoni

■ KOODIT JA MITAT

SKR - kuusiokanta vaealuslaatalla

d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	d_0 [mm]	d_F [mm]	SW [mm]	T_{inst} [Nm]	kpl
8	SKR8100	100	40	75	60	48	6	9	10	20	50
	SKR1080	80	10	85	70	56	8	12	13	50	50
10	SKR10100	100	30	85	70	56	8	12	13	50	25
	SKR10120	120	50	85	70	56	8	12	13	50	25
	SKR1290	90	10	100	80	64	10	14	15	80	25
	SKR12110	110	30	100	80	64	10	14	15	80	25
12	SKR12150	150	70	100	80	64	10	14	15	80	25
	SKR12210	210	130	100	80	64	10	14	15	80	20
	SKR12250	250	170	100	80	64	10	14	15	80	15
	SKR12290	290	210	100	80	64	10	14	15	80	15
16	SKR16130	130	20	140	110	85	14	18	21	160	10

SKS - senkkikanta

d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	d_0 [mm]	d_F [mm]	d_K [mm]	TX	kpl
6	SKS660	60	10	55	50	38	5	7	11	TX 30	100
	SKS860	60	10	75	50	38	6	9	14	TX 30	50
8	SKS880	80	20	75	60	48	6	9	14	TX 30	50
	SKS8100	100	40	75	60	48	6	9	14	TX 30	50
10	SKS10100	100	30	85	70	56	8	12	20	TX 40	50



SKP - kupukanta

d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	t_{fix} [mm]	$h_{1,min}$ [mm]	h_{nom} [mm]	h_{ef} [mm]	d_0 [mm]	d_F [mm]	d_K [mm]	TX	kpl
6	SKP680	80	30	55	50	38	5	7	12	TX 30	50
	SKP6100	100	50	55	50	38	5	7	12	TX 30	50

■ MUUT TUOTTEET - LISÄTARVIKKEET

KOODI	kuvaus	kpl
SOCKET10	holkki SW 10 1/2" liitäntä	1
SOCKET13	holkki SW 13 1/2" liitäntä	1
SOCKET15	holkki SW 15 1/2" liitäntä	1
SOCKET21	holkki SW 21 1/2" liitäntä	1

■ GEOMETRIA

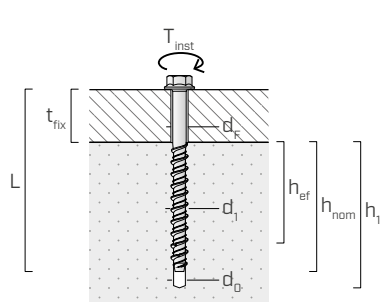

d_1	ankkurin ulkohalkaisija
L	ankkurin pituus
t_{fix}	suurin kiinnitettävä paksuus
h_1	reiän vähimmäissyvyys
h_{nom}	asennussyvyys
h_{ef}	ankkuroinnin tehollinen syvyys
d_0	reiän halkaisija betonituessa
d_F	reiän enimmäishalkaisija kiinnitettävässä elementissä
SW	avaimen koko
d_K	kannan halkaisija
T_{inst}	kiristysmomentti