

## ITSEPORAUTUVA RUUVI TERÄKSEEN KUUSIOKANTA

### ITSEPORAUTUVA KÄRKI


Itseporautuva kärki, jossa on poistogeometria, erinomainen porakapasiteetti (jopa 6 mm teräkselle).

### TERÄVÄ

Itseporautuva kierre teräkselle ja kuusiokanta, jossa on valealuslevy SW 10.

### VESITIIVIS

Sisältää integroidun EPDM-aluslevyn vesitiivistä kiinnitystä varten.

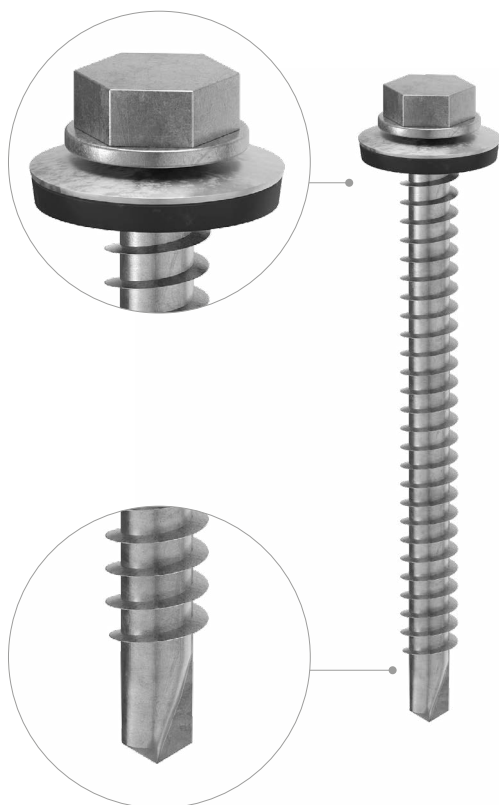

HALKAISIJA [mm]

3,5  8

PITUUS [mm]

25   240

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

☒ C1 ☒ C2


MATERIAALI

**Zn**  
ELECTRO  
PLATED

sähkösinkitty hiiliteräs

**EPDM**

EPDM-tiiviste

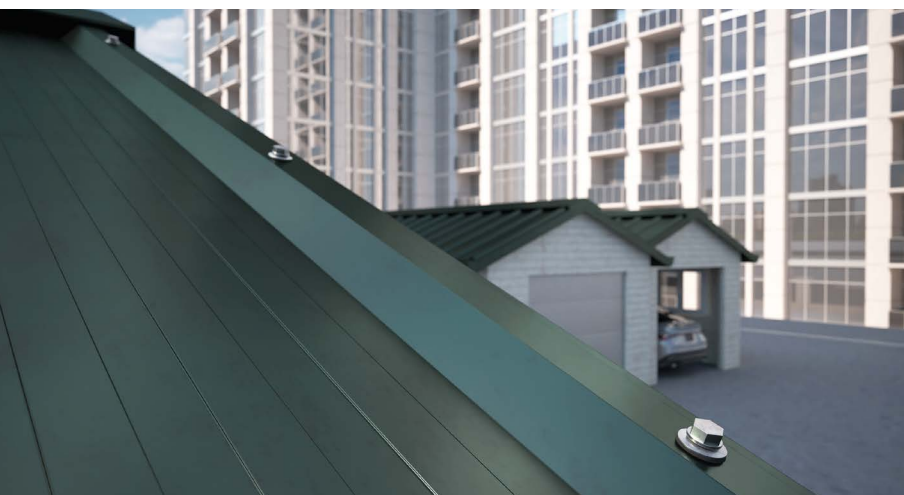

## KÄYTTÖKOHTEET


Metalli- ja peltirakenteiden suorat ja ilman esireikää suoritettavat kiinnitykset metallirakenteisiin (enimmäispaksuus 6,0 mm).

## KOODIT JA MITAT


| $d_1$<br>[mm] | $d_{UK}$<br>[mm] | KOODI    | L<br>[mm] | A<br>[mm] | s<br>[mm] | kpl |
|---------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 6,3<br>SW 10  | 12,5             | SAR6322  | 22        | 0,5 ÷ 9   | 0,6 ÷ 1,5 | 100 |
|               |                  | SAR6360  | 60        | 0 ÷ 47    | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR6370  | 70        | 14 ÷ 57   | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR6380  | 80        | 24 ÷ 67   | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63100 | 100       | 44 ÷ 87   | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63120 | 120       | 64 ÷ 107  | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63140 | 140       | 84 ÷ 127  | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63160 | 160       | 104 ÷ 147 | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63180 | 180       | 124 ÷ 167 | 2 ÷ 6     | 100 |
|               |                  | SAR63200 | 200       | 144 ÷ 187 | 2 ÷ 6     | 100 |

s metallilevyn (teräksen tai alumiinin) lävistettävissä oleva paksuus

## GEOMETRIA

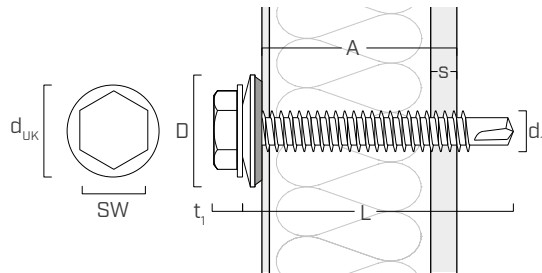

| Nimellishalkaisija    | $d_1$    | [mm] | 6,3   |
|-----------------------|----------|------|-------|
| Avaimen koko          | SW       | [mm] | SW 10 |
| Kannan halkaisija     | $d_{UK}$ | [mm] | 12,50 |
| Aluslaatan halkaisija | D        | [mm] | 15,70 |

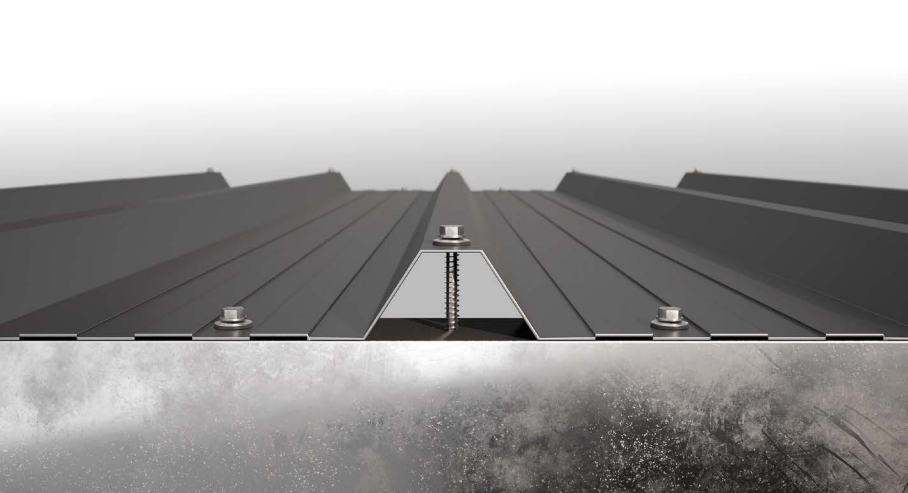

### AALTOPELTIKATTEET

Teräksen porausmahdollisuuden ja sopivan aluslevyn vesitiivyyden ansiosta se on ihanteellinen valinta käytettäväksi aaltopeltiin.