

MCS A2 | AISI304

PELTIRUUVI ALUSLAATALLA

INTEGROITU ALUSLAATTA

Ruostumaton teräsruuvi A2 | AISI304, jossa on integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettu aluslaatta A2 | AISI304 ja EPDM-tiiviste.

RUOSTUMATON TERÄS

Ruostumaton teräs A2 | AISI304 varmistaa korkean korroosionkestävyyden. Saatavana myös väreissä kupari tai suklaanruskea.

TORX-PORAUSKÄRKI

Kupukanta, jossa on Torx-hahlo, joka mahdollistaa metallilevyjen turvallisen kiinnittämisen puuhun tai laastiin. Ihanteellinen kourujen ja peltilevyjen kiinnittämiseen puuhun.



HALKAISIJA [mm]

3,5 **(4,5)** 8

PITUUS [mm]

25 **(25)** 120 240

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 **SC2** **SC3**

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS


C1 **C2** **C3** **C4**

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAALI

A2 ruostumaton austeniittinen teräs
AISI 304 A2 | AISI304 (CRC II)

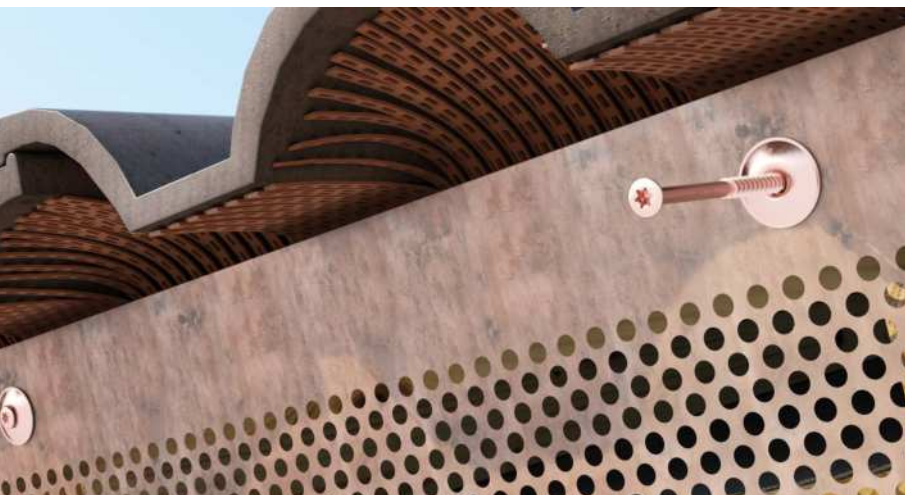

KÄYTTÖKOhteet


Käyttö aggressiivisissa olosuhteissa ulkona. Metallirakenteiden kiinnittäminen puurakenteisiin.

PELTien kiinnitys

Voidaan asentaa ilman esiporausta pelteihin (teräs tai alumiini), joiden paksuus on 0,5 mm.


KOODIT JA MITAT

MCS A2: ruostumaton teräs




d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525A2	25	200
	MCS4535A2	35	200
	MCS4545A2	45	200
	MCS4560A2	60	200
	MCS4580A2	80	100
	MCS45100A2	100	200
	MCS45120A2	120	200

MCS CU: kuparipinta




d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525CU	25	200
	MCS4535CU	35	200
	MCS4545CU	45	200
	MCS4560CU	60	200
	MCS4580CU	80	100
	MCS45100CU	100	100
	MCS45120CU	120	200

MCS M: RAL 8017 - suklaanruskea




d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525A2M	25	200
	MCS4535A2M	35	200
	MCS4545A2M	45	200

MCS B: RAL 9002 - harmahtava valkoinen



d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
4,5 TX 20	MCS4525A2B	25	200
	MCS4535A2B	35	200
	MCS4545A2B	45	200

GEOMETRIA

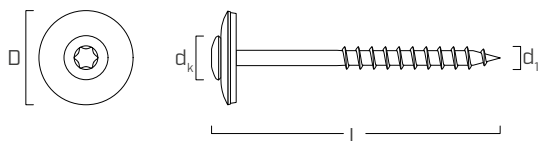

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	4,5
Kannan halkaisija	d_K	[mm]	8,30
Aluslaatan halkaisija	D	[mm]	20,00



PERGOLAT

Ihanteellinen peltien kiinnittämiseen puurakenteisiin pergoloissa ja ulkotiloissa sijaitsevilla rakenteilla.