

WBAZ

RUOSTUMATON ALUSLAATTA PITOTIIVISTEELLÄ

VESITIIVIS

Täydellinen vesitiivis sulku ja erinomainen tiivistys EPDM-tiivisteiden ansiosta.

UV-SÄTEILYN KESTÄVÄ

Erinomainen UV-kestävyys. Ihanteellinen ulkokäyttöön EPDM-tiivisteiden ja ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304 valmistetun aluslevyn jalouden ansiosta.

MUUNNELTAVUUS

Ihanteellinen yhdessä TBS EVO -ruuvien kanssa Ø6 asennettavissa ilman esiporausta levyille, joiden paksuus on enintään 0,7 mm tai MTS-ruuvien kanssa A2 | AISI304, jotka voidaan asentaa esireiällä.



KÄYTTÖLUOKKA

SC1 SC2 SC3

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 C2 C3 C4

MATERIAALI

A2
AISI 304 ruostumaton austeniittinen teräs
A2 | AISI304 (CRC II)


EPDM EPDM-tiiviste



KÄYTTÖKOhteet





Ihanteellinen yhdessä TBS EVO-, TBS EVO C5- tai MTS-ruuvien kanssa metallilevyjen kiinnittämiseen puu- ja metallirakenteisiin, jotka altistuvat sään ja UV-säteilyn vaikutuksille.

KOODIT JA MITAT

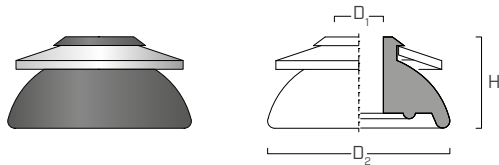

KOODI	ruuvi [mm]	D ₂ [mm]	H [mm]	D ₁ [mm]	kpl
WBAZ25A2	6,0 ÷ 6,5	25	15	6,5	100


ASENNUS




TBS EVO + WBAZ Ø x L	kiinnitettävä paketti [mm]
6 x 60	min. 0 - max. 30
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90
6 x 140	min. 70 - max. 110
6 x 160	min. 90 - max. 130
6 x 180	min. 110 - max. 150
6 x 200	min. 130 - max. 170

MTS A2 + WBAZ Ø x L	kiinnitettävä paketti [mm]
6 x 80	min. 10 - max. 50
6 x 100	min. 30 - max. 70
6 x 120	min. 50 - max. 90


Lisätietoja liitännäistuotteista on s. 102 TBS EVO:lle ja s. 308 MTS A2:lle.




Oikea kiristys



Liiallinen kiristys



Riittämätön kiristys



Virheellinen kiristys
vinoon akselilta

HUOMAUTUKSET:

Aluslaatan paksuus asennuksen jälkeen on noin 8-9 mm.

Kiinnitettävän pakkauksen enimmäispaksuus laskettiin varmistamalla, että puun sisään tunkeutumisen vähimmäispituus on 4d.



TIILIPROFIILITERÄSKATE

Voidaan käyttää myös sandwich-paneeleihin, aaltoileviin levyihin ja valekattotiiliin.