

FAS A4 | AISI316

RUUVIT JULKISIVUIHIN

IHANTEELLINEN GEOMETRIA

Suuren kantansa, osittain kierteitetyn rungon ja itseporautuvan kärjen ansiosta ruuvi sopii julkisivupaneelien (HPL, kuitusementtilevyt jne.) kiinnittämiseen puihin rimoihin.

A4 | AISI316

Austeniittinen ruostumaton teräs A4 | AISI316, jolla on erinomainen korroosionkestävyys. Ihanteellinen meren läheisyydessä sijaitseviin ympäristöihin syövyttävyyssluokassa C5 ja luokan T5 aggressiivisimpaan puuhun.

VÄRILLINEN KANTA

Saatavana valkoisena, harmaana tai mustana, jotta väri on täysin yhtenäinen paneelin kanssa. Kannan väri voidaan räätälöidä pyynnöstä.



HALKAISIJA [mm]

3,5 8

PITUUS [mm]

20 320

KÄYTTÖLUOKKA

☒ SC1 ☒ SC2 ☒ SC3

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS


☒ C1 ☒ C2 ☒ C3 ☒ C4 ☒ C5

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

☒ T1 ☒ T2 ☒ T3 ☒ T4 ☒ T5

MATERIAALI

A4 ruostumaton austeniittinen teräs
AISI 316 A4 | AISI316 (CRC III)

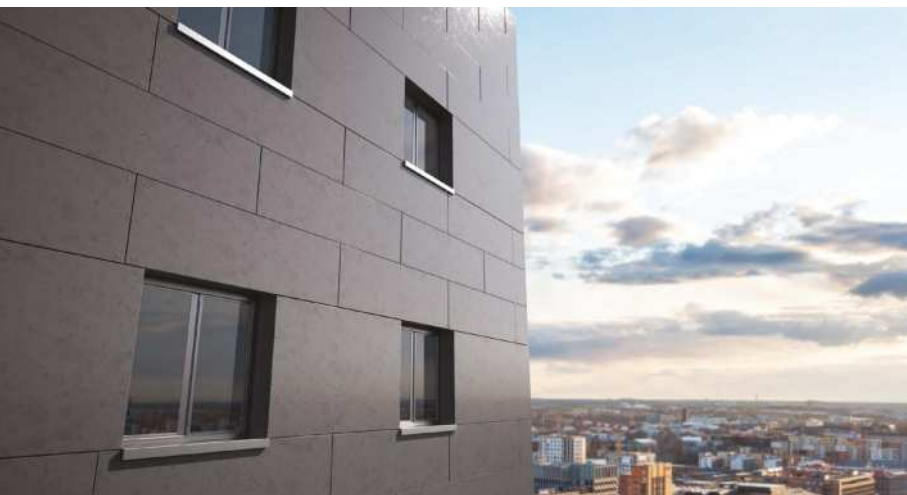

KÄYTTÖKOhteet

Käyttö aggressiivisissa olosuhteissa ulkona. Julkisivuelementtien (HPL-levyt, kuitusementtilevyt jne.) kiinnittäminen puurakenteisiin.

PELTien KIINNITUS

Voidaan asentaa ilman esiporausta pelteihin (teräs tai alumiini), joiden paksuus on 0,5 mm.

■ KOODIT JA MITAT

FAS: ruostumaton teräs



d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	kpl
4,8	FAS4825	25	17	200
TX 20	FAS4838	38	23	200

FAS W: RAL 9010 - valkoinen



d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	kpl
4,8	FASW4825	25	17	200
TX 20	FASW4838	38	23	200

FAS N: RAL 9005 - musta




d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	kpl
4,8	FASN4825	25	17	200
TX 20	FASN4838	38	23	200

FAS G: RAL 7016 - antrasiitinharmaa



d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	kpl
4,8	FASG4825	25	17	200
TX 20	FASG4838	38	23	200

■ GEOMETRIA

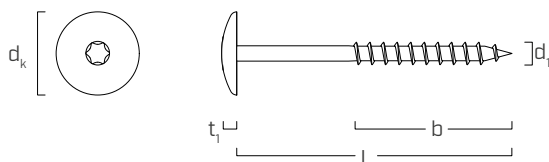

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	5
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	12,30
Kannan paksuus	t_1	[mm]	2,70



YHTEENSOPIVUUS

FAS on yhteensopiva yleisimpien kuitusementti- ja HPL- julkisivupaneelijärjestelmien kanssa.