

KKK COLOR

ITSEPORAUTUVA RUUVI ALUMIINIINILLE

ALUMIINI

Itseporautuva kärki metallille erityisellä geometrialla. Ihanteellinen kiinnikkeiden (clip) kiinnittämiseen alumiinirakenteisiin.

ORGAANINEN PINNOITE COLOR

Musta korroosionestopinnoite käytettävissä ulkoasennuksiin palveluloukassa 3 ei-happamille puulajeille (T3). Huomaamaton vaikutus käytettäessä tummia alusrakenteita ja pidikkeitä.

METALLI-ALUMIINI

Versio, jonka pituus on pienempi ja joka sopii kiinnikkeiden (clip), levyjen ja kulmaosien kiinnittämiseen teräksisiin tai alumiinisiin pohjarakenteisiin. Mahdollisuus kiinnittää päällekkäisiä metalli-metallirakenteita.



KKAN Ø4x30
KKAN Ø4x40
KKAN Ø5x40



KKAN Ø4x20



pitkä porauskärki
mukana



BIT INCLUDED

HALKAISIJA [mm]

3,5 **4** **5** 8

PITUUS [mm]

20 **20** **40** 320

KÄYTTÖLUOKKA

SC1 **SC2** **SC3**

ILMAKEHÄN SYÖVYTTÄVYYS

C1 **C2** **C3**

PUUN SYÖVYTTÄVYYS

T1 **T2** **T3** **T4**

MATERIAALI

ORGANIC
COATING

hiliteräs orgaanisella värillisellä
korroosionestopinnoitteella.



KÄYTTÖKOhteet

Ulkokäyttö.

Alumiinin paksuus <3,2 mm (ilman esiporausta).

KOODIT JA MITAT





d_1 [mm]	KOODI	L [mm]	b [mm]	A [mm]	s [mm]	kpl
4 TX 20	KKAN420	20	10	-	2 ÷ 3	200
	KKAN430	30	20	22	2 ÷ 3	200
	KKAN440	40	30	32	2 ÷ 3	200
5 TX 25	KKAN540	40	29	29	2 ÷ 3	200

s teräslaatan paksuus S235/St37
alumiinilaatan porattavissa oleva paksuus



SISÄLTÄÄ PITKÄN PORAUSKÄRJEN koodi TX2050

GEOMETRIA

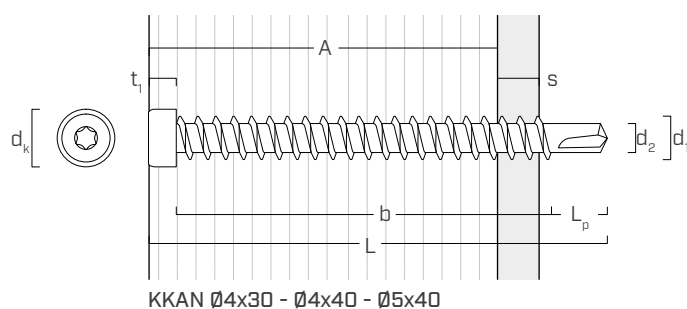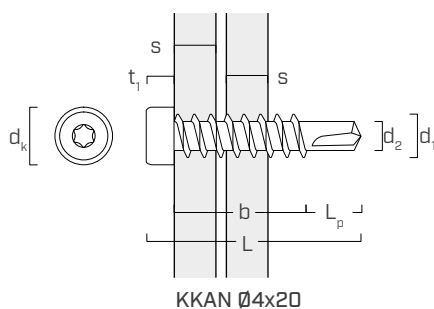

Nimellishalkaisija	d_1	[mm]	4	5
Kannan halkaisija	d_k	[mm]	6,30	6,80
Kierteen pohjan läpimitta	d_2	[mm]	2,80	3,50
Kannan paksuus	t_1	[mm]	3,10	3,35
Kärjen pituus	L_p	[mm]	5,5	6,5



TVM COLOR

Ihanteellinen Rothoblaasin vakiopidikkeiden (TVMN) kiinnittämiseen alumiiniin. Pakkaukseen sisältyy pitkä porauskäski.