

GAP

LIITIN TERASSIRAKENTAMISEEN

KAKSI VERSIOTA



Saatavana valmistettuna ruostumattomasta teräksestä A2 | AISI304, jolla on erinomainen korroosionkestävyys (GAP3) tai galvanoidusta hiiliteräksestä (GAP4), joka takaa hyvän suorituskyvyn edulliseen hintaan.

KAPEAT VÄLIT


Ihanteellinen lattiapäällysteiden valmistamiseksi, joissa on pienet lautojen välit (alkaen 3,0 mm). Kiinnitys tapahtuu ennen laudan sijoittamista.

WPC JA KOVAT PUULAJIT

Ihanteellinen laudoille, joissa on symmetriset urat, kuten WPC-levyt tai suuritiheyksiset puulaudat.

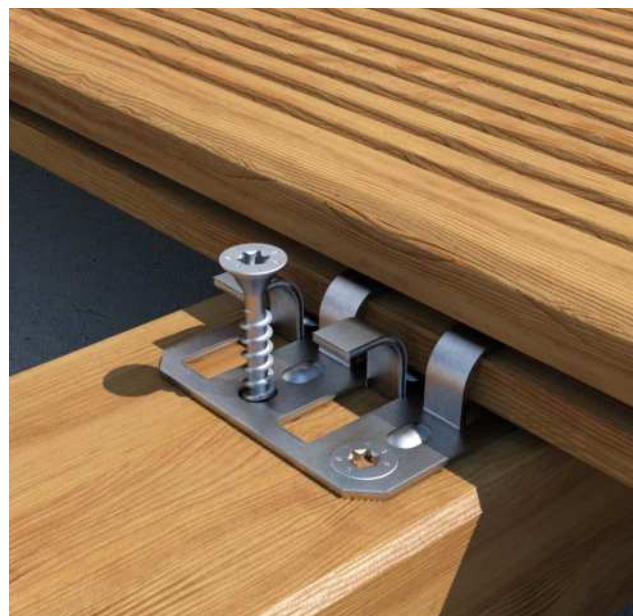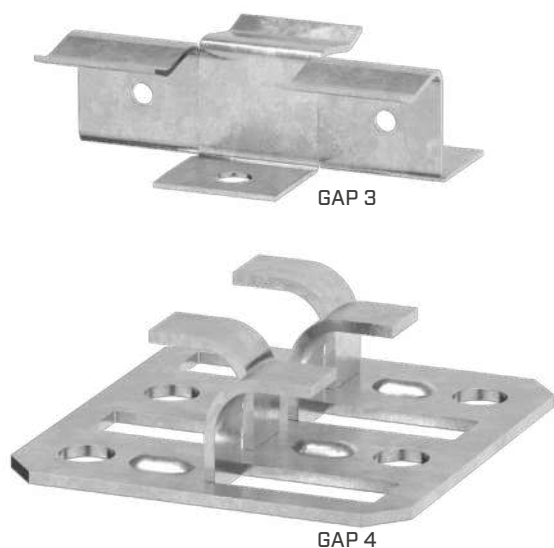

LAUDOITUS

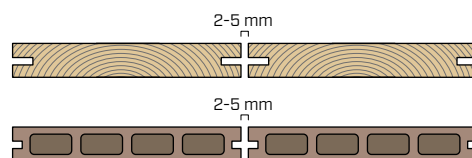

KIINNITYS



puu



WPC



alumiini

MATERIAALI

A2
AISI 304

ruostumaton austeniittinen teräs A2 | AISI304 (CRC II)

Zn
ELECTRO
PLATED

sähkösinkitty hiiliteräs



KÄYTTÖKOhteet

Käyttö aggressiivisissa olosuhteissa ulkona. Puu- tai WPC-laudoituksen kiinnitys puu-, WPC- tai alumiinipohjarakenteeseen.

KOODIT JA MITAT

GAP 3 A2 | AISI304

A2
AISI 304

KOODI	materiaali	P x B x s [mm]	kpl
GAP3	A2 AISI304	40 x 30 x 11	500

SCI A2 | AISI304

kiinnitys puuhun ja WPC:hen GAP 3



d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
3,5	SCI3525	25	500
TX 10	SCI3535	35	500

SBN A2 | AISI304

kiinnitys alumiiniin GAP 3



d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
3,5	SBNA23525	25	1000
TX 15			


GAP 4

Zn
ELECTRO
PLATED

KOODI	materiaali	P x B x s [mm]	kpl
GAP4	sinkitetty teräs	41,5 x 42,5 x 12	500

HTS

kiinnitys puuhun ja WPC:hen GAP 4



d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
3,5	HTS3525	25	1000
TX 15	HTS3535	35	500

SBN


kiinnitys alumiiniin GAP 4




d ₁ [mm]	KOODI	L [mm]	kpl
3,5	SBN3525	25	500
TX 15			

GEOMETRIA

GAP 3 A2 | AISI304

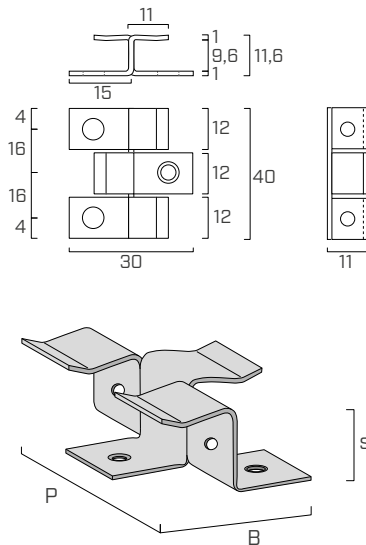


GAP 4

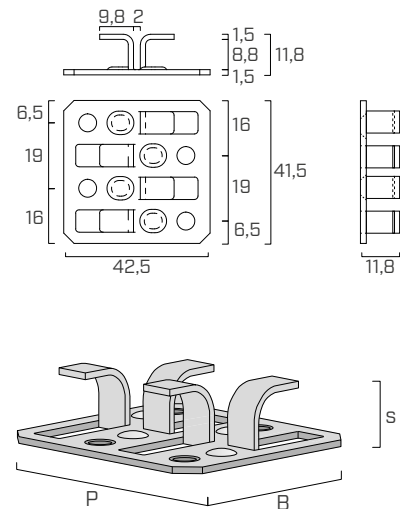

WOOD PLASTIC COMPOSITE (WPC)

Ihanteellinen WPC-lautojen kiinnitykseen. Mahdollisuus kiinnittää myös alumiiniin SBN-ruuvilla A2 | AISI304.


GEOMETRIA URITUS GAP 3

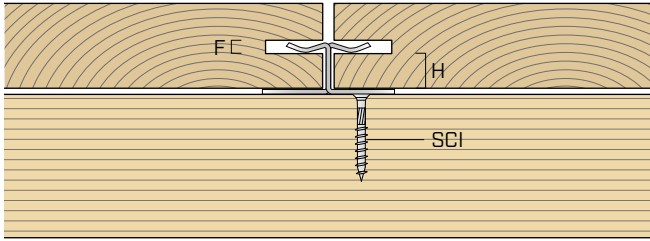


SYMMETRINEN URITUS

Minimipaksuus	F	3 mm
Suositteltu minimikorkeus GAP 3	H	8 mm


ASENNUS GAP 3

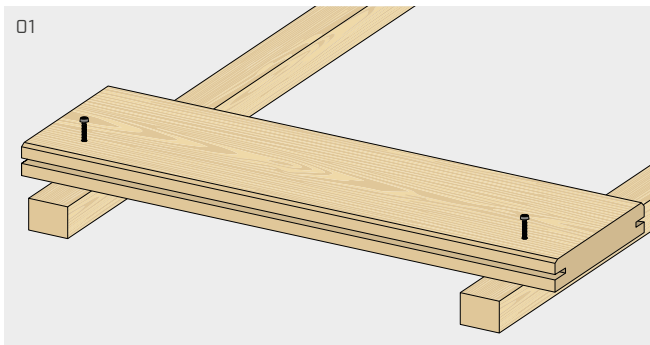


Ensimmäinen lauta: kiinnitä sopivilla ruuveilla, jotka jätetään näkyviin tai piilotetaan sopivien lisävarusteiden avulla.

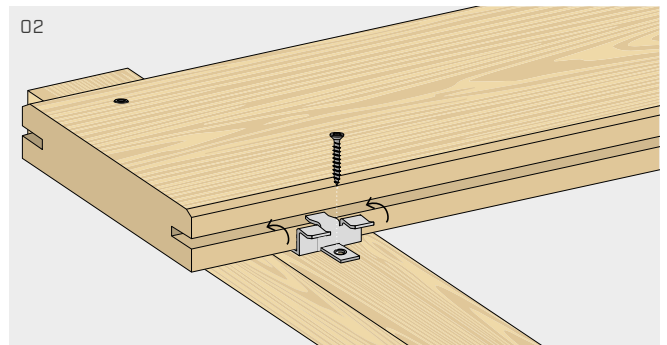


Aseta GAP3-liitin uraan niin, että kiinnittimen keskellä oleva hammas on laudan uraa vasten.

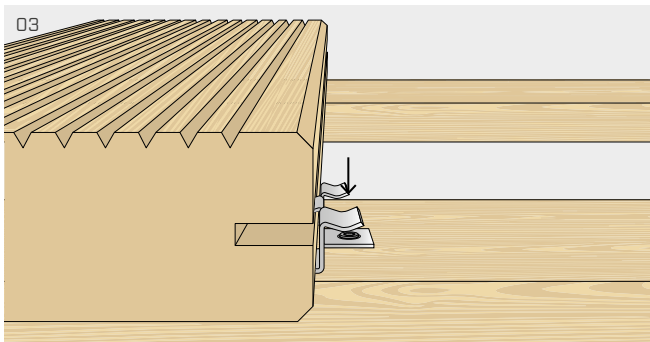


Kiinnitä ruuvi keskellä olevaan reikään.

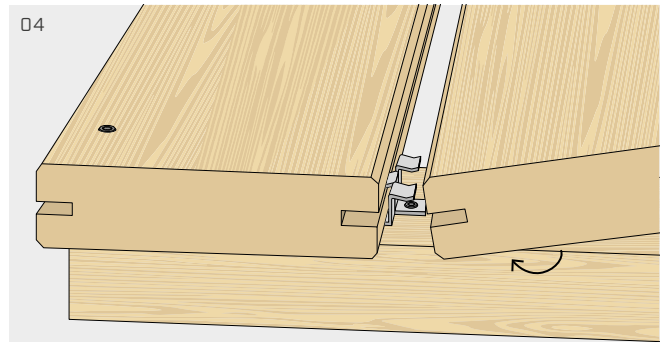

Aseta seuraava lauta paikalleen GAP3-liittimeen niin, että kaksi hammasta tarttuu laudan uraan.

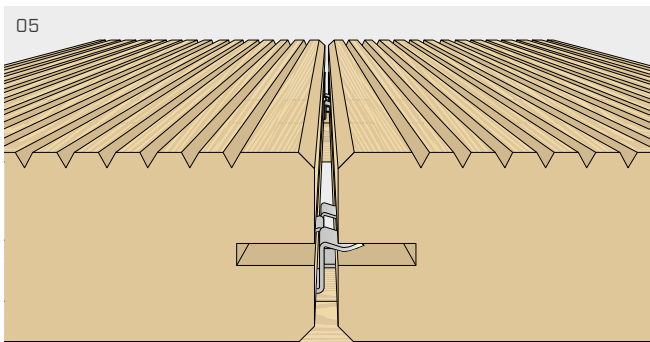


Kiinnitä kaksi lautaa käyttämällä CRAB MINI -puristinta, jotta lautojen väliin jää 3 tai 4 mm:n rako halutun estetiikan mukaisesti (katso tuote s. 395).

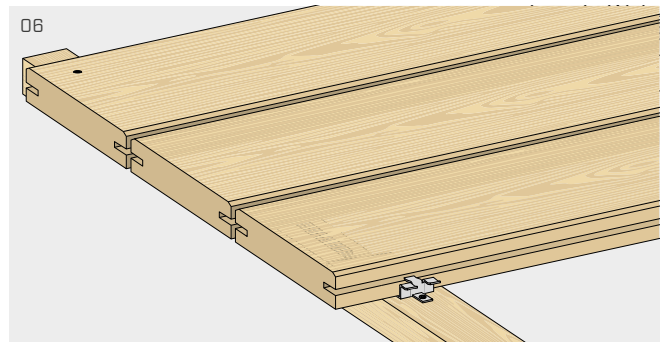

Toista toimenpiteet seuraaville laudoille. Viimeinen lauta: toista toimenpide 01.


GEOMETRIA URITUS GAP 4

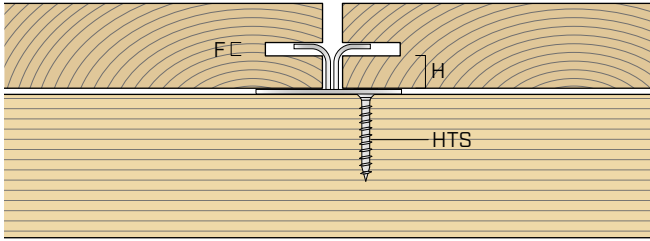


SYMMETRINEN URITUS

Minimipaksuus	F	3 mm
Suosittelut minimikorkeus GAP 4	H	7 mm


ASENNUS GAP 4

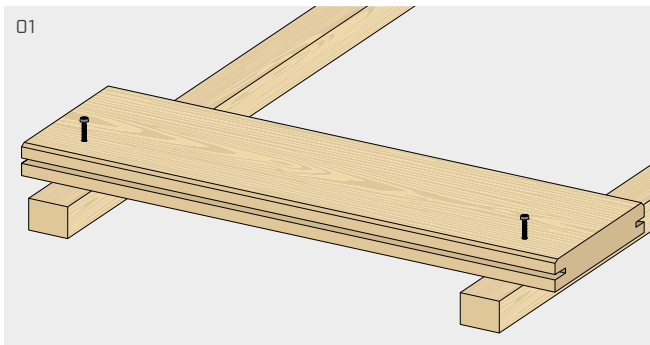


Ensimmäinen lauta: kiinnitä sopivilla ruuveilla, jotka jätetään näkyviin tai piilotetaan sopivien lisävarusteiden avulla.

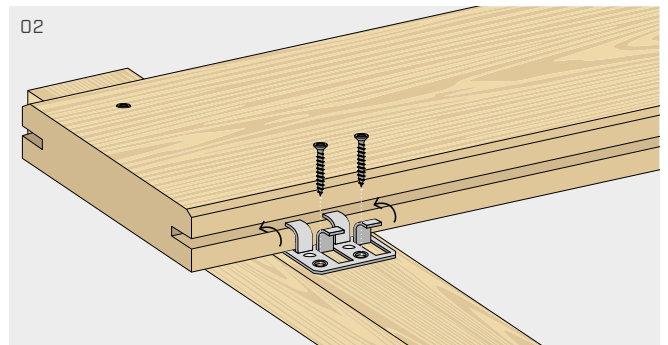


Aseta GAP4-liitin uraan niin, että kiinnittimen keskellä olevat hammastukset ovat laudan uraan vasten.

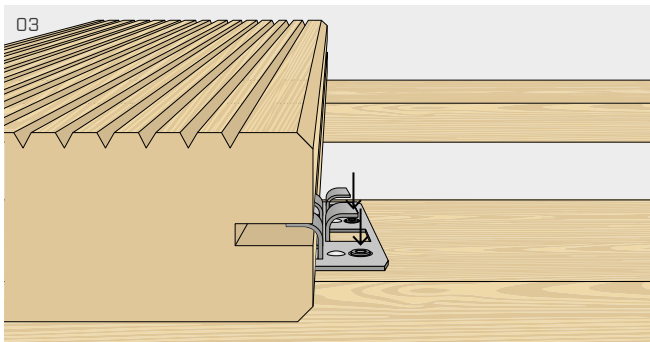


Kiinnitä ruuvit kahteen käytettävissä olevaan reikään.

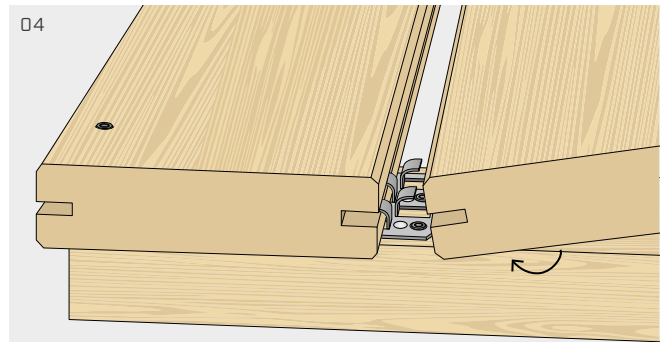

Aseta seuraava lauta paikalleen GAP4-liittimeen niin, että kaksi hammasta tarttuu laudan uraan.

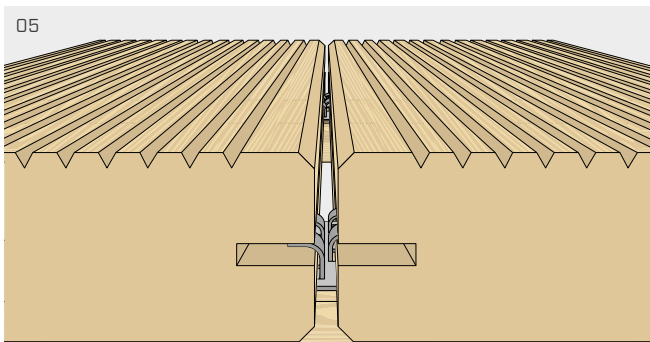

Kiinnitä kaksi lautaa käyttämällä CRAB MINI -puristinta, jotta lautojen väliin jää 4 - 5 mm:n rako halutun estetiikan mukaisesti (katso tuote s. 395).

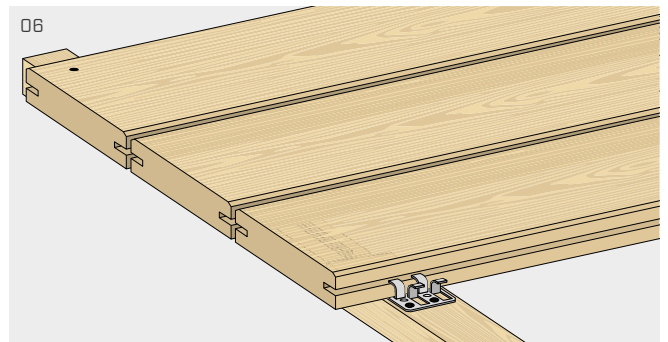

Toista toimenpiteet seuraaville laudoille. Viimeinen lauta: toista toimenpide 01.