

THERMOWASHER


단열재 목재에 고정하는 와셔

HBS 스크류로 CE 인증

써모와셔는 ETA에 따른 CE 마크가 있는 스크류와 함께 사용하도록 되어 있습니다. Ø6 또는 Ø8 HBS 스크류에 적합하며 길이는 고정할 단열재의 두께에 따라 결정됩니다.

열교 현상 방지

열교현상을 방지하기 위한 홀 커버 내장. 적절한 석고 접착을 위한 넓은 케이블 공간. 나사가 빠지는 것을 방지하는 시스템을 갖추고 있습니다.

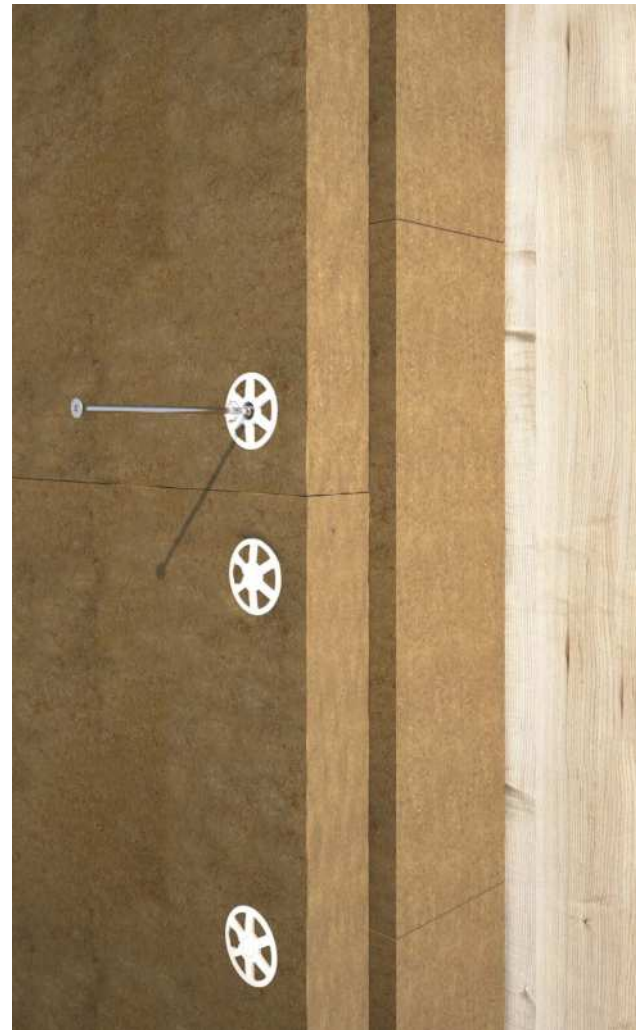

서비스 클래스

SC1 SC2

자재

PP

프로필렌(PP)계

코드 및 치수

제품코드	d스크류 [mm]	d헤드 [mm]	두께 [mm]	깊이 [mm]	갯수
THERMO65	6÷8	65	4	20	700



사용 분야

외경이 65mm인 프로필렌 와셔는 6mm 및 8mm 스크류 직경과 호환됩니다. 모든 종류의 단열재와 모든 고정물 두께에 적합.