

HBS COIL

HBS SCHROEVEN GEBONDEN OP BAND

SNELLE MONTAGE EN SERIEGEBRUIK

Snelle en nauwkeurige installatie. Snelle en veilige uitvoering dankzij de speciale binding.

HBS 6,0 mm

Ook beschikbaar met diameter 6,0 mm, ideaal voor de snelle bevestiging van verbindingen wand-wand in CLT structuren.

SNELHEID

Met de 3 THORNS-punt wordt het vastgrijpen van schroeven betrouwbaarder en sneller, met behoud van de gebruikelijke mechanische prestaties. Meer snelheid, minder moeite.



DIAMETER [mm]

3 **4** 6 12

LENGTE [mm]

12 **25** 80 1000

SERVICEKLASSE

SC1 **SC2**

ATMOSFERISCHE CORROSIVITEIT

C1 **C2**

CORROSIVITEIT VAN HET HOUT

T1 **T2**

MATERIAAL



elektrolytisch verzinkt koolstofstaal



TOEPASSINGSGEBIEDEN

- panelen op basis van hout
- spaanplaat, MDF, HDF en LDF
- beplating en gemelamineerde panelen
- massief hout
- gelamineerd hout
- CLT en LVL
- houtsoorten met hoge dichtheid


CODES EN AFMETINGEN

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st./	st.
	HH10600459(*)	25	18	7	-	3000
4	HZB430	30	16	14	167	3000
TX 20	HZB440	40	24	16	167	2000
	HZB450	50	30	20	125	1500

(*) Schroef met voldraad.

d ₁ [mm]	CODE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	st./	st.
4,5 TX 20	HZB4550	50	30	20	125	1500
5	HZB560	60	30	30	125	1250
TX 25	HZB570	70	35	35	125	625
	HZB580	80	40	40	125	625
6	HZB670	70	40	30	135	625
TX 30	HZB680	80	40	40	135	625

GEOMETRIE | HZB

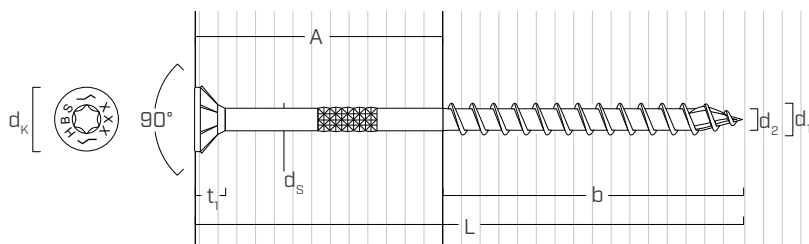

Nominale diameter	d ₁	[mm]	4	4,5	5	6
Diameter kop	d _k	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Diameter schroefkern	d ₂	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Diameter schacht	d _s	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Dikte kop	t ₁	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Diameter voorboring ⁽¹⁾	d _{v,s}	[mm]	2,5	2,5	3,0	4,0

⁽¹⁾ Voorgeboord gat voor naaldhout (softwood).

☞ Zie voor mechanische kenmerken en statische waarden HBS op pag. 30.

BIJKOMENDE PRODUCTEN

CODE	beschrijving	d ₁ [mm]	lengtes [mm]	st.
HH3373	laadapparaat voor accumachine A 18 M BL	4,0	25-50	1
HH3372	laadapparaat voor accumachine A 18 M BL	4,5 - 6,0	40-80	1
HH3352	bandschroefmachine met kabel	4,0	25-50	1
HH3338	bandschroefmachine met kabel	4,5 - 6,0	40-80	1
HH14411591	verlengstuk	-	-	1
HZB6PLATE	adapterplaat voor HZB Ø6	-	-	1
HH14001469	TX30 M6 bits voor HZB Ø6	-	-	1

Meer informatie op pag. 401.



HH3372



HH3338



HH14411591



HZB6PLATE



HH14001469

TOEPASSING HBS COIL Ø6 mm

Adapterplaten voor het gebruik van HBS COIL schroeven met diameters 4,0, 4,5 en 5,0 zijn reeds bij de respectieve schroevendraaierbladen gevoegd. Voor het gebruik van de HBS COIL schroeven diameter 6,0 is het noodzakelijk de bijgeleverde platen te vervangen door de speciale adapterplaat HZB6PLATE. Voor HBS COIL schroeven diameter 6,0 is het ook nodig om de juiste TX30 bit te gebruiken (cod. HH14001469).

Wij bevelen het gebruik van het verlengstuk HH14411591 aan om de installatie van de schroeven op horizontale vlakken te vergemakkelijken.